

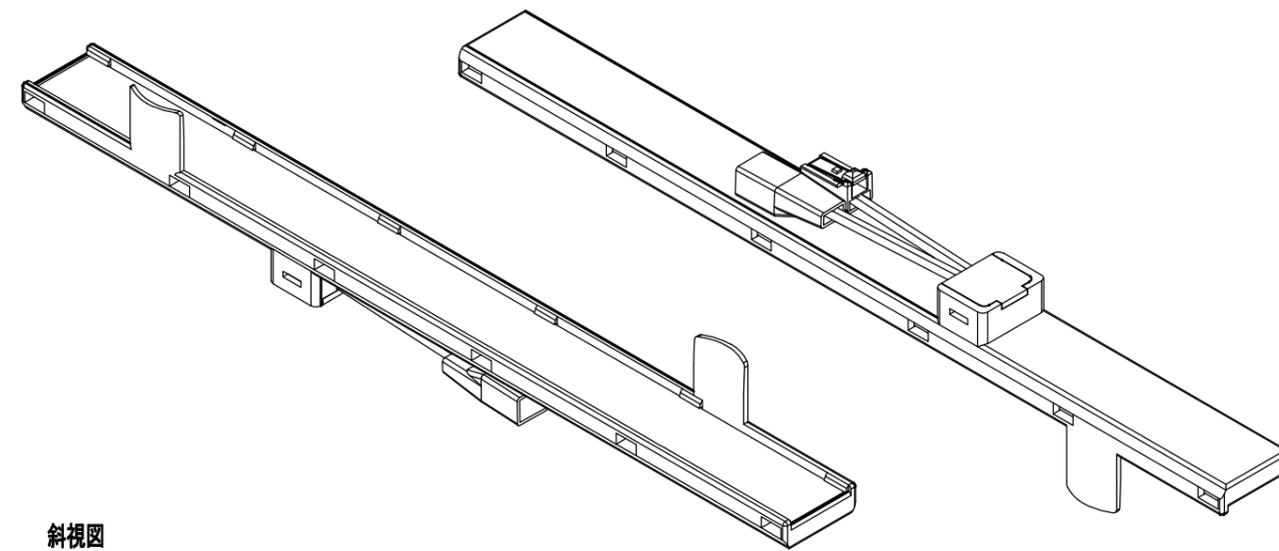


納入仕様図面



斜視図

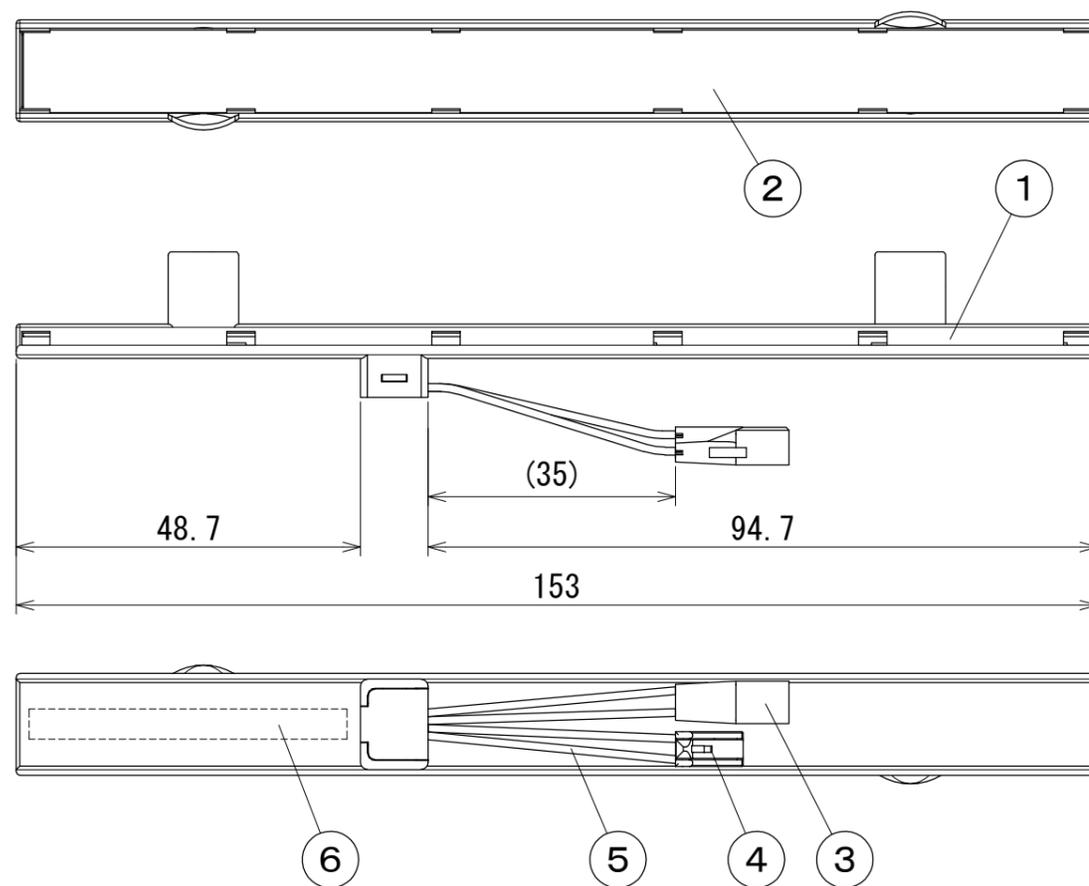

※ 名称末尾 F1はR、R1はG、R2はB。

6	銘版	1	シルバーネーマ	
5	電線	4	AWG24	白、灰
4	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
3	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
2	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
1	本体	1	PC	乳白半透明
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	DNLプロファイルシステム用ジョイントモジュール			単位
称	PFSH-LED (R・G・B) -□□*			尺度
				mm 1/1 (A3)

【銘板】 DNL LEDモジュール 入力電DC24V NIPPO DENKO
PFSH-LED 入力電AC110V [N]

電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内用

形式	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
PFSH-LED (R・G・B) -□□	0.046	1.1	0.01

色記号	光源色
R	赤色
G	緑色
B	青色

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
押部	押部	江波戸 小原	23D10A-1BP	