


納入仕様図面

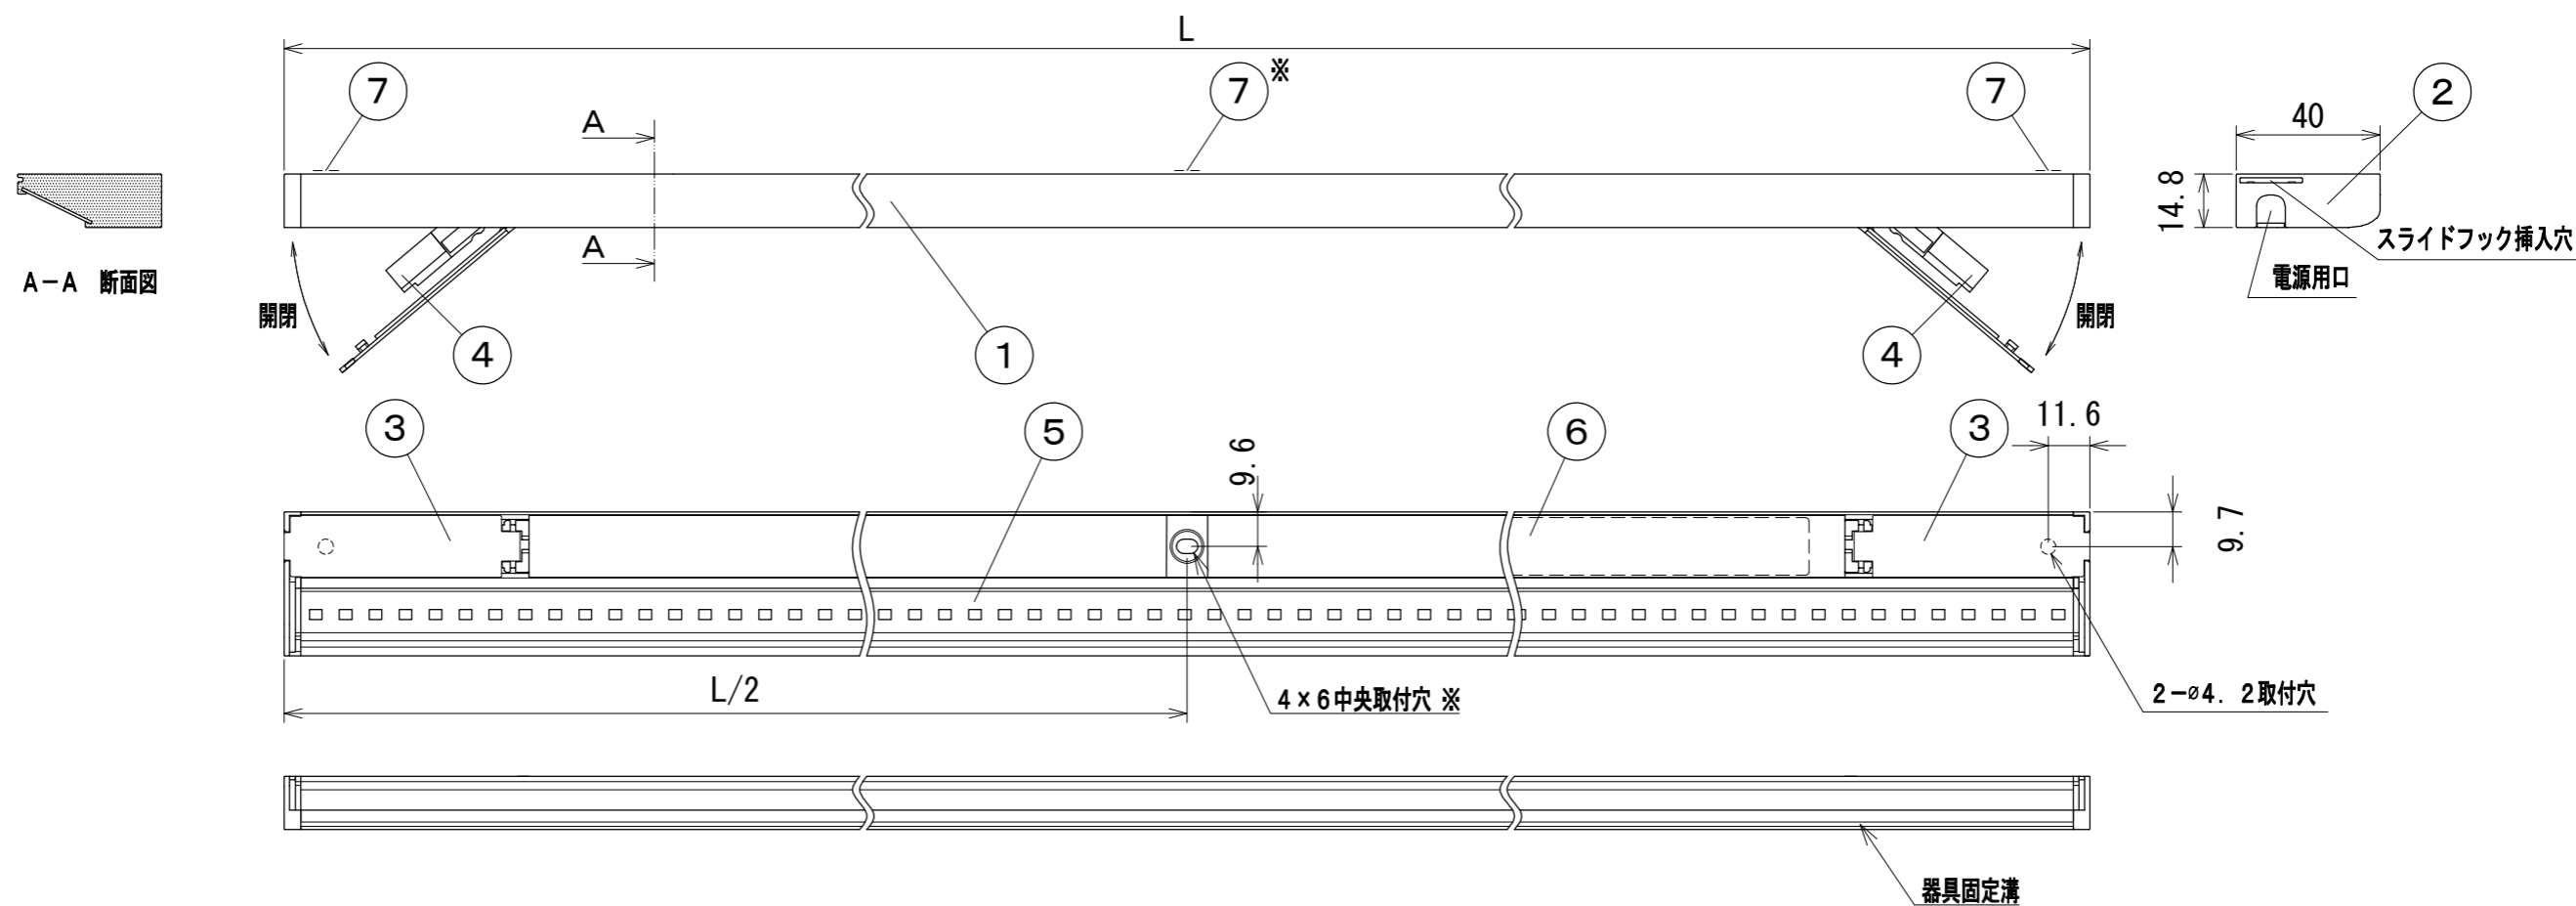

【電源】入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 【電源送り】10灯以内（電源送り容量5A） 【使用場所】屋内用

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TA-LED 408H (28・30・35・42・50) -C-Q2	408	0.054	5.3	0.22
TA-LED 542H (28・30・35・42・50) -C-Q2	542	0.08	6.8	0.28
TA-LED 641H (28・30・35・42・50) -C-Q2	641	0.09	8.0	0.32
TA-LED 707H (28・30・35・42・50) -C-Q2	707	0.10	8.7	0.35
TA-LED 808H (28・30・35・42・50) -C-Q2	808	0.11	9.8	0.39
TA-LED 841H (28・30・35・42・50) -C-Q2	841	0.11	10.1	0.40
TA-LED 940H (28・30・35・42・50) -C-Q2	940	0.14	13.1	0.45
TA-LED1006H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1006	0.14	13.6	0.48
TA-LED1074H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1074	0.15	14.3	0.51
TA-LED1140H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1140	0.15	14.9	0.53
TA-LED1272H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1272	0.17	16.2	0.59
TA-LED1439H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1439	0.18	17.7	0.65
TA-LED1571H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1571	0.19	18.9	0.71
TA-LED1738H (28・30・35・42・50) -C-Q2	1738	0.21	20.4	0.78

- 付属品●  
 取扱説明書 (TA-LED標準) 1枚  
 本体取付ねじ サラタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 2ヶ (940サイズ以上は3ヶ)  
 中央取付穴目隠しシール 18×18mm 1枚 (940サイズ以上のみ)

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H28/2800K	電球色	96
H30/3000K	電球色	96
H35/3500K	温白色	96
H42/4200K	白色	96
H50/5000K	昼白色	96

※ 940サイズ以上のみ

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	穴目隠しシール	2~3	シルバーネーマ	
6	器具銘板	1	PET50 透明	
5	樹脂カバー	1	PC	透明 (平板)
4	コネクタ	2	PA、PVC	白色
3	電源コネクタ収納蓋	2	PC	灰色
2	サイド板付電源ボックス	1組	PC	灰色
1	本体	1	Al	アルマイト処理

名	品名	単位	尺度
LEDたなライト	TA-LED0000H (28・30・35・42・50) C-Q2	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	疋田 渡辺	20G10A-5BU