

DNL

SC-LED用SC斜めサドル

SCS 30 / 45

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

DNライティング株式会社

営業本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5
Tel 03-3492-4460

安全上の注意



警告




- 本体の取り付けは器具の質量に耐えるところに本書にしたがって確実にこなってください。取り付けに不備があると器具が落下し、感電、ケガの原因となります。


ご使用上の注意

- 垂直や斜めに取り付ける場合、ねじ等でズレ止めをおこなってください。

各部の名称と外形寸法

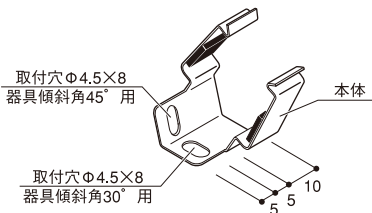

器具傾斜角30°



器具傾斜角45°

(2個1組)

単位: mm

本体: ステンレス

付属品: 取付ねじ(3.5×16mmトラスタッピングねじ2ヶ)

本製品はLED照明器具 SC-LED を斜めに傾けて取り付けるサドルです。
SC-LED の器具傾斜角度は 30° /45° 兼用のため、2つの取付穴があります。


取付方法

1.SC斜めサドルの取り付け

2ヶのサドルは必ず同じ向きにして造営材に取り付けてください。


器具傾斜角30° でご使用のとき

台座を左揃えにする




器具傾斜角45° でご使用のとき

台座を右揃えにする

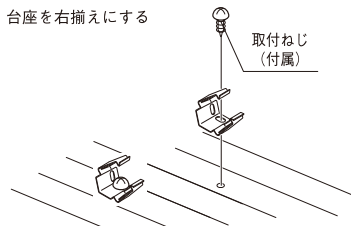

2.器具の取り付け

器具をSC斜めサドルへ押し込み確実に固定してください。

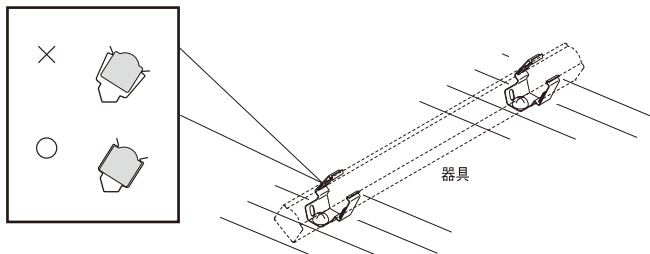

※垂直・斜めに取り付ける場合はねじ等（別途必要）で
ズレ止めをおこなってください。

