


アイソメ図

製品名	TAIKOO 100-3 (8L27)	-
品番	F-TH3J-100-8L27-2/	-
外形寸法(1PCS)	W75.0XH24.9XD11 ※1	mm
製品ピッチ	400	mm
重量(1PCS)	20	g
梱包単位	30	個
定格	AC100 (50/60HZ)	V
消費電力(1PCS)	2.35	W
入力容量	2.6	VA
全光束(1PCS)	190	lm
配光角	165	°
発光色	電球色	-
平均色温度	2700	K
色温度範囲	2625~2850 ※2	K
演色評価数(Ra)	80	-
使用温度範囲	-20~50	°C
定格最高許容温度(Tc)	75 ※3	°C
保存温度範囲	-20~70	°C
環境仕様	防沫形	-
IP規格	IPX4	-
設計寿命	40000 ※4	Hr
備考	器具内専用	-

- ※1 シリコンシートによる厚みは含みません
- ※2 LED光源部の色温度範囲です。  
また使用する環境、周囲温度により、若干数値が異なる場合があります。
- ※3 弊社指定の箇所(TCポイント)での最高許容温度です。
- ※4 全光束が初期光束値の70%となる数値です。

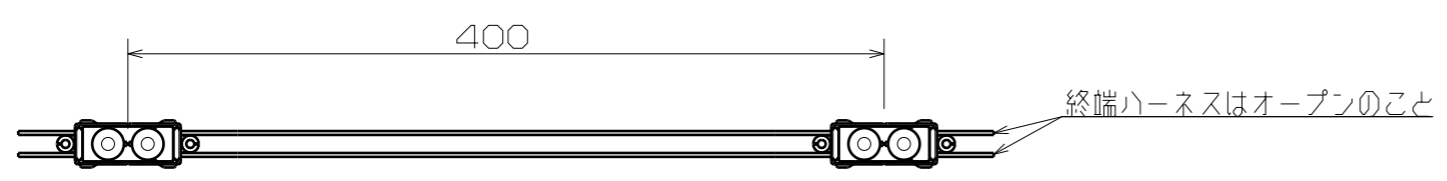

納入時30連結

記号	年月日	改訂	氏名	特記の面取					
				特記の仕上					
記号	年月日	改訂	氏名	製・図	設計	検図	承認	尺度	FREE
				2019.07.22	2019.07.22	2019.07.22	2019.07.22		
名称	TAIKOO 100-3 (8L27)			材質/表面処理				図番	
	製品仕様図			—				F-TH3J-100-8L27-2/	