

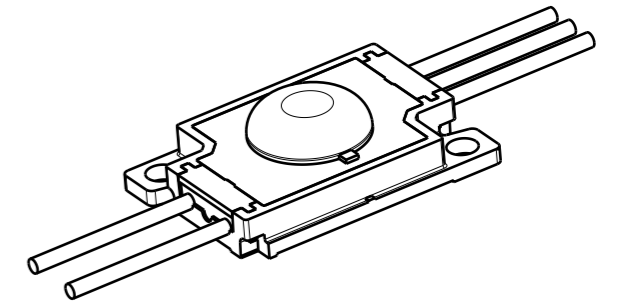
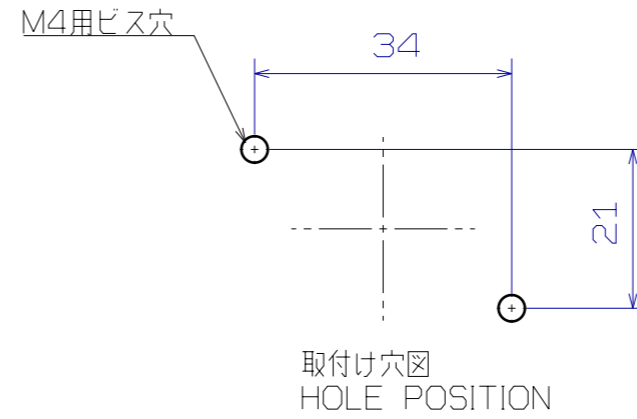
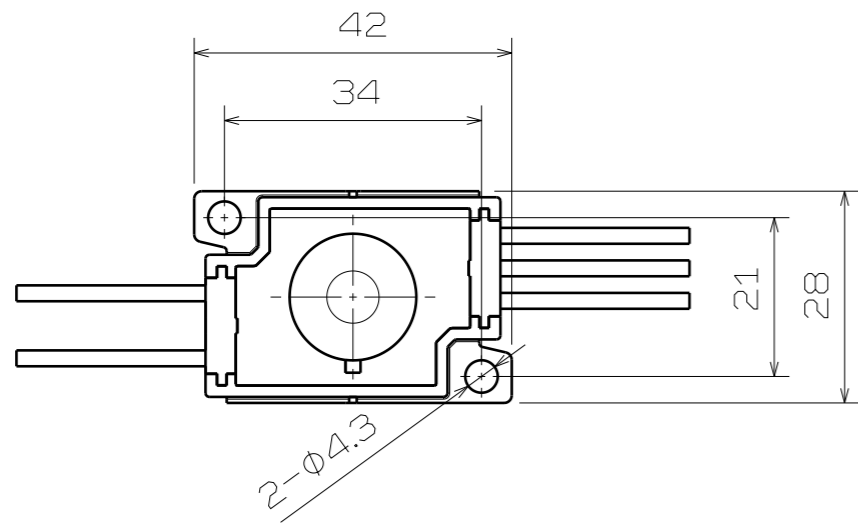
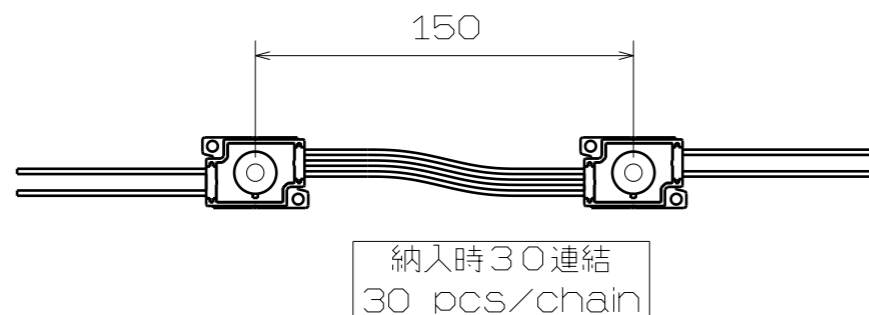
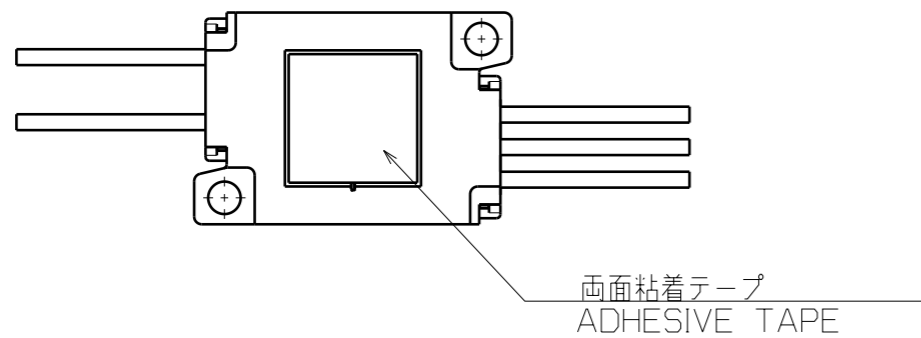


数量	No.	品名	品番	備考



アイソメ図
スケール 1:1

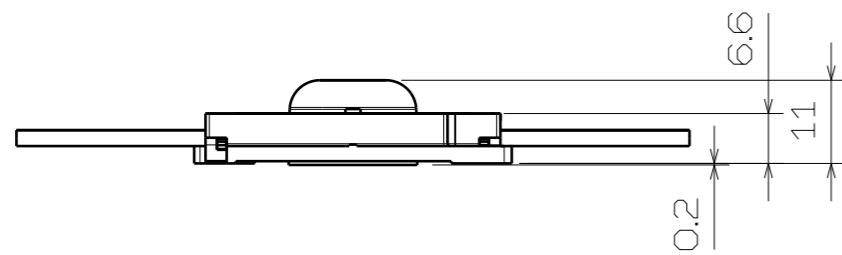

項目	数値	単位
製品名	TAIKOO mini 100	-
品番	F-TM1J-100-8D	-
外形寸法 (1PCS)	W42.0×H28.0×D11.0	mm
製品ピッチ	150	mm
重量 (2PCS/SET)	24 ※1	g
梱包単位	30	個
定格電圧	AC100	V
消費電力 (2PCS/SET)	1.3	W
入力容量	1.4	VA
全光束 (1PCS)	52	lm
発光色	昼光色	-
平均色温度	6500	K
色温度範囲	6250~6750 ※2	K
平均演色評価指数	80	
使用温度範囲	-20~50	°C
保存温度範囲	-20~70	°C
環境仕様	防沫形	-
IP規格	IP×4	-
設計寿命	40,000時間 ※3	Hr
備考	器具内専用品	

※1 (2PCS/SET) での使用となります

※2 LED光源部の色温度範囲です。使用する環境、周囲温度により若干 数値が異なる場合があります

※3 全光束が初期値の 70 %となる時間です

△	・	・			特記外の面取				
△	・	・			特記外の仕上				
△	・	・			製・図	設計	検 図	承認	尺 度 FREE 図 番 F-TM1J-100-8D
記号	年月日	改訂	氏名	2016.01.19	2016.01.19	2016.01.19	2016.01.19	杉江 杉江 岡田 鈴木	
名称	TAIKOO mini100 製品仕様図				材質/表面処理				