配光特性

No. : 2016072802

形式	KN-LED1253RBN-L1	
光源		
定格光束	300	lm
器具効率	100.0	%
下方効率	100.0	%
上方効率	0.0	%
最大取付間隔		
A断面	1.5	H
C断面	1.5	H
B断面	1.6	H



角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	332
10	329
20	316
30	292
40	258
50	216
60	164
70	98
80	34
90	0
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

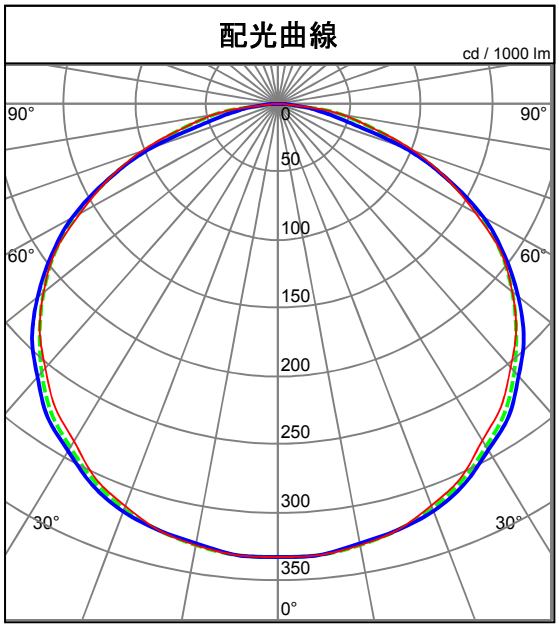

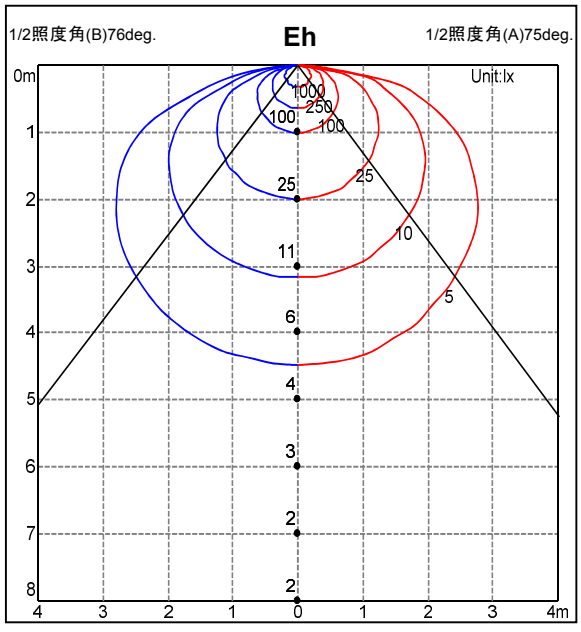

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 300.0 / (間口 * 奥行き)												
床(%)		10												0
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.50	0.39	0.32	0.27	0.38	0.32	0.27	0.38	0.31	0.27	0.37	0.31	0.27	0.25
	0.70	0.55	0.48	0.42	0.54	0.47	0.42	0.53	0.47	0.42	0.51	0.46	0.42	0.40
	1.00	0.72	0.66	0.61	0.71	0.65	0.61	0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.59
	1.25	0.82	0.77	0.73	0.80	0.76	0.72	0.79	0.75	0.72	0.78	0.74	0.71	0.70
	1.50	0.89	0.84	0.81	0.87	0.83	0.80	0.86	0.82	0.80	0.84	0.81	0.79	0.78
	2.00	0.96	0.93	0.91	0.95	0.92	0.90	0.93	0.91	0.89	0.92	0.90	0.88	0.87
	2.50	1.00	0.98	0.96	0.99	0.97	0.95	0.97	0.96	0.94	0.96	0.95	0.93	0.92
	3.00	1.03	1.01	1.00	1.01	1.00	0.98	1.00	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.95
	4.00	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98
	5.00	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99
	7.00	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00
	10.00	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.02	1.02	1.02	1.00