

ショーケースライト

**D-EXGT5** 高さ 210mm  
**D-EXGT6** 高さ 285mm

生産終了品・在庫限り



D-EXGT62CB / 4000K使用

**D-EXGT5** **2** **C** **B** (例)

製品種別	色記号:色温度	器具色	1/2ビーム角
D-EXGT5:高さ210mm	2:4000K	C:クローム	B:26°
D-EXGT6:高さ285mm	4:3000K	X:ホワイト B:ブロンズ	



定格 (直流電源装置別売)

1/2ビーム角	高さ (mm)	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W)	入力電力 (W) ※1	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)	
							2 (4000K) Ra80	4 (3000K) Ra85
26°	210	D-EXGT5□CB ※2	0.14	2.9	5.0	28,900	△	△
	285	D-EXGT6□CB	0.15				△	△
	210	D-EXGT5□XB ※2	0.14				△	△
	285	D-EXGT6□XB	0.15				△	△

●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。 ●光源寿命40000時間 ●屋内仕様  
※1 入力電力は直流電源装置ELC2411QP-SLをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。 ※2 特寸対応可85~610mm(5mm単位可)

POINT

首振り45°

上下45°の首振り  
照射可能




コンパクト設計




ヘッド部φ34mm、  
パイプ部φ5.4mm



寸法図

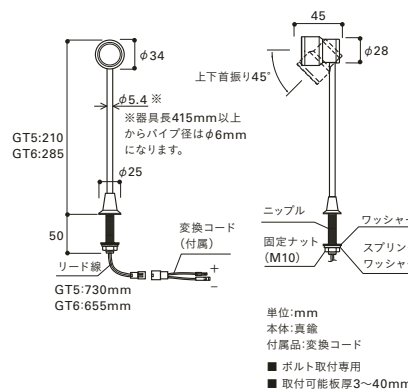

配光特性

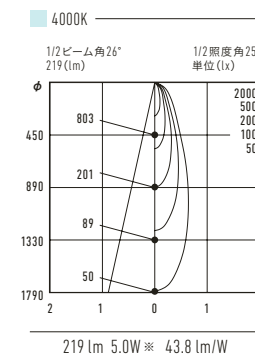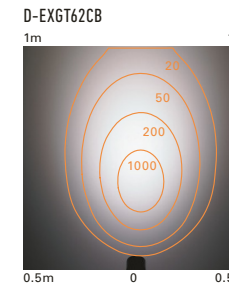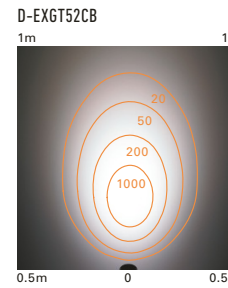

※直流電源装置ELC2411QP-SLをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。

直流電源装置

ELC2411QP-SL	
直流電源装置	
希望小売価格	10,500円
寸法/質量	高32×幅168×40mm/0.16kg 1次側:端子台 2次側:リード線長:175mm 取付ピッチ:158mm
定格	入力電圧: 周波数: 容量 AC100V: 50/60Hz 共用 23VA
調光/非調光	非調光

接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流
1灯	AC 100V	5.0W	0.09A
2灯		8.3W	0.15A
3灯		11.6W	0.21A


●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。

オプションパーツ

延長コードDKDL




延長する時に使用してください。  
希望小売価格 1本※  
DKDL 500 880円  
DKDL 1000 920円  
DKDL 1500 1,010円  
DKDL 2000 1,030円  
※延長時2本必要です。

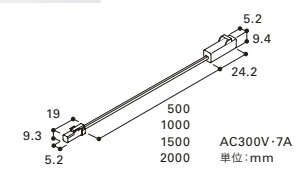


配線図

<1灯配線図> (非調光)

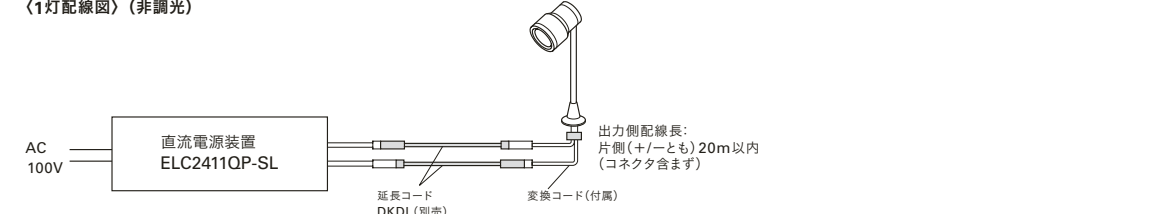

<3灯配線図> (非調光)

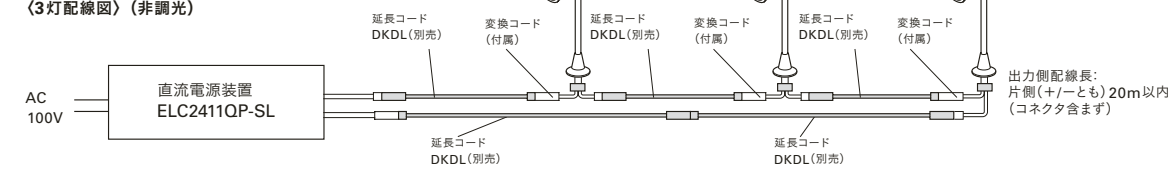

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。