



納入仕様図面

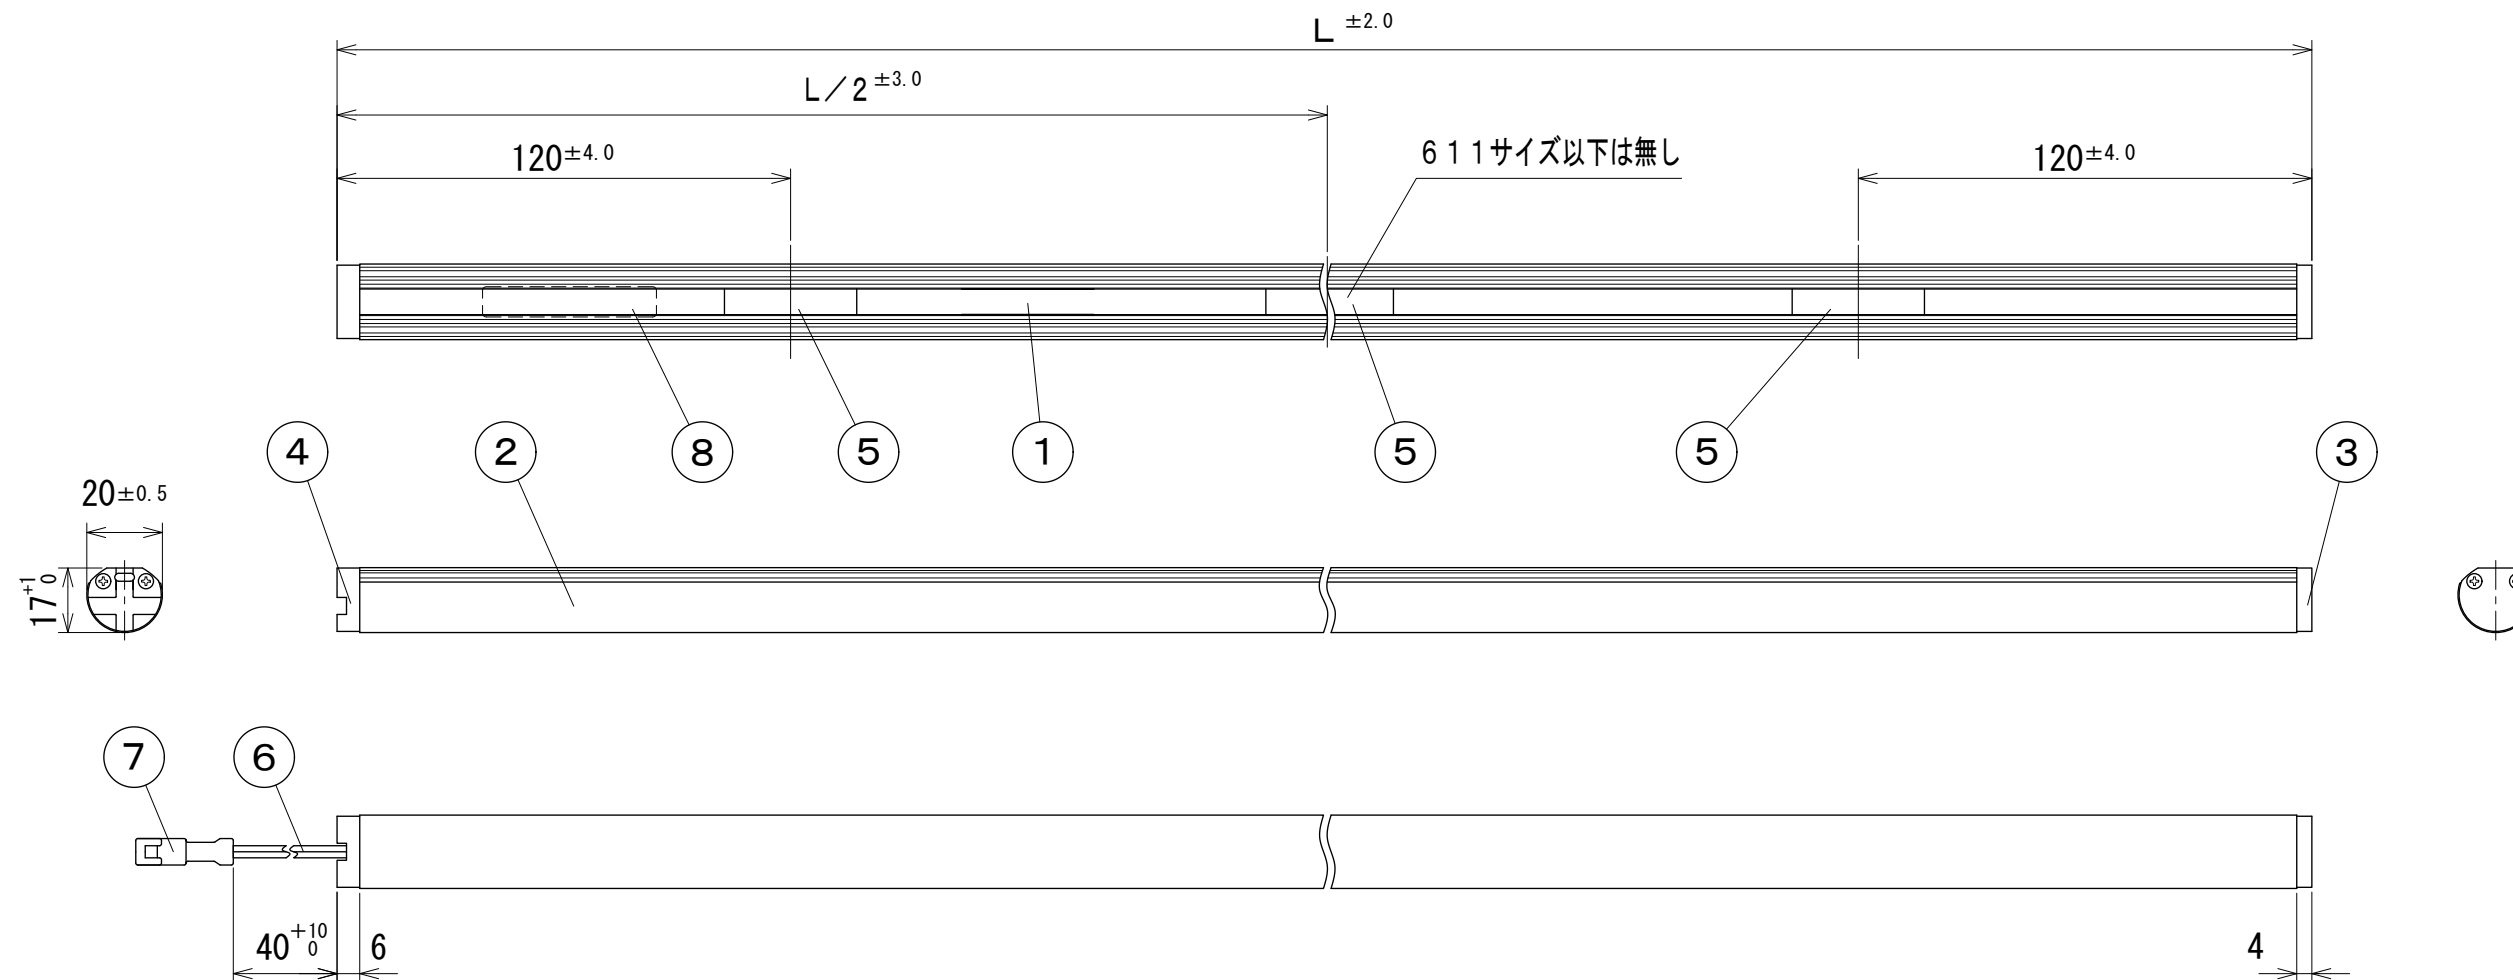

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

●付属品●
取扱説明書 1枚

※61.1サイズ以下は2個仕様。

【電源】入力電圧DC24V

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	直流電源装置(別売)	
					非調光	調光用
FL-LED2-352 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	352	0.25	6.0	0.09	ELD2-2416P ELD2475F	ELD2-2435FD ELD2-24240FD
FL-LED2-535 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	535	0.40	9.5	0.13		
FL-LED2-611 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	611	0.44	10.5	0.15		
FL-LED2-789 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	789	0.54	13.0	0.21		
FL-LED2-853 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	853	0.58	14.0	0.22		
FL-LED2-1045 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	1045	0.73	17.5	0.26		
FL-LED2-1116 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	1116	0.77	18.5	0.28		
FL-LED2-1348 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	1348	0.90	21.5	0.34		
FL-LED2-1424 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	1424	0.92	22.0	0.35		
FL-LED2-1602 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	1602	1.00	24.0	0.40		

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	銘板	1		
7	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
6	電線	1	AWG22 (平行線)	白色
5	磁石	3 (2)	ネオジウム磁石	※
4	エンドキャップB	1	PC	乳白半透明
3	エンドキャップA	1	PC	乳白半透明
2	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
1	本体	1	Al	B2アルマイト

名	DNLED's LEDモジュール	単位	尺度
称	FL-LED2-0000 (L28・L30・WW・W・N・D) -F1	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
城戸	清水	江波戸 小松	19I24A-1BW