

形式	XC-LED976N		
----	------------	--	--





光源			
定格光束	860	lm	

器具効率	100.0	%
下方効率	95.5	%
上方効率	4.5	%

最大取付間隔			
A断面	1.5	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.5	H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	300
10	296
20	281
30	259
40	229
50	192
60	148
70	101
80	57
90	28
100	17
110	11
120	1
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

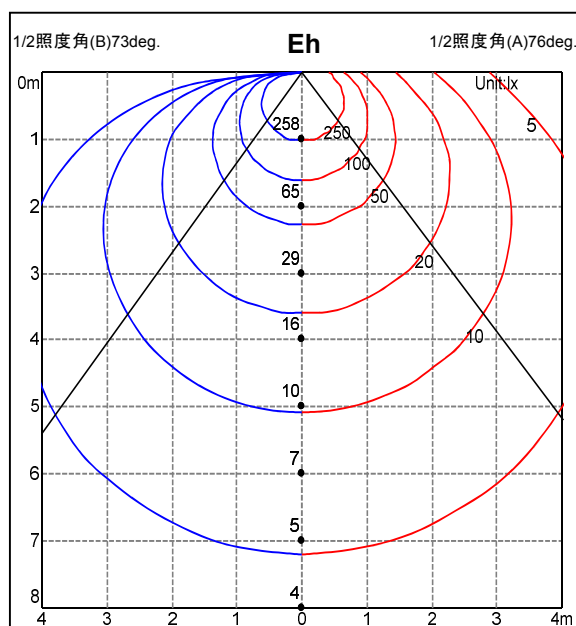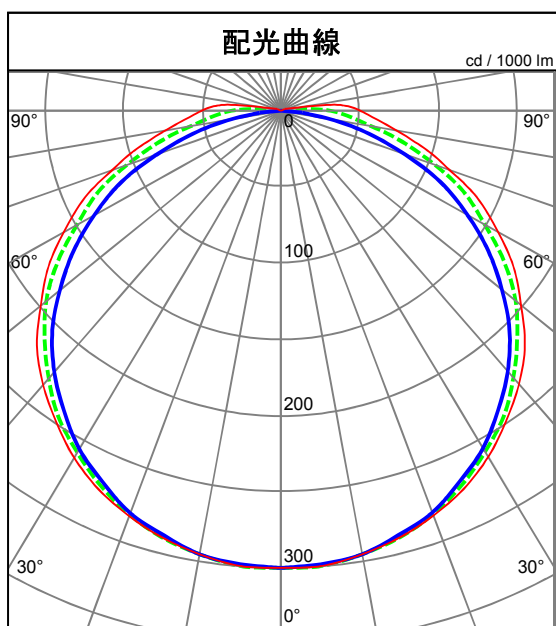

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 860.0 / (間口 * 奥行)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.38	0.30	0.25	0.36	0.30	0.25	0.35	0.29	0.25	0.34	0.28	0.24	0.22				
	0.70	0.52	0.45	0.39	0.50	0.44	0.39	0.49	0.43	0.38	0.47	0.42	0.38	0.36				
	1.00	0.68	0.61	0.56	0.66	0.60	0.56	0.64	0.59	0.55	0.62	0.58	0.54	0.52				
	1.25	0.77	0.71	0.67	0.75	0.70	0.66	0.73	0.69	0.65	0.71	0.67	0.64	0.62				
	1.50	0.84	0.78	0.74	0.81	0.77	0.73	0.79	0.75	0.72	0.77	0.74	0.71	0.69				
	2.00	0.91	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.87	0.84	0.81	0.84	0.82	0.80	0.78				
	2.50	0.96	0.92	0.90	0.93	0.90	0.88	0.91	0.89	0.87	0.88	0.87	0.85	0.83				
	3.00	0.98	0.96	0.93	0.96	0.93	0.92	0.93	0.91	0.90	0.91	0.89	0.88	0.86				
	4.00	1.01	0.99	0.98	0.98	0.97	0.95	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.92	0.89				
	5.00	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91				
7.00	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.93					
10.00	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.99	0.97	0.97	0.96					