




形式	MC-LED3-990ND	
----	---------------	--

光源		
定格光束	1630	lm

器具効率	100.0	%
下方効率	90.4	%
上方効率	9.6	%

最大取付間隔			
A断面	1.5	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.4	H	

 DNライティング株式会社

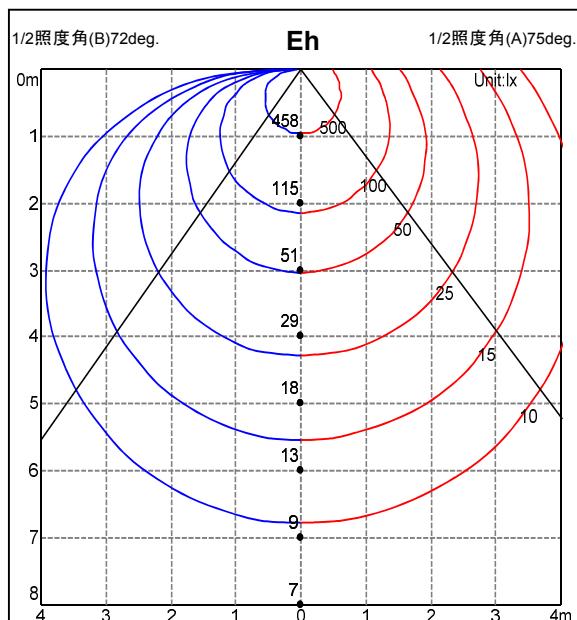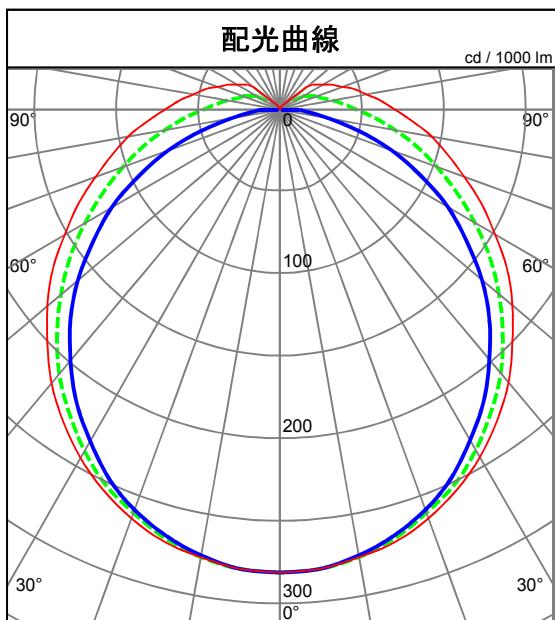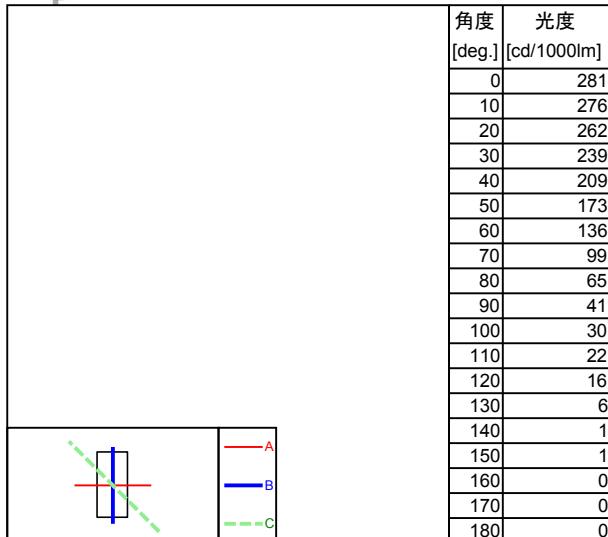

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1630.0 / (間口 * 奥行き)												
床(%)				10									0		
天井(%)	80			60			40			20			0		
壁(%)	50	30	9	50	30	9	50	30	9	50	30	9	50	30	9
室 指 数	0.50	0.37	0.30	0.25	0.35	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.32	0.27	0.23	0.21	
	0.70	0.51	0.43	0.38	0.49	0.42	0.37	0.47	0.41	0.36	0.45	0.39	0.35	0.33	
	1.00	0.66	0.59	0.54	0.63	0.57	0.53	0.61	0.56	0.51	0.59	0.54	0.50	0.48	
	1.25	0.75	0.68	0.63	0.72	0.66	0.62	0.69	0.64	0.61	0.66	0.63	0.59	0.57	
	1.50	0.81	0.75	0.71	0.78	0.73	0.69	0.75	0.71	0.67	0.72	0.69	0.66	0.63	
	2.00	0.88	0.84	0.80	0.85	0.81	0.78	0.82	0.79	0.76	0.79	0.76	0.74	0.71	
	2.50	0.93	0.89	0.86	0.89	0.86	0.83	0.86	0.83	0.81	0.83	0.81	0.79	0.76	
	3.00	0.95	0.92	0.89	0.92	0.89	0.87	0.88	0.86	0.84	0.85	0.84	0.82	0.79	
	4.00	0.99	0.96	0.94	0.95	0.93	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88	0.87	0.86	0.83	
	5.00	1.00	0.98	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.84	
	7.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.90	0.86	
	10.00	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.95	0.92	0.92	0.91	0.88	