

形式	MCT-LED990NL28D(5000K)
----	------------------------





光源	
定格光束	1290 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	90.4 %
上方効率	9.6 %

最大取付間隔			
A断面	1.5	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.4	H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	281
10	276
20	262
30	239
40	209
50	173
60	136
70	99
80	65
90	41
100	30
110	22
120	15
130	6
140	1
150	1
160	0
170	0
180	0

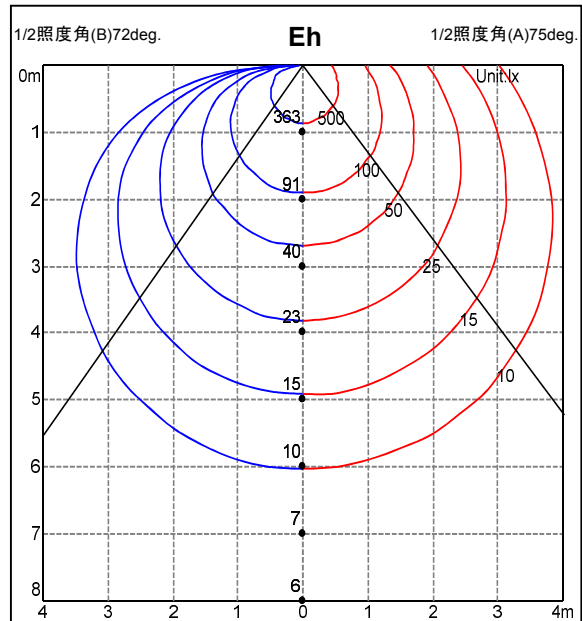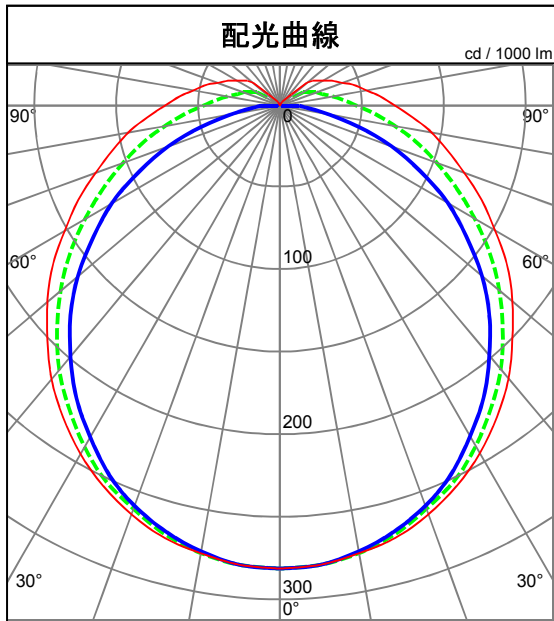

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1290.0 / (間口 * 奥行)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.37	0.30	0.25	0.35	0.29	0.24	0.34	0.28	0.24	0.32	0.27	0.23	0.21				
	0.70	0.51	0.43	0.38	0.49	0.42	0.37	0.47	0.41	0.36	0.45	0.39	0.35	0.33				
	1.00	0.66	0.59	0.54	0.63	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.59	0.54	0.50	0.48				
	1.25	0.75	0.68	0.64	0.72	0.66	0.62	0.69	0.64	0.61	0.66	0.63	0.59	0.57				
	1.50	0.81	0.75	0.71	0.78	0.73	0.69	0.75	0.71	0.67	0.72	0.69	0.66	0.63				
	2.00	0.88	0.84	0.80	0.85	0.81	0.78	0.82	0.79	0.76	0.79	0.76	0.74	0.71				
	2.50	0.93	0.89	0.86	0.89	0.86	0.84	0.86	0.83	0.81	0.83	0.81	0.79	0.76				
	3.00	0.95	0.92	0.90	0.92	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.82	0.79				
	4.00	0.99	0.96	0.94	0.95	0.93	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88	0.87	0.86	0.83				
	5.00	1.00	0.98	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.84				
7.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.90	0.86					
10.00	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.95	0.92	0.92	0.91	0.88					