

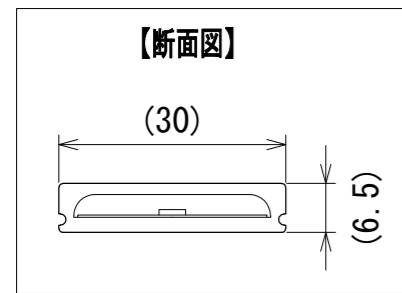



納入仕様図面

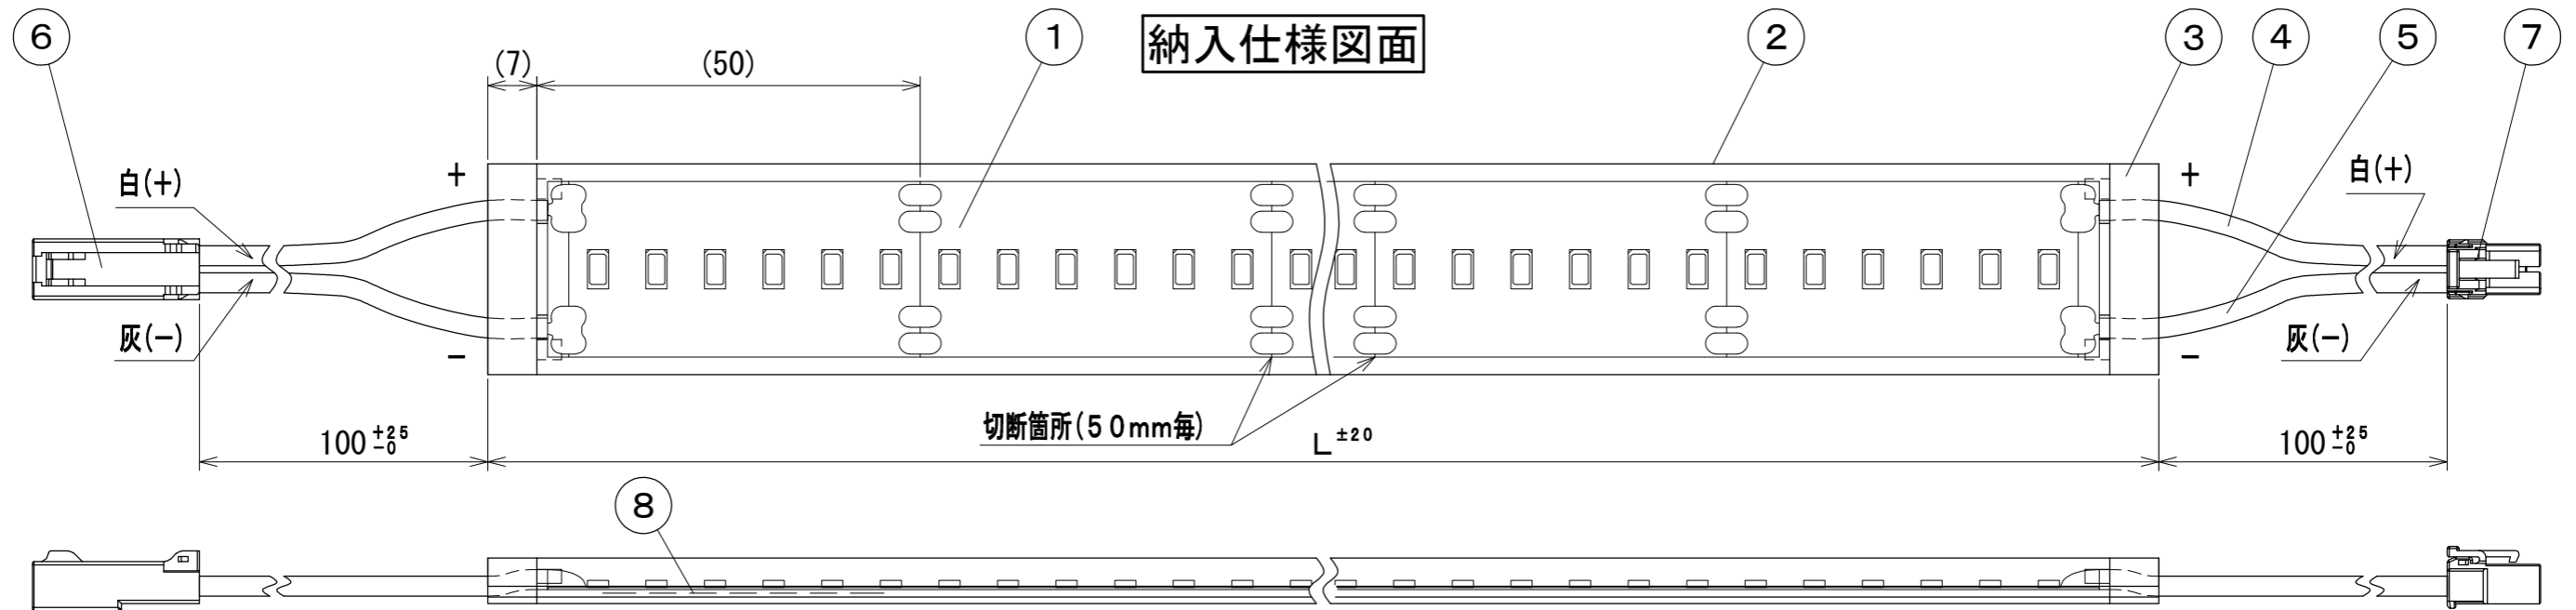

【端部処理用エンドキャップ取付時寸法】

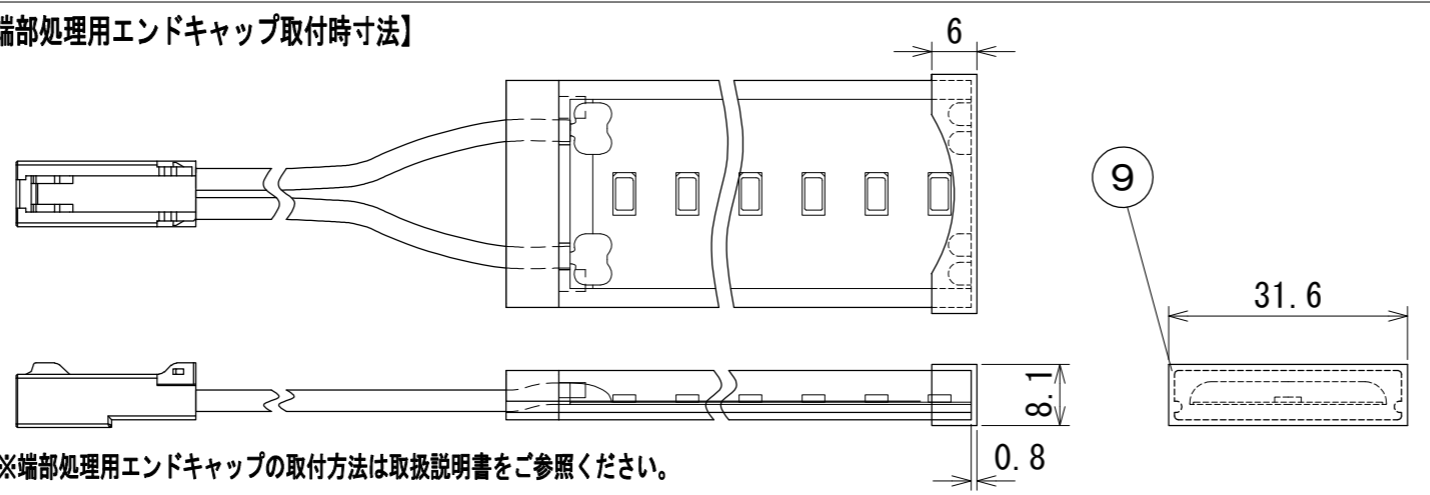

- 付属品 ●  
 取扱説明書 1枚  
 端部処理用エンドキャップ 1個



電源 入力電圧 DC24V

使用場所 屋内用 最小曲げ半径 150mm

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	85
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85
N/5000K	昼白色	85

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXH-LED1064 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1064	0.95	22.7	0.20	FXH-LED2064 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2064	1.85	44.3	0.37
FXH-LED1114 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1114	1.00	23.8	0.21	FXH-LED2114 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2114	1.90	45.4	0.38
FXH-LED1164 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1164	1.04	24.8	0.21	FXH-LED2164 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2164	1.94	46.4	0.39
FXH-LED1214 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1214	1.08	25.9	0.22	FXH-LED2214 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2214	1.98	47.5	0.40
FXH-LED1264 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1264	1.13	27.0	0.23	FXH-LED2264 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2264	2.03	48.6	0.40
FXH-LED1314 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1314	1.18	28.1	0.24	FXH-LED2314 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2314	2.08	49.7	0.41
FXH-LED1364 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1364	1.22	29.2	0.25	FXH-LED2364 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2364	2.12	50.8	0.42
FXH-LED1414 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1414	1.26	30.2	0.26	FXH-LED2414 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2414	2.16	51.8	0.43
FXH-LED1464 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1464	1.31	31.3	0.27	FXH-LED2464 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2464	2.21	52.9	0.44
FXH-LED1564 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1564	1.40	33.5	0.28	FXH-LED2564 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2564	2.30	55.1	0.46
FXH-LED1614 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1614	1.45	34.6	0.29	FXH-LED2614 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2614	2.35	56.2	0.46
FXH-LED1664 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1664	1.49	35.6	0.30	FXH-LED2664 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2664	2.39	57.2	0.47
FXH-LED1714 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1714	1.53	36.7	0.31	FXH-LED2714 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2714	2.43	58.3	0.48
FXH-LED1764 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1764	1.58	37.8	0.32	FXH-LED2764 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2764	2.48	59.4	0.49
FXH-LED1814 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1814	1.63	38.9	0.33	FXH-LED2814 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2814	2.53	60.5	0.50
FXH-LED1864 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1864	1.67	40.0	0.34	FXH-LED2864 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2864	2.57	61.6	0.51
FXH-LED1914 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1914	1.71	41.0	0.34	FXH-LED2914 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2914	2.61	62.6	0.52
FXH-LED1964 (L28・L30・WW・W・N)-K2	1964	1.76	42.1	0.35	FXH-LED2964 (L28・L30・WW・W・N)-K2	2964	2.66	63.7	0.52

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
8	銘板	1		
7	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
6	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
5	電線	2	AWG18	灰
4	電線	2	AWG18	白
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名	【特寸】フレキシブルLEDモジュール	単位	尺度
称	FXH-LED0000 (L28・L30・WW・W・N)-K2 (1000<L<3000)	mm	1/1 (A3)

**DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
小原	小原	江波戸 野本	19G25A-3AT