
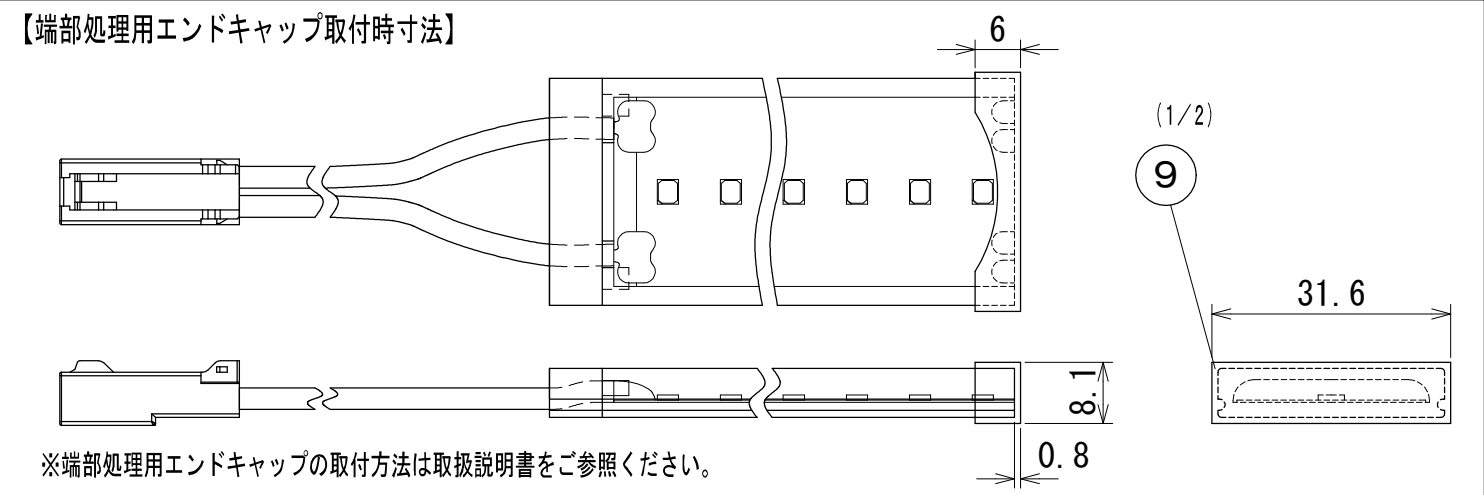
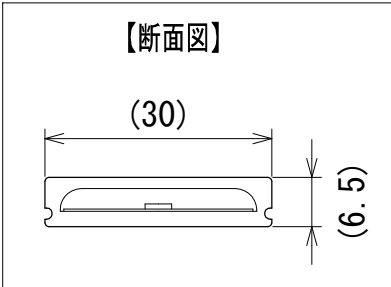


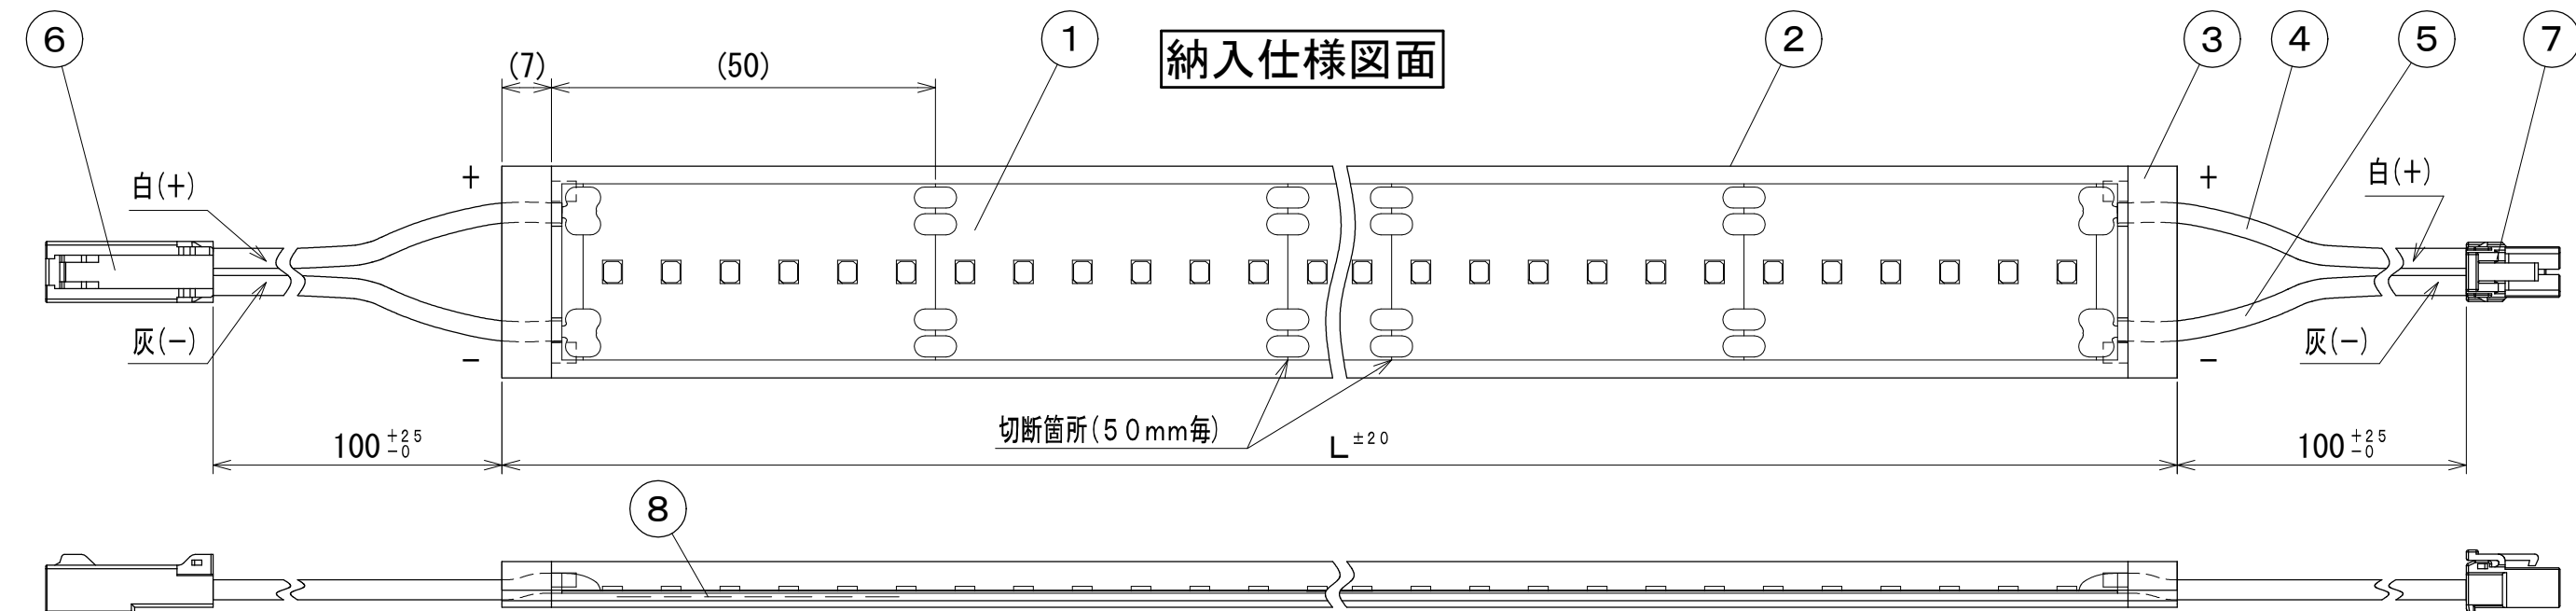

【銘板】 **DNL** FXH-LED
DC24V W

【電源】入力電圧DC24V

【使用場所】屋内用 【最小曲げ半径】 150mm

● 付属品 ●
取扱説明書 1枚
端部処理用エンドキャップ 1個

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	83
W40/4000K	白色	83
N/5000K	昼白色	83

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXH-LED3064 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3064	2.75	65.9	0.54	FXH-LED4064 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4064	3.65	87.5	0.71
FXH-LED3114 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3114	2.80	67.0	0.55	FXH-LED4114 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4114	3.70	88.6	0.72
FXH-LED3164 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3164	2.84	68.0	0.56	FXH-LED4164 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4164	3.74	89.6	0.73
FXH-LED3214 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3214	2.88	69.1	0.57	FXH-LED4214 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4214	3.78	90.7	0.74
FXH-LED3264 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3264	2.93	70.2	0.58	FXH-LED4264 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4264	3.83	91.8	0.75
FXH-LED3314 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3314	2.98	71.3	0.59	FXH-LED4314 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4314	3.88	92.9	0.76
FXH-LED3364 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3364	3.02	72.4	0.59	FXH-LED4364 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4364	3.92	94.0	0.77
FXH-LED3414 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3414	3.06	73.4	0.60	FXH-LED4414 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4414	3.96	95.0	0.77
FXH-LED3464 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3464	3.11	74.5	0.61	FXH-LED4464 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4464	4.01	96.1	0.78
FXH-LED3514 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3514	3.15	75.6	0.62	FXH-LED4514 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4514	4.05	97.2	0.79
FXH-LED3564 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3564	3.20	76.7	0.63	FXH-LED4564 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4564	4.10	98.3	0.80
FXH-LED3614 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3614	3.25	77.8	0.64	FXH-LED4614 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4614	4.15	99.4	0.81
FXH-LED3664 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3664	3.29	78.8	0.65	FXH-LED4664 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4664	4.19	100.4	0.82
FXH-LED3714 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3714	3.33	79.9	0.65	FXH-LED4714 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4714	4.23	101.5	0.83
FXH-LED3764 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3764	3.38	81.0	0.66	FXH-LED4764 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4764	4.28	102.6	0.83
FXH-LED3814 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3814	3.43	82.1	0.67	FXH-LED4814 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4814	4.33	103.7	0.84
FXH-LED3864 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3864	3.47	83.2	0.68	FXH-LED4864 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4864	4.37	104.8	0.85
FXH-LED3914 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3914	3.51	84.2	0.69	FXH-LED4914 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4914	4.41	105.8	0.86
FXH-LED3964 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	3964	3.56	85.3	0.70	FXH-LED4964 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4964	4.46	106.9	0.87
FXH-LED4014 (L28・L30・WW・W40・N) -L2	4014	3.60	86.4	0.71					

9	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
8	銘板	1		
7	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
6	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
5	電線	2	AWG18	灰
4	電線	2	AWG18	白
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考	
名称	【特寸】フレキシブルLEDモジュール FXH-LED00000 (L28・L30・WW・W40・N) -L2 (L>3000)			単位	尺度
				mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図		図番
川田良	川田良	野本	渡辺	25K11A-5BJ