


- 付属品●
取扱説明書 1枚
端部処理用エンドキャップ 1個

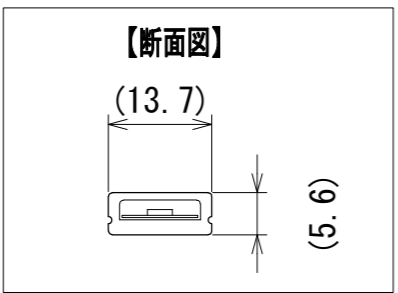

【銘板】
DNL FX50-LED
N17Z999 DC24V W
電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内用
最小曲げ半径 50mm

色記号	光源色	平均演色評価数 Ra
R	赤色	-
G	緑色	-
B	青色	-

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED3050 (R・G・B) -□□	3060	0.86	20.4	0.22	FX50-LED4050 (R・G・B) -□□	4060	1.11	26.4	0.29
FX50-LED3100 (R・G・B) -□□	3110	0.87	20.7	0.23	FX50-LED4100 (R・G・B) -□□	4110	1.12	26.8	0.30
FX50-LED3150 (R・G・B) -□□	3160	0.88	21.1	0.23	FX50-LED4150 (R・G・B) -□□	4160	1.13	27.1	0.30
FX50-LED3200 (R・G・B) -□□	3210	0.90	21.4	0.23	FX50-LED4200 (R・G・B) -□□	4210	1.15	27.4	0.30
FX50-LED3250 (R・G・B) -□□	3260	0.91	21.6	0.24	FX50-LED4250 (R・G・B) -□□	4260	1.16	27.6	0.31
FX50-LED3300 (R・G・B) -□□	3310	0.92	21.9	0.24	FX50-LED4300 (R・G・B) -□□	4310	1.17	27.9	0.31
FX50-LED3350 (R・G・B) -□□	3360	0.93	22.2	0.24	FX50-LED4350 (R・G・B) -□□	4360	1.18	28.2	0.31
FX50-LED3400 (R・G・B) -□□	3410	0.94	22.5	0.25	FX50-LED4400 (R・G・B) -□□	4410	1.19	28.5	0.32
FX50-LED3450 (R・G・B) -□□	3460	0.96	22.9	0.25	FX50-LED4450 (R・G・B) -□□	4460	1.21	28.9	0.32
FX50-LED3500 (R・G・B) -□□	3510	0.97	23.2	0.25	FX50-LED4500 (R・G・B) -□□	4510	1.22	29.2	0.33
FX50-LED3550 (R・G・B) -□□	3560	0.98	23.4	0.26	FX50-LED4550 (R・G・B) -□□	4560	1.23	29.4	0.33
FX50-LED3600 (R・G・B) -□□	3610	0.99	23.7	0.26	FX50-LED4600 (R・G・B) -□□	4610	1.24	29.7	0.33
FX50-LED3650 (R・G・B) -□□	3660	1.01	24.0	0.26	FX50-LED4650 (R・G・B) -□□	4660	1.26	30.0	0.34
FX50-LED3700 (R・G・B) -□□	3710	1.02	24.3	0.27	FX50-LED4700 (R・G・B) -□□	4710	1.27	30.3	0.34
FX50-LED3750 (R・G・B) -□□	3760	1.03	24.6	0.27	FX50-LED4750 (R・G・B) -□□	4760	1.28	30.7	0.34
FX50-LED3800 (R・G・B) -□□	3810	1.05	25.0	0.28	FX50-LED4800 (R・G・B) -□□	4810	1.30	31.0	0.35
FX50-LED3850 (R・G・B) -□□	3860	1.06	25.3	0.28	FX50-LED4850 (R・G・B) -□□	4860	1.31	31.3	0.35
FX50-LED3900 (R・G・B) -□□	3910	1.07	25.5	0.28	FX50-LED4900 (R・G・B) -□□	4910	1.32	31.5	0.35
FX50-LED3950 (R・G・B) -□□	3960	1.08	25.8	0.29	FX50-LED4950 (R・G・B) -□□	4960	1.33	31.8	0.36
FX50-LED4000 (R・G・B) -□□	4010	1.09	26.1	0.29					

※1 名称末尾 R1はG, R2はB, F1はR.

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考	
8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン		
7	銘板	1			
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色	
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色	
4	電線	2	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰	
3	エンドキャップ	2	シリコン		
2	チューブ	1	シリコン		
1	基板	1		白色	
名称	【特注】フレキシブルLEDモジュール FX50-LED0000 (R・G・B) -□□ ^{*1} (L>3000)	単位	mm	尺度	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	21B26A-4BP