
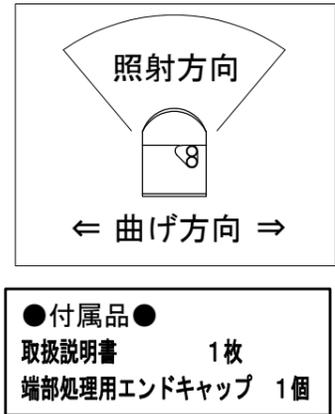
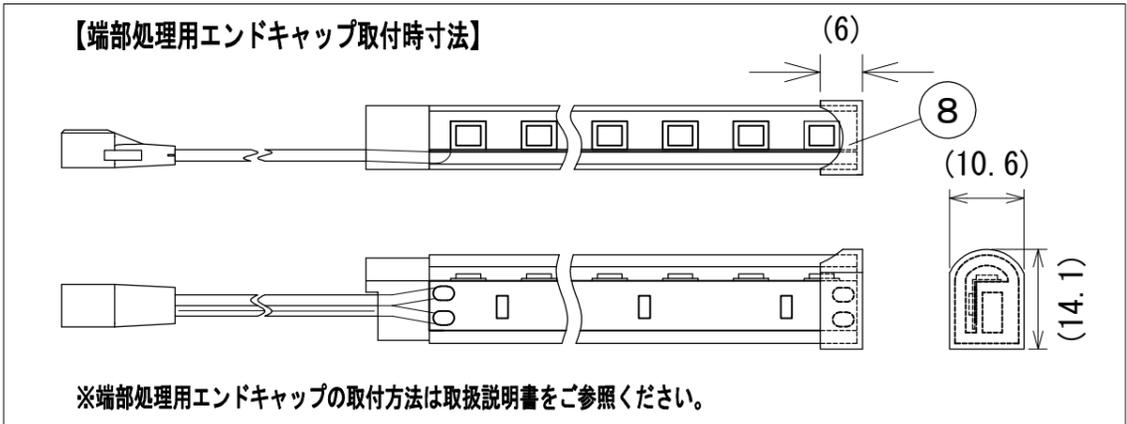


納入仕様図面

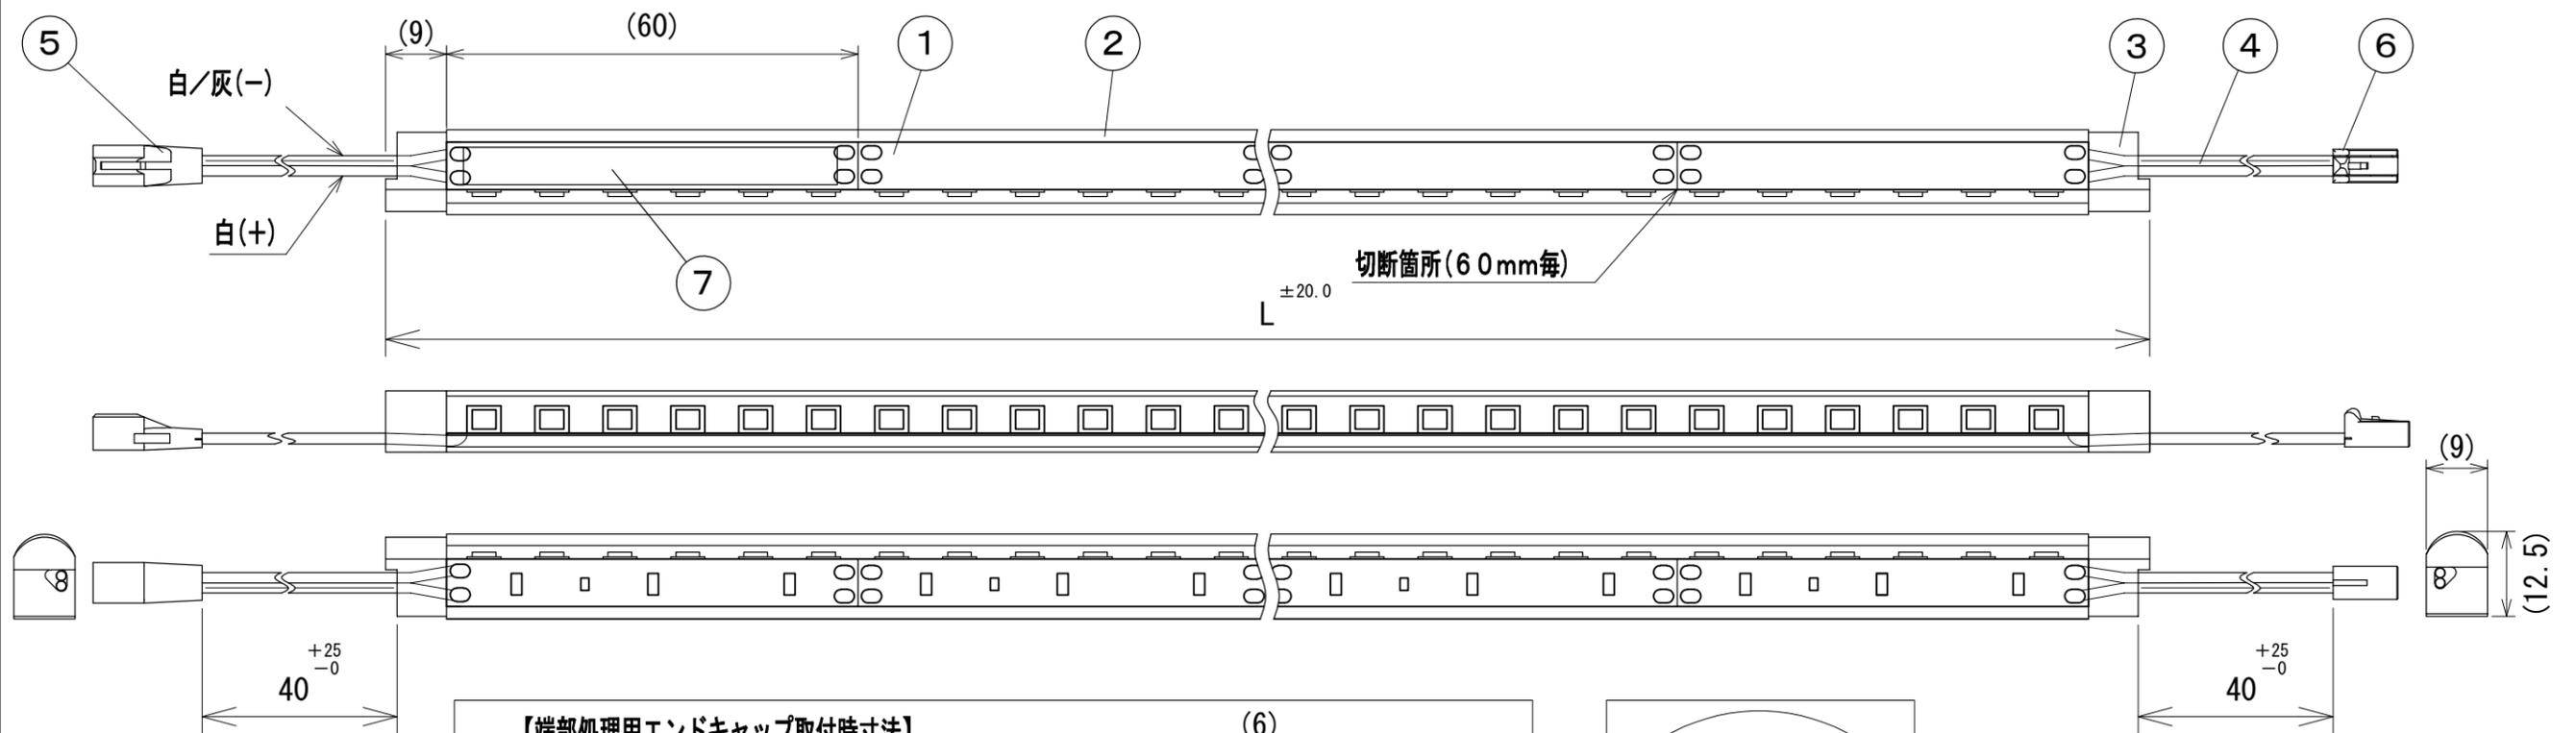

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

電源 入力電圧DC24V
最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXS2-LED1040 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1040	0.39	9.4	0.10	FXS2-LED2060 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2060	0.76	18.0	0.20
FXS2-LED1100 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1100	0.41	9.8	0.10	FXS2-LED2120 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2120	0.78	18.4	0.20
FXS2-LED1160 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1160	0.43	10.3	0.11	FXS2-LED2180 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2180	0.80	18.9	0.21
FXS2-LED1220 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1220	0.45	10.8	0.11	FXS2-LED2240 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2240	0.82	19.4	0.22
FXS2-LED1280 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1280	0.48	11.4	0.12	FXS2-LED2300 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2300	0.84	19.9	0.22
FXS2-LED1340 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1340	0.50	11.9	0.13	FXS2-LED2360 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2360	0.86	20.4	0.23
FXS2-LED1400 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1400	0.52	12.4	0.13	FXS2-LED2420 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2420	0.88	21.0	0.23
FXS2-LED1460 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1460	0.54	13.0	0.14	FXS2-LED2540 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2540	0.93	22.0	0.25
FXS2-LED1580 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1580	0.58	13.9	0.15	FXS2-LED2600 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2600	0.94	22.4	0.25
FXS2-LED1640 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1640	0.60	14.4	0.16	FXS2-LED2660 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2660	0.96	22.9	0.26
FXS2-LED1700 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1700	0.62	14.9	0.16	FXS2-LED2720 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2720	0.98	23.4	0.26
FXS2-LED1760 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1760	0.64	15.4	0.17	FXS2-LED2780 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2780	1.00	23.9	0.27
FXS2-LED1820 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1820	0.67	15.9	0.17	FXS2-LED2840 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2840	1.02	24.4	0.28
FXS2-LED1880 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1880	0.69	16.4	0.18	FXS2-LED2900 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2900	1.04	24.9	0.28
FXS2-LED1940 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1940	0.72	17.0	0.19	FXS2-LED2960 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2960	1.06	25.4	0.29

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
7	銅板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名	【特寸】フレキシブルLEDモジュール	単位	尺度
称	FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1 (1000<L<3000)	mm	1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20G13A-3BP