

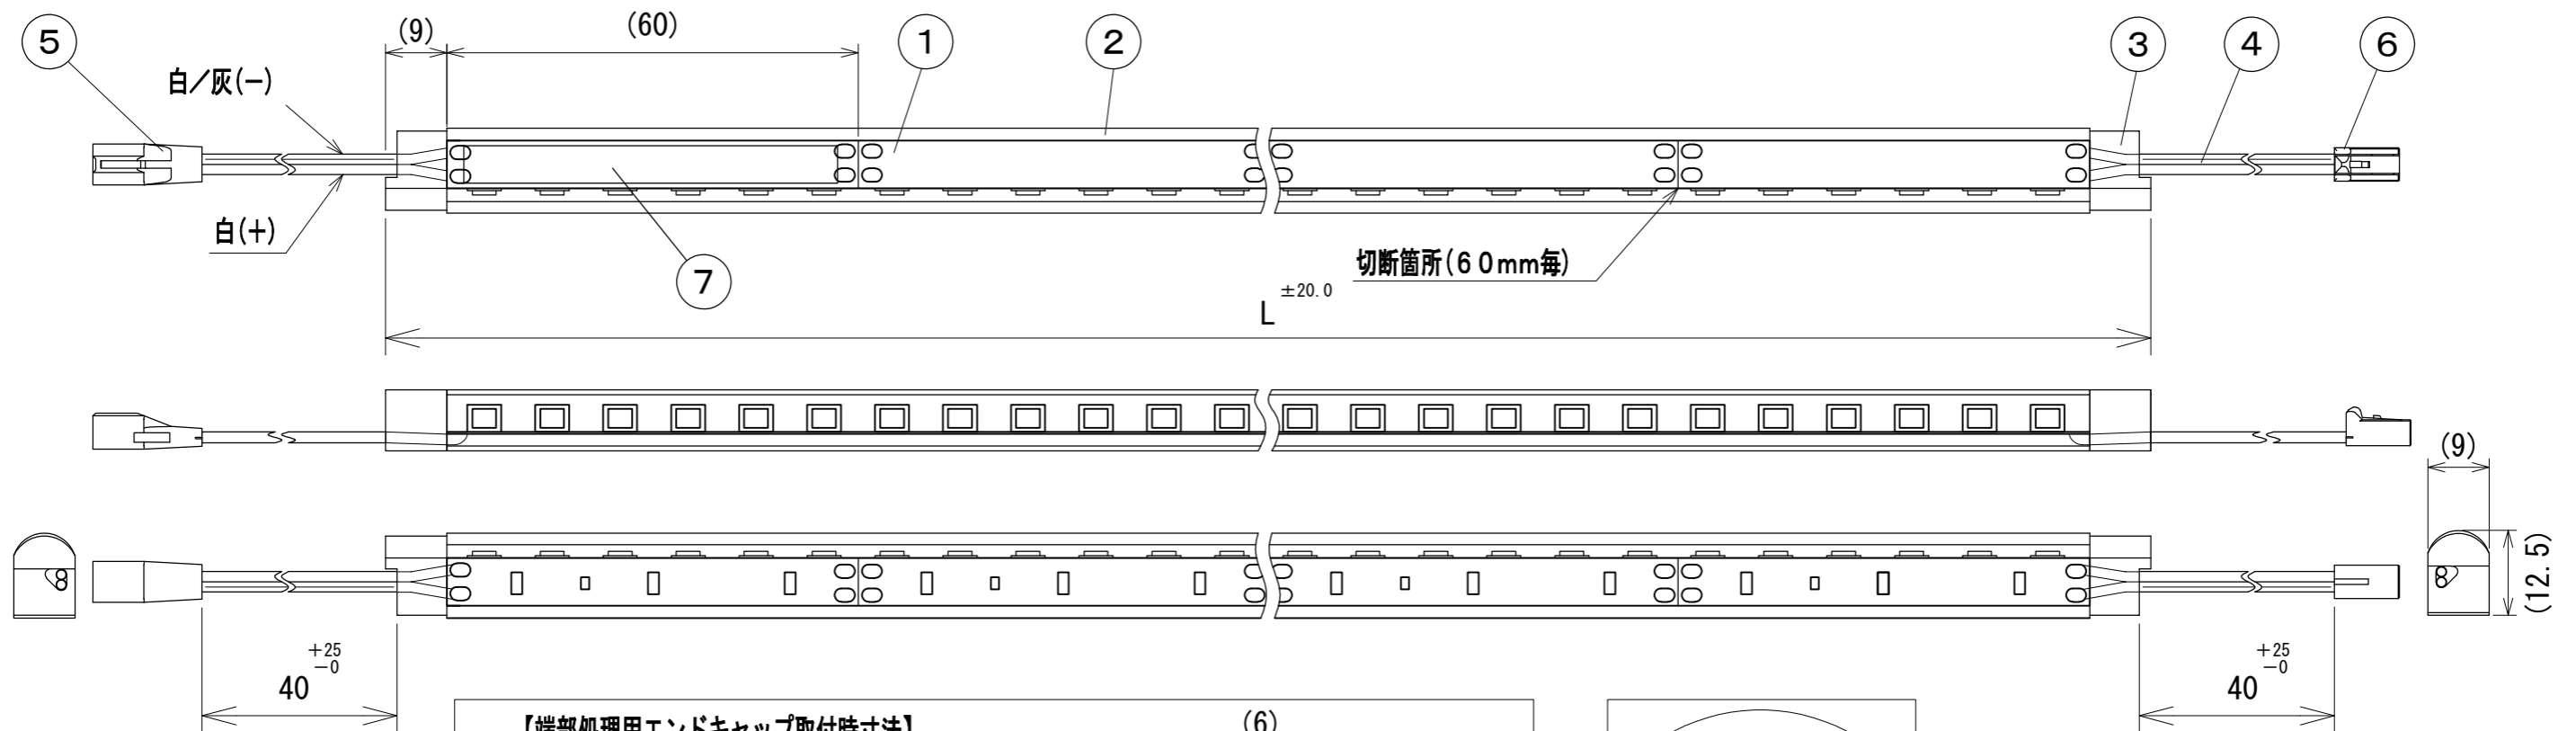


納入仕様図面

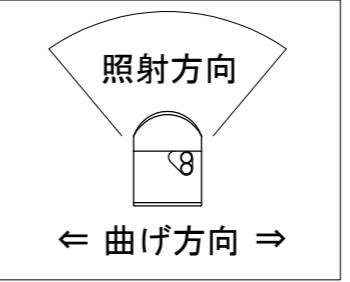

- 付属品 ●
- 取扱説明書 1枚
- 端部処理用エンドキャップ 1個

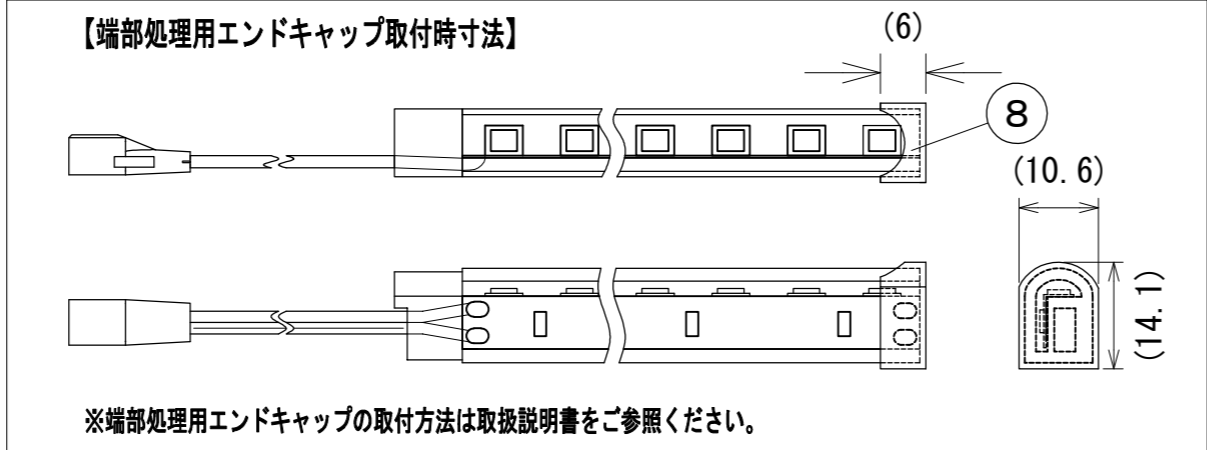

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

電源 入力電圧DC24V
最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXS2-LED 80 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	80	0.024	0.56	0.01	FXS2-LED 560 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	560	0.21	4.9	0.05
FXS2-LED 140 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	140	0.046	1.1	0.01	FXS2-LED 620 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	620	0.23	5.4	0.05
FXS2-LED 200 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	200	0.068	1.6	0.01	FXS2-LED 680 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	680	0.25	6.0	0.06
FXS2-LED 260 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	260	0.091	2.2	0.02	FXS2-LED 740 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	740	0.27	6.5	0.07
FXS2-LED 320 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	320	0.12	2.7	0.02	FXS2-LED 800 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	800	0.30	7.0	0.07
FXS2-LED 380 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	380	0.14	3.3	0.03	FXS2-LED 860 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	860	0.32	7.6	0.08
FXS2-LED 440 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	440	0.17	3.9	0.04	FXS2-LED 920 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	920	0.34	8.2	0.08

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名 称 【特寸】フレキシブルLEDモジュール
FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1 (L<1000)

DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

押部 押部 江波戸 野本 小原 20G13A-2BP