

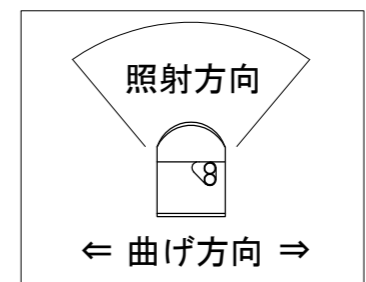


納入仕様図面

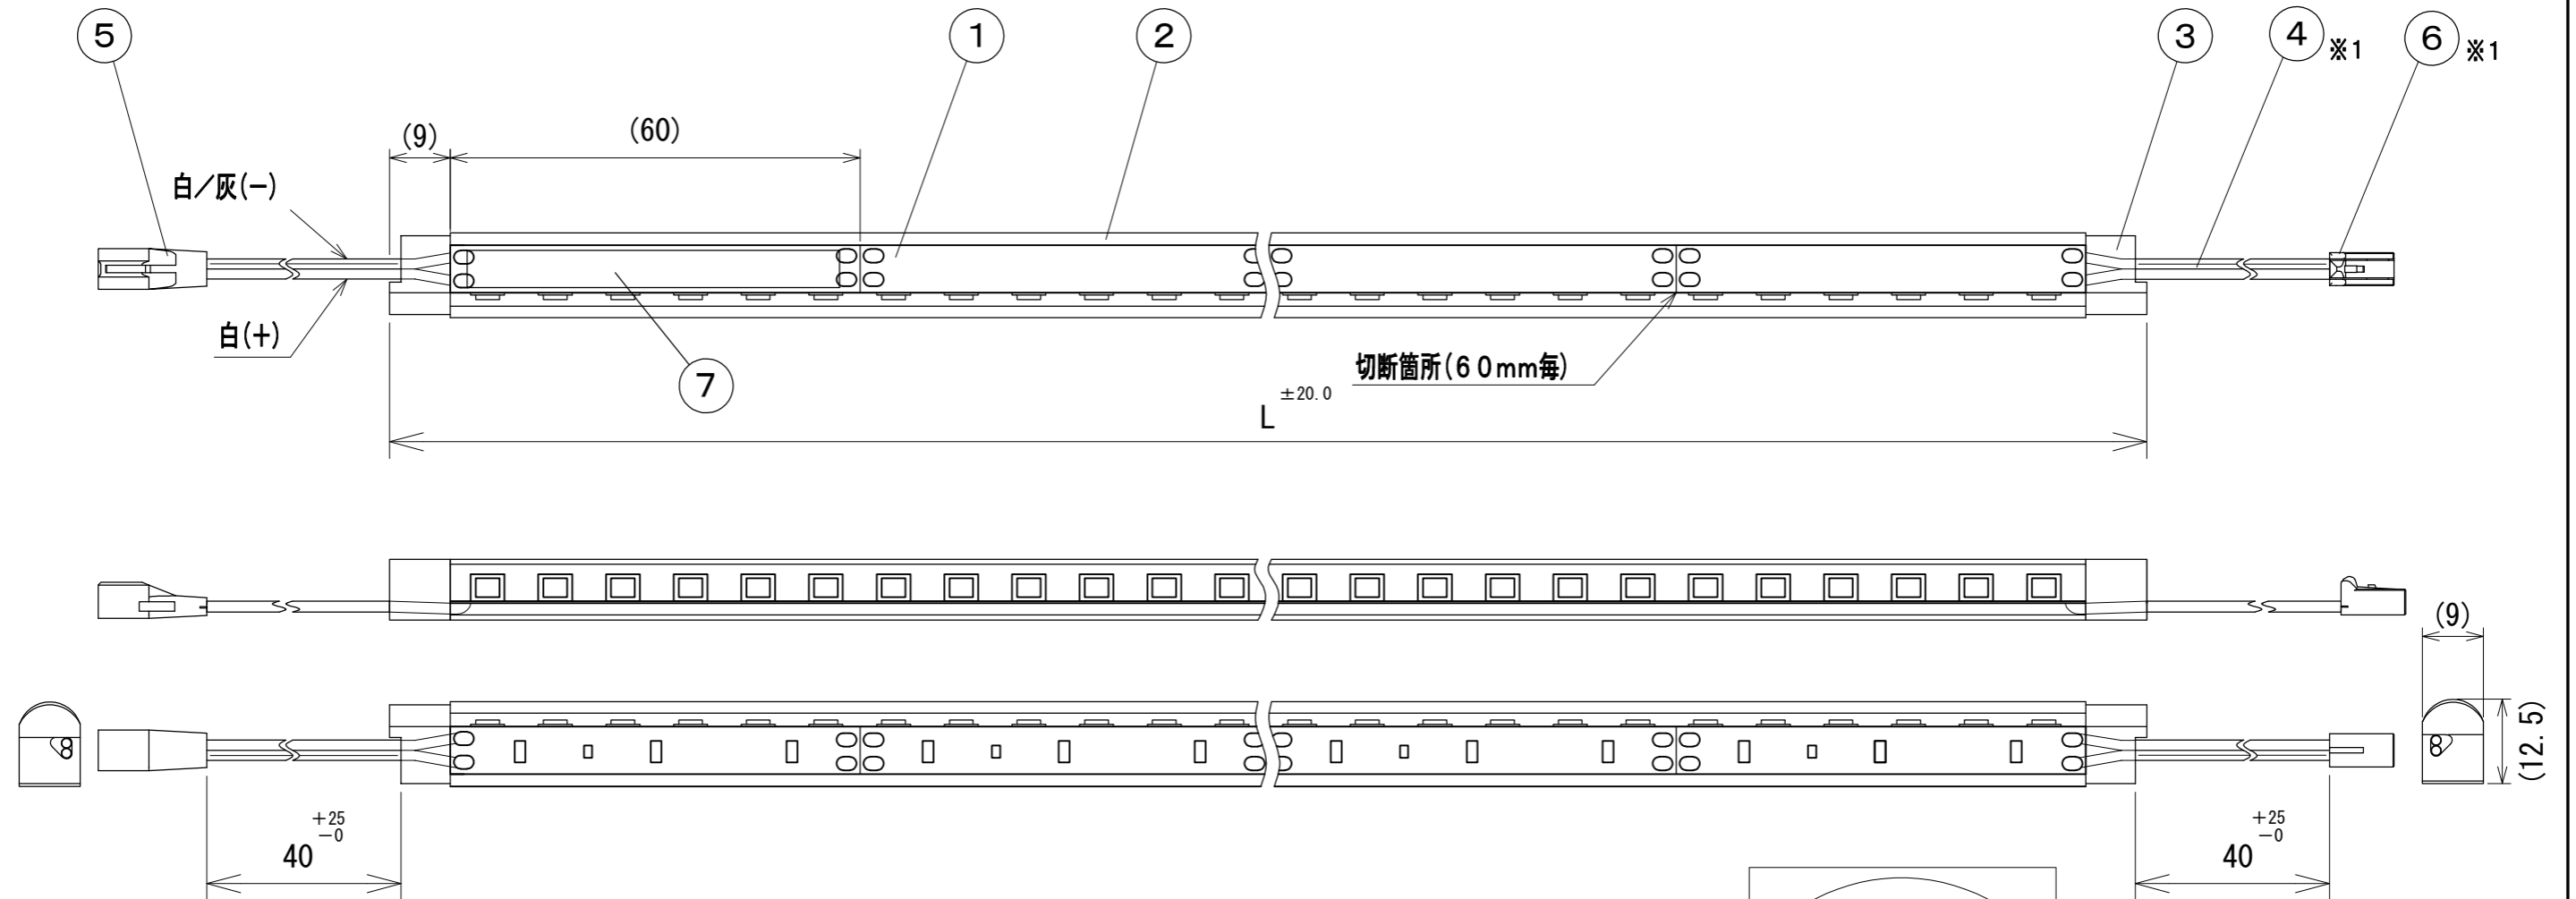

- 付属品●
- 取扱説明書 1枚
- 端部処理用エンドキャップ 1個

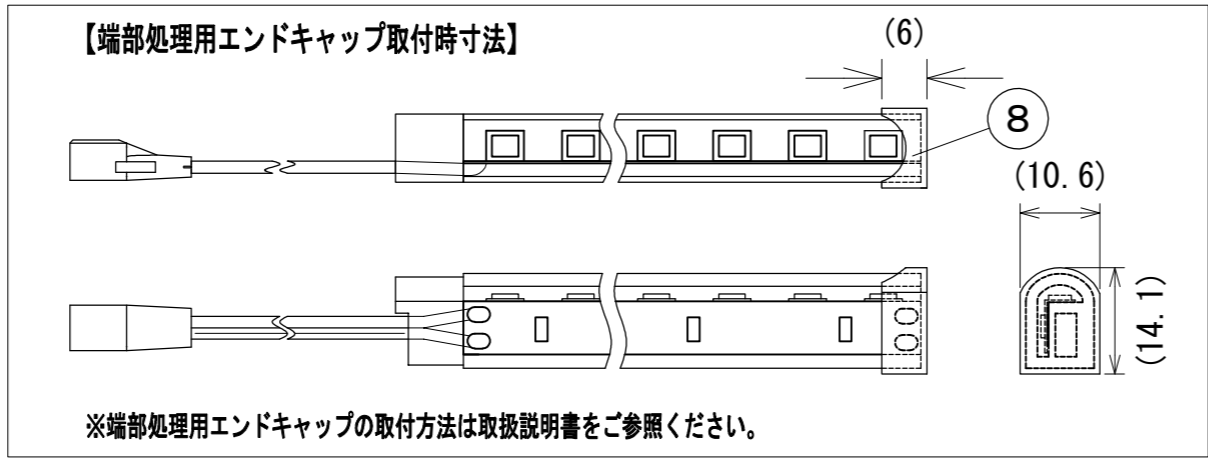

※1 5000サイズは無し

8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

電源 入力電圧DC24V

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXS2-LED 500 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	500	0.19	4.5	0.04	50
FXS2-LED 980 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	980	0.38	9.0	0.09	
FXS2-LED1520 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1520	0.56	13.4	0.14	
FXS2-LED2000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2000	0.74	17.6	0.19	
FXS2-LED2480 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2480	0.91	21.7	0.24	
FXS2-LED3020 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	3020	1.08	25.8	0.29	
FXS2-LED5000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	5000	1.72	41.2	0.49	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

名 称 フレキシブルLEDモジュール
FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1

単位 mm 尺度 1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

押部 押部 江波戸 野本 小原 20G13A-1BP