



納入仕様図面

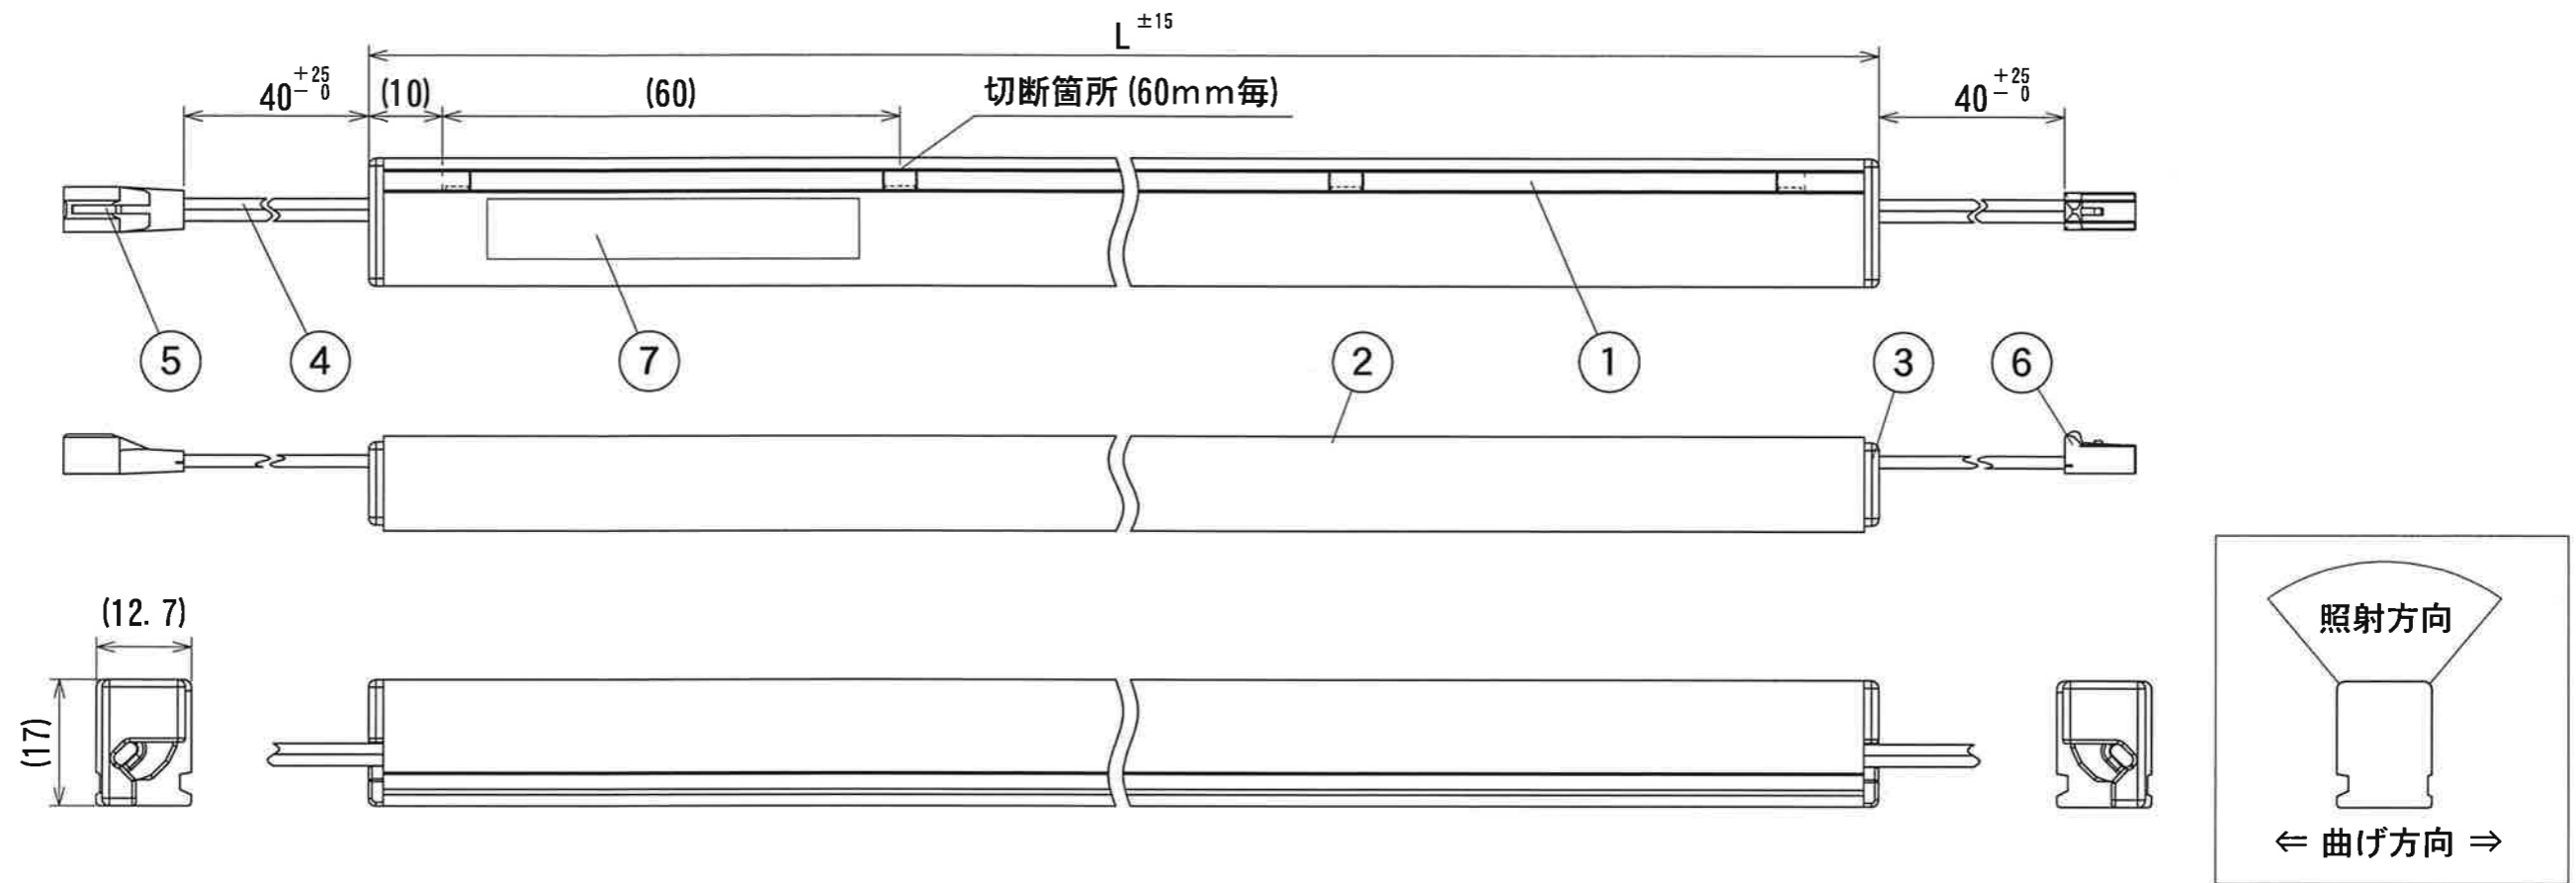

【銘板】



●付属品●
 取扱説明書 1枚
 エンドキャップFXD-CAP-A/B 1セット

電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内 最小曲げ半径 500mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXD-LED 260 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	260	0.11	2.7	0.03
FXD-LED 500 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	500	0.22	5.3	0.06
FXD-LED 860 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	860	0.38	9.2	0.09
FXD-LED 980 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	980	0.44	10.5	0.11
FXD-LED1460 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	1460	0.65	16.0	0.15
FXD-LED2000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2000	0.89	21.5	0.21
FXD-LED2420 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	2420	1.07	25.5	0.25

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	
5	電源入力コネクタ	1	PBT	
4	電線	2	HVFF0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色

名	フレキシブルLEDモジュール	単位	尺度
称	FXD-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1	mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

藤原 藤原 江波 野本 小原

18H10A-1BM