
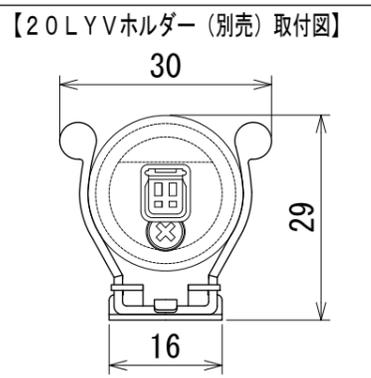


納入仕様図面

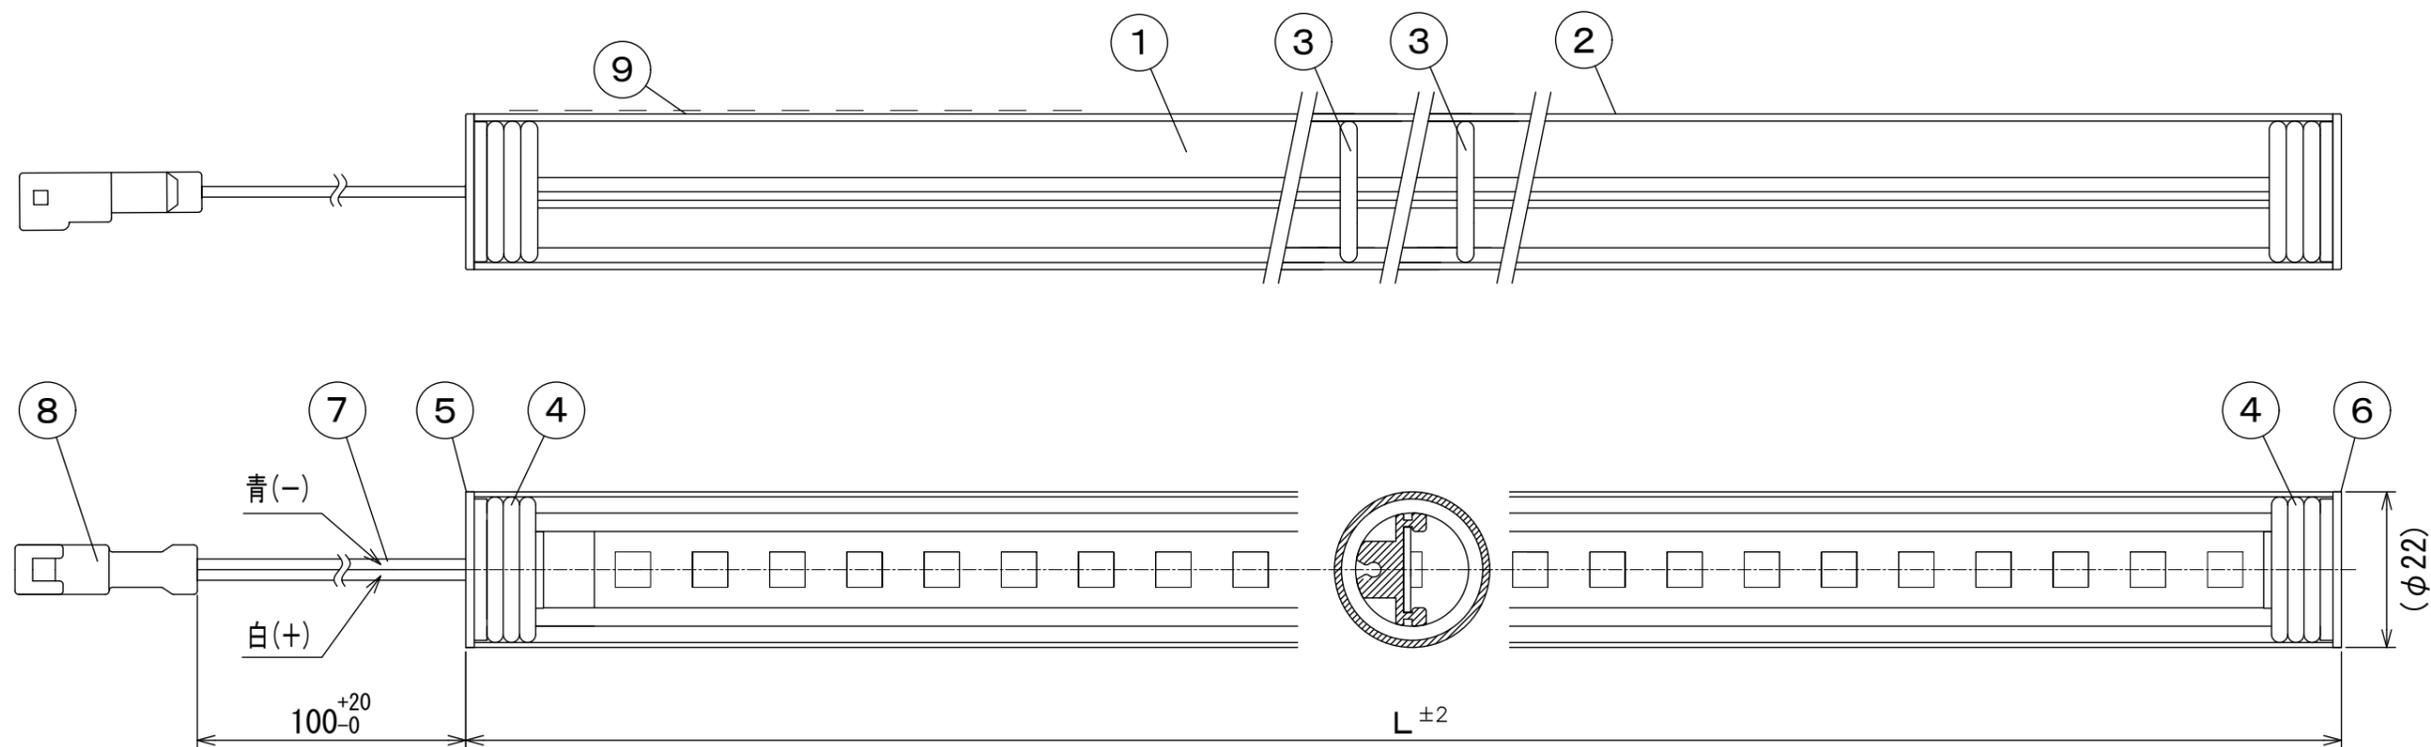

【銘板】

DNL DNLED's	入力電圧 DC24V
CLED2	入力電力 W
DNライティング株式会社	秋田DNL

電源 入力電圧DC24V
 使用温度範囲 -10℃ ~ +25℃
 ※2 周囲温度25℃の値。0℃時は+5%、-10℃時は+7%。

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
LP/3600K	精肉・鮮魚(赤身)・生鮮食品用	74

●付属品●
 取扱説明書 1枚

※1 CLED2F:乳白 CLED2 [無印]:透明

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	銘板	1		
8	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
7	電線	1	KVFO. 3mm ² 2心	白、青 耐寒電線
6	穴なしエンドキャップ	1	PC	透明
5	穴ありエンドキャップ	1	PC	透明
4	ブッシング	2	シリコン	
3	オリング	2	シリコン	
2	PCパイプ	1	PC	φ22 ※1
1	本体	1	Al	アルマイト処理
名	【特寸】冷蔵ケース用LEDモジュール			単位
称	CLED2(F)-0000ALP-W1 (L>1600)			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 小原	23J26A-3BP

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	本体質量 (kg)
CLED2 (F) -1644ALP-W1	1644	0.99	24.0	0.51	CLED2 (F) -2038ALP-W1	2038	1.24	30.0	0.63
CLED2 (F) -1688ALP-W1	1688	1.02	24.5	0.52	CLED2 (F) -2081ALP-W1	2081	1.26	30.5	0.64
CLED2 (F) -1731ALP-W1	1731	1.05	25.5	0.53	CLED2 (F) -2125ALP-W1	2125	1.29	31.0	0.66
CLED2 (F) -1775ALP-W1	1775	1.07	26.0	0.55	CLED2 (F) -2213ALP-W1	2213	1.35	32.5	0.68
CLED2 (F) -1819ALP-W1	1819	1.10	26.5	0.56	CLED2 (F) -2256ALP-W1	2256	1.37	33.0	0.70
CLED2 (F) -1906ALP-W1	1906	1.16	28.0	0.59	CLED2 (F) -2300ALP-W1	2300	1.40	34.0	0.71
CLED2 (F) -1994ALP-W1	1994	1.21	29.0	0.62	CLED2 (F) -2344ALP-W1	2344	1.43	34.5	0.72