


納入仕様図面



【器具銘板】

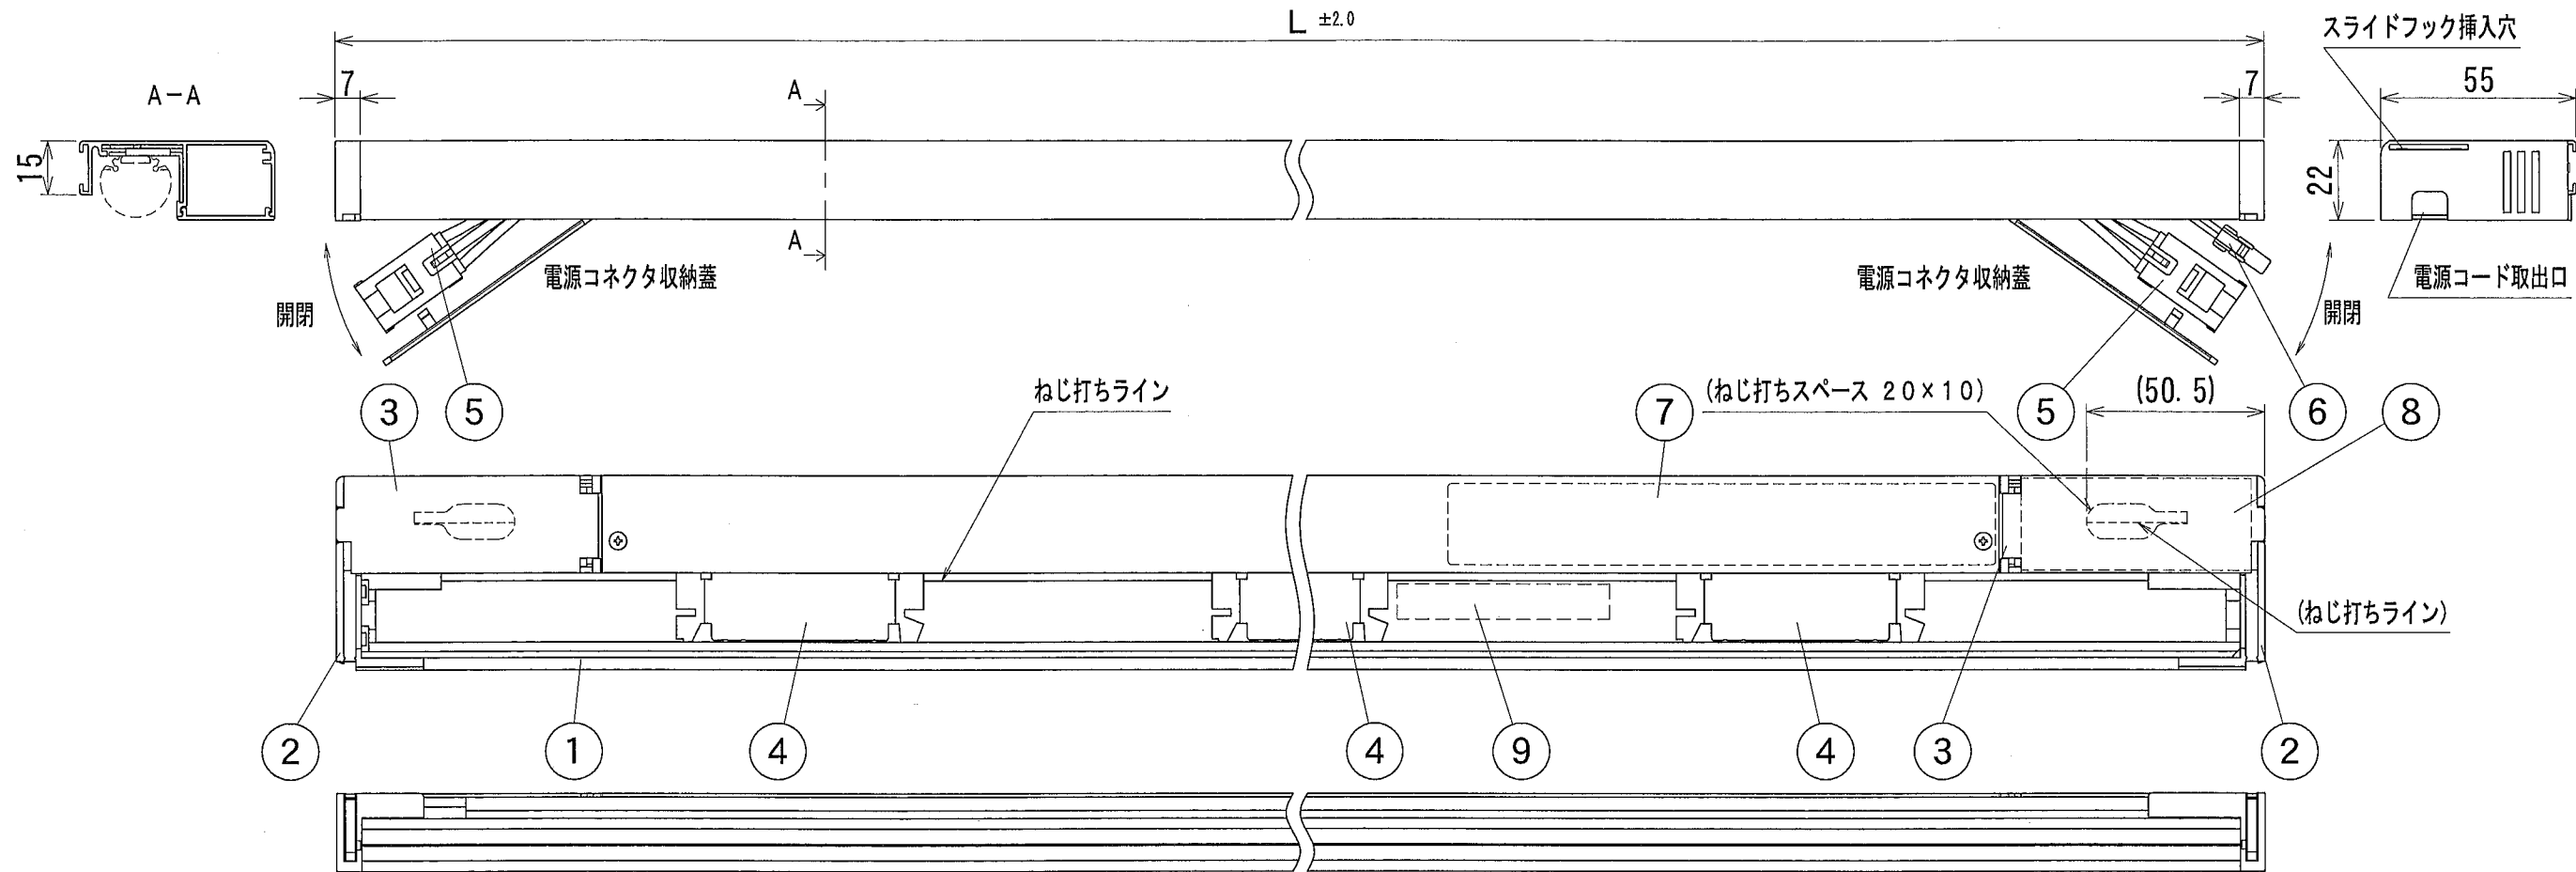

【LEDモジュール交換ラベル】



電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 共用 電源送り 10灯以内

器具形式	器具全長 L (mm)	適合LEDモジュール	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDモジュール電力 (W)	本体質量 (kg)
TX-FLED2-872S	872	FL-LED2-853/FL-LED853	0.30/0.25	17.5/15.0	14.0/11.5	0.53
TX-FLED2-1064S	1064	FL-LED2-1045/FL-LED1045	0.38/0.31	22.5/18.0	17.5/14.0	0.63
TX-FLED2-1367S	1367	FL-LED2-1348/FL-LED1348	0.25/0.21	24.5/21.0	21.5/18.5	0.77
TX-FLED2-1443S	1443	FL-LED2-1424/FL-LED1424	0.26/0.23	25.5/22.5	22.0/19.0	0.80

●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 取付ねじ サラタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 3ヶ

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	ねじガイドラベル	1	PET50 透明	
8	LEDモジュール交換ラベル	1	PET50 透明	
7	器具銘板	1	PET50 透明	
6	LEDモジュール用コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	
5	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	6A-300V 白色
4	LEDモジュール固定金具	3	SGCC	
3	電源コネクタ収納蓋	1組	ABS樹脂	メッキ処理 (シルバー)
2	サイド板	1組	ABS樹脂	メッキ処理 (シルバー)
1	本体	1	AI	メッキ処理 (シルバー)

名 称 LEDたなライト TX-FLED2-0000S

単位 尺度 mm 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
渡辺	渡辺	渡辺	14G08A-1AR