




LEDたなライト
TFL-LED 棚全面拡散光型



TFL-LED 848 N (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度
	348	N : 5000K
	498	W : 4200K
	848	WW : 3500K
	998	L30 : 3000K
	1148	L28 : 2800K
	1248	
	1348	
	1598	

寸法図

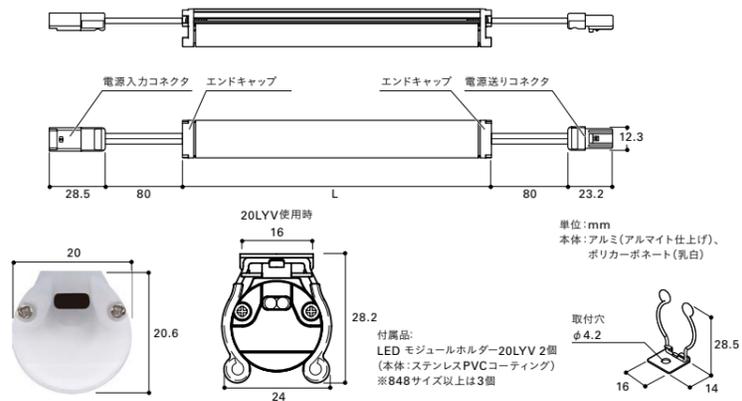


形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)				
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TFL-LED 348□□	348	0.12	100	0.054	4.6	550	13,500	○	○	○	○	○
TFL-LED 498□□	498	0.16		0.08	7.0	780	15,200	○	○	○	○	○
TFL-LED 848□□	848	0.24		0.14	12.0	1380	19,300	○	○	○	○	○
TFL-LED 998□□	998	0.28		0.14	13.0	1590	21,900	○	○	○	○	○
TFL-LED1148□□	1148	0.32		0.15	14.0	1910	24,400	○	○	○	○	○
TFL-LED1248□□	1248	0.36		0.18	16.0	1950	26,700	○	○	○	○	○
TFL-LED1348□□	1348	0.39		0.19	17.0	2100	27,600	○	○	○	○	○
TFL-LED1598□□	1598	0.46		0.21	20.0	2300	29,600	○	○	○	○	○

●周波数50/60Hz共用 ●TFL-LEDでの電源送りは最大7灯以内としてください。
※全光束比N:100%、W:100%、WW:100%、L30:96%、L28:95%

光源寿命 40000h 周囲温度 5c~35c


POINT

POINT 1 T6スリムランプ(φ20mm)と同等のサイズ

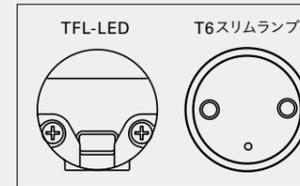


断面寸法20.6mmx20mm

POINT 2 照射方向調節可能 (LEDモジュールホルダー20LYV使用時)

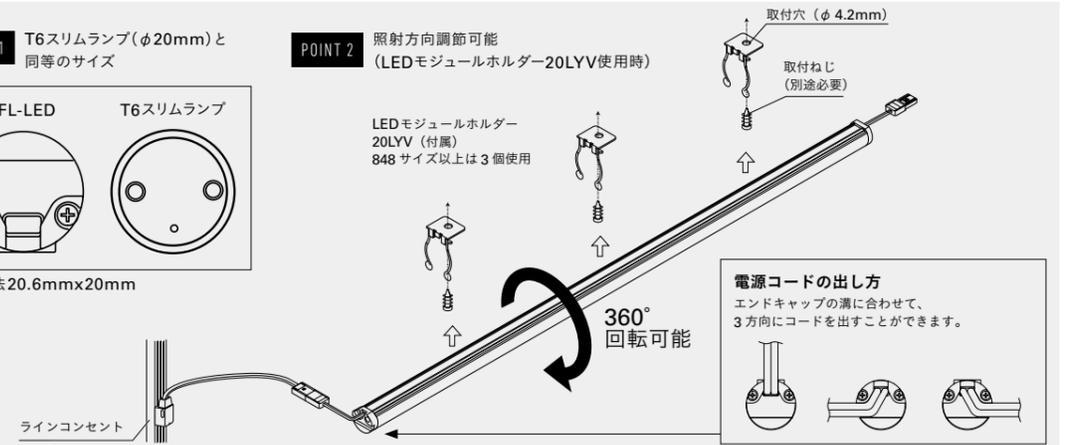

電源コードの出し方
エンドキャップの溝に合わせて、3方向にコードを出すことができます。

照度データ

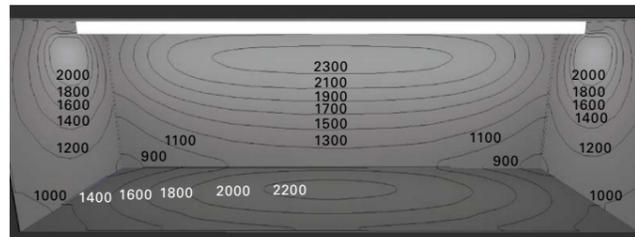

TFL-LED848N
標準W900mm、H300mm、D300mmに848mmの器具取り付け時(単位:lx)

オプションパーツ

マグネット式コード留めCMG



オプションパーツ

電源コードDD2P



電源渡りコードSK2P




接続コードDK2P 2500片切り




マグネット付サドルTFLMGサドル




Fモール

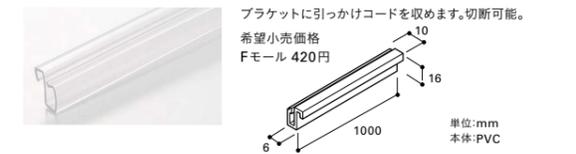

TFLサドル

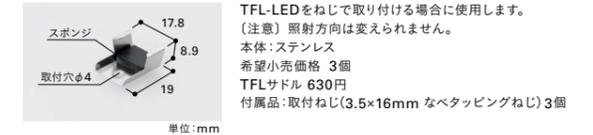

マグネット受け金具FLMG

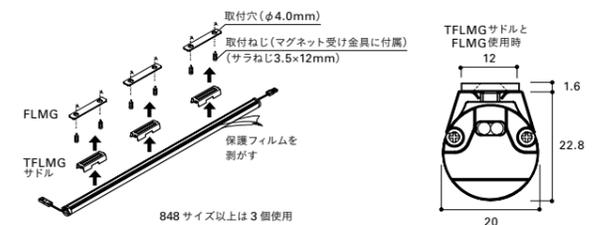

(注意)磁石で高所に取り付けしないでください。