



納入仕様図面

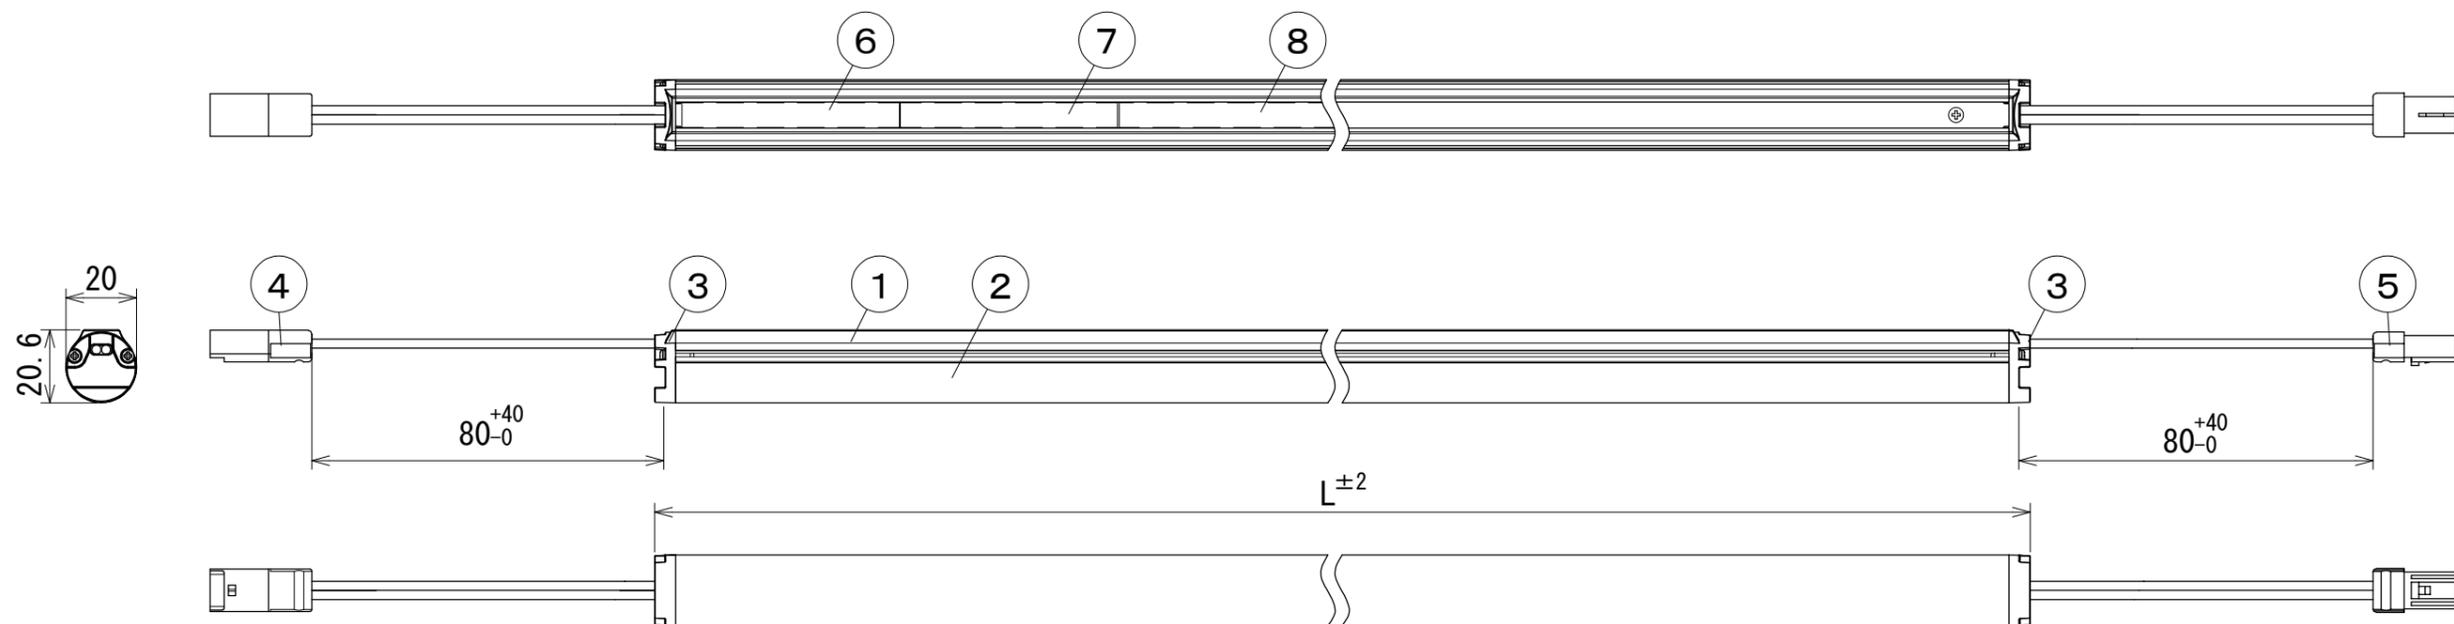


銘板



PSE表示



PL表示



電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 共用 電源送り 7灯以内 (電源送り容量1.5A) 使用場所 屋内用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TFL-LED 348 (L28・L30・WW・W・N) -F1	348	0.054	4.6	0.12
TFL-LED 498 (L28・L30・WW・W・N) -F1	498	0.08	7.0	0.16
TFL-LED 848 (L28・L30・WW・W・N) -F1	848	0.14	12.0	0.24
TFL-LED 998 (L28・L30・WW・W・N) -F1	998	0.14	13.0	0.28
TFL-LED1148 (L28・L30・WW・W・N) -F1	1148	0.15	14.0	0.32
TFL-LED1248 (L28・L30・WW・W・N) -F1	1248	0.18	16.0	0.36
TFL-LED1348 (L28・L30・WW・W・N) -F1	1348	0.19	17.0	0.39
TFL-LED1598 (L28・L30・WW・W・N) -F1	1598	0.21	20.0	0.46

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

● 付属品 ●

取扱説明書 1枚
LEDモジュールホルダー 2ヶ
(848サイズ以上は3ヶ付属)

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	PL表示	1		
7	PSE表示	1		
6	銘板	1		
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	サイド板	2	PC	乳白半透明
2	発光面カバー	1	PC	乳白半透明
1	本体	1	Al	アルマイト
名	LEDたなライト			
称	TFL-LED0000 (L28・L30・WW・W・N) -F1			単位 尺度 mm 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
小松	小松	江波戸	24A17A-1KK