


# 納入仕様図面



## 【器具銘板】

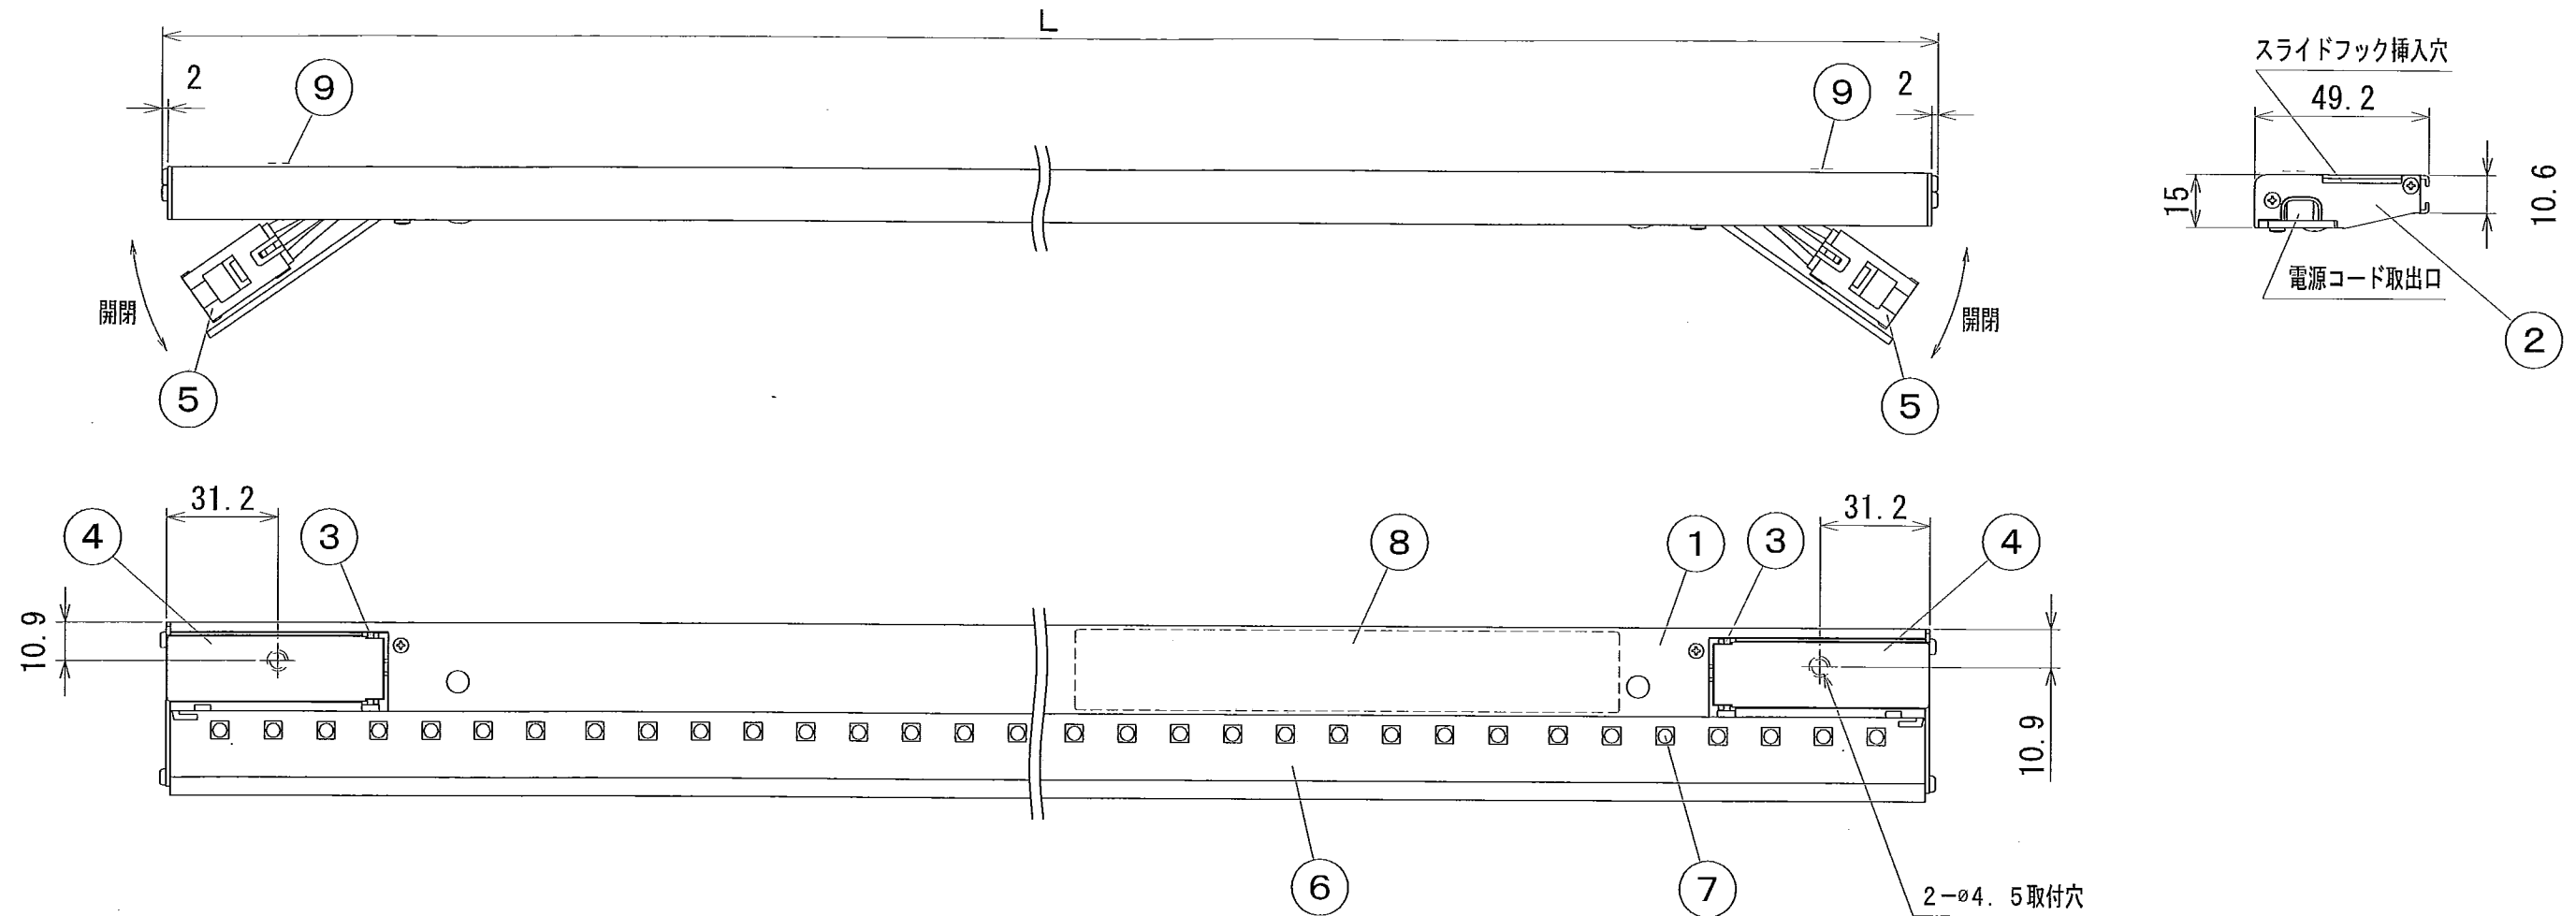

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用

LED色 L28:電球色2800K(受注)/L30:電球色3000K/WW:温白色/W:白色/N:昼白色/D:昼光色

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TB-LED 423A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	423	0.055	5.2	0.26
TB-LED 558A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	558	0.07	7	0.32
TB-LED 715A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	715	0.09	8.5	0.40
TB-LED 850A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	850	0.11	10.5	0.47
TB-LED1142A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	1142	0.14	13.5	0.62
TB-LED1434A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	1434	0.18	17	0.76
TB-LED1726A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	1726	0.21	20	0.92

### ●付属品●

取扱説明書 1枚  
取付ねじ サラタッピングねじ(1種) 3.5×16mm 2ヶ

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	穴目隠しシール	2	シルバーネーマ	
8	器具銘板	1	PET50 透明	
7	LEDモジュール	1		
6	樹脂カバー	1	ポリカーボネート樹脂	透明
5	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	6A-300V 白色
4	電源コネクタ収納蓋	2	ポリカーボネート樹脂	灰色
3	電源ボックス	1組	ABS樹脂	灰色
2	サイド板	2	SPC t1.2	三価クロロメッキ
1	本体	1	AI	B2アルマイトクリア

名	DNLED's たなライト	単位	尺度
称	TB-LED0000A (L28・L30・WW・W・N・D) HT-S1	mm	1/2 (A3)

販売元 DNライティング株式会社

ニッポ電機株式会社

設計	製図	検図	図番
			11J12A-2BC