


納入仕様図面



【器具銘板】

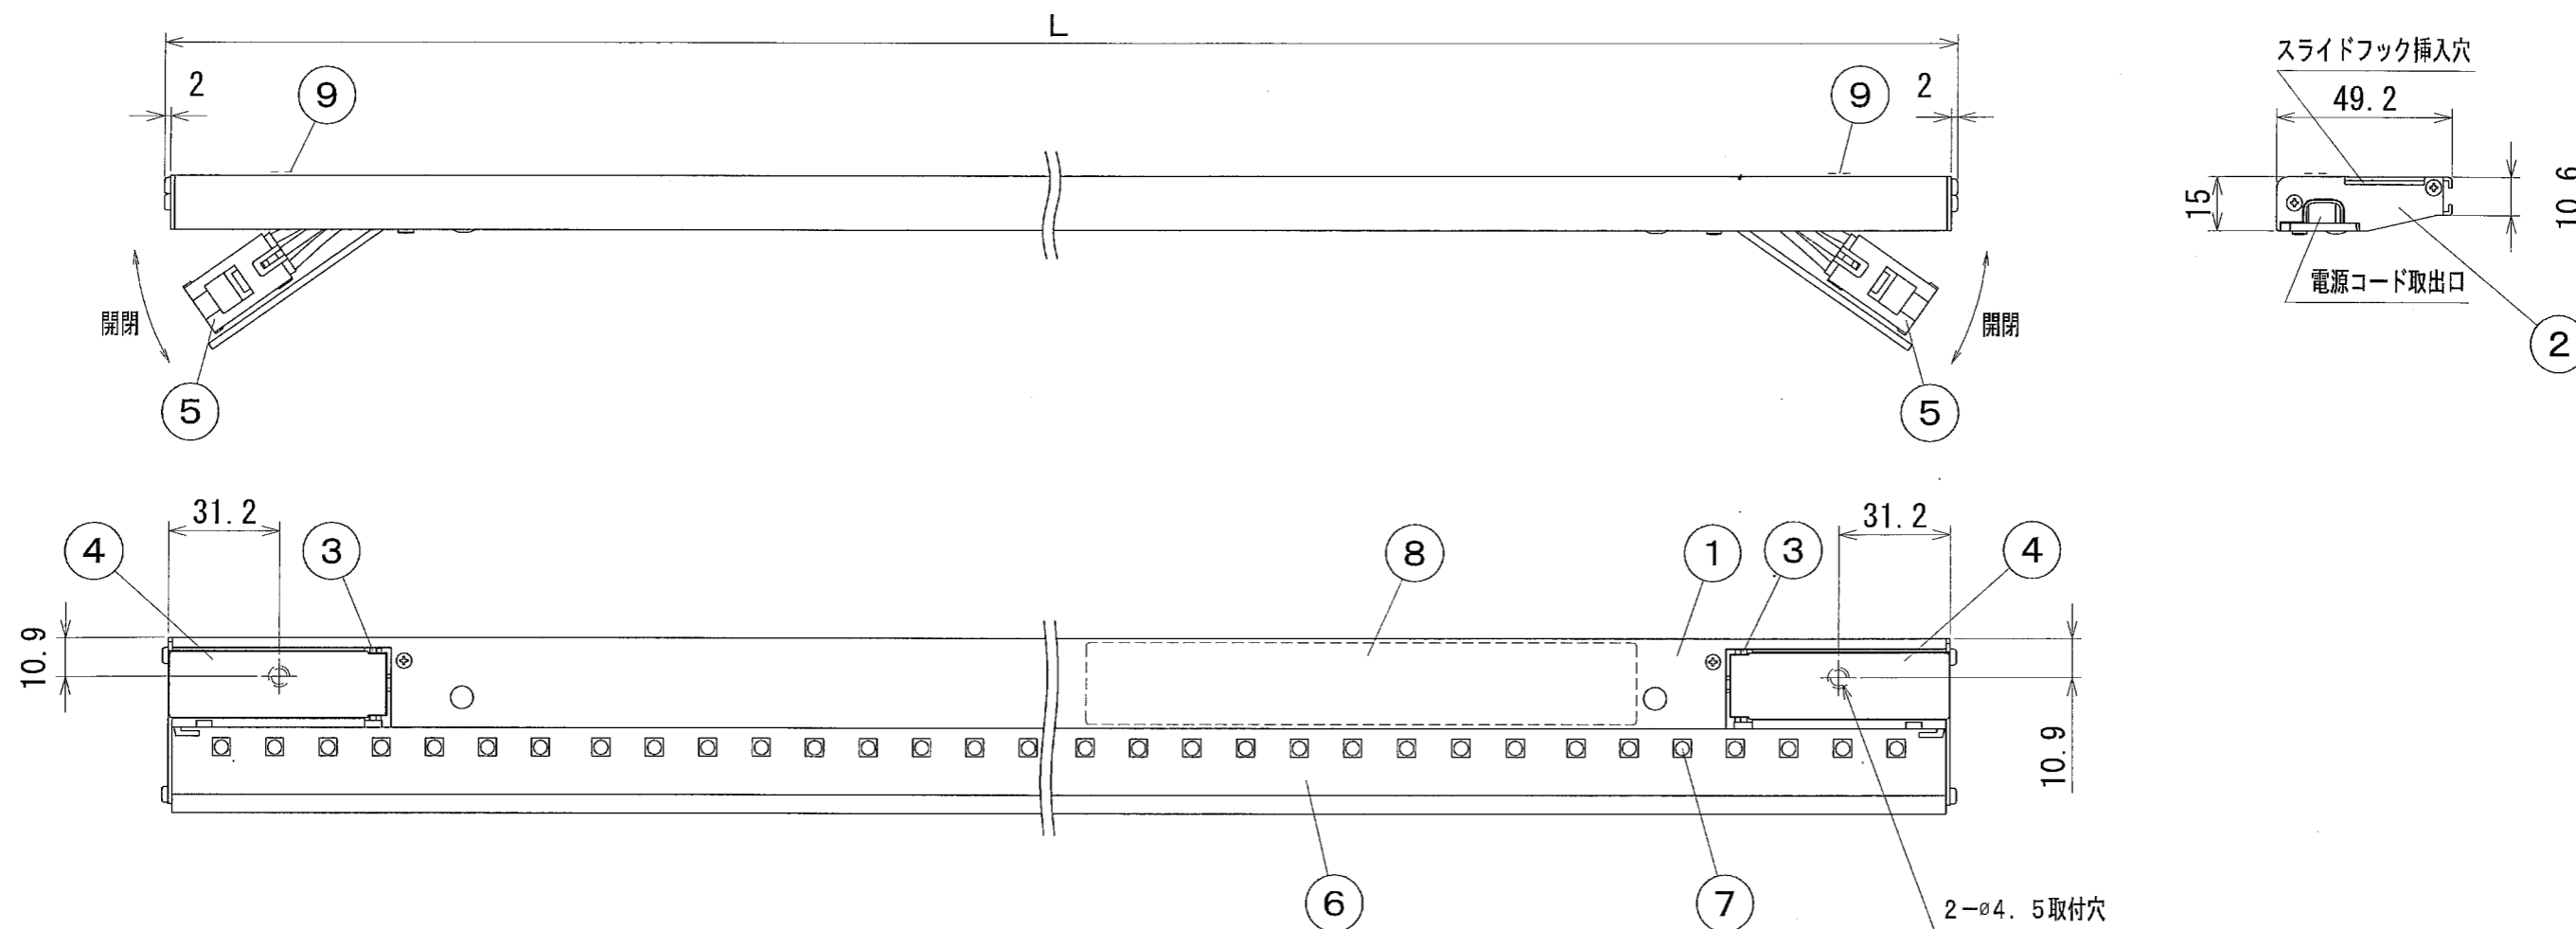

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用

LED色 L28:電球色2800K(受注)/L30:電球色3000K/WW:温白色/W:白色/N:昼白色/D:昼光色

| 器具形式 | 器具全長 L (mm) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| TB-LED 423A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 423 | 0.055 | 5.2 | 0.26 |
| TB-LED 558A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 558 | 0.07 | 7 | 0.32 |
| TB-LED 715A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 715 | 0.09 | 8.5 | 0.40 |
| TB-LED 850A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 850 | 0.11 | 10.5 | 0.47 |
| TB-LED1142A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 1142 | 0.14 | 13.5 | 0.62 |
| TB-LED1434A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 1434 | 0.18 | 17 | 0.76 |
| TB-LED1726A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1 | 1726 | 0.21 | 20 | 0.92 |

●付属品●

取扱説明書 (TB-LED HT標準) 1枚
取付ねじ サラタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 3ヶ

| 9 | 穴目隠しシール | 2 | シルバーネーム | |
|----|-----------|----|-----------------|------------|
| 8 | 器具銘板 | 1 | PET50 透明 | |
| 7 | LEDモジュール | 1 | | |
| 6 | 樹脂カバー | 1組 | ポリカーボネート樹脂 | 乳白半透明 |
| 5 | 電源コネクタ | 2 | YLR-03VF ナイロン66 | 6A-300V 白色 |
| 4 | 電源コネクタ収納蓋 | 2 | ポリカーボネート樹脂 | 灰色 |
| 3 | 電源ボックス | 1組 | ABS樹脂 | 灰色 |
| 2 | サイド板 | 2 | SPC t1.2 | 三価ユニクロメッキ |
| 1 | 本体 | 1 | AI | B2アルマイトクリア |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考 |

名 称 DNLED's たなライト (乳半カバー仕様)
TB-LED0000A (L28・L30・WW・W・N・D) HTE-S1

単位 mm 尺度 1/2 (A3)

販売元 **DN** DNライティング株式会社
ニッポ電機株式会社

| 設計 | 製図 | 検図 | 図番 |
|----|----|----|------------|
| 高橋 | 高橋 | 平野 | 12D16A-4BC |