


納入仕様図面



【器具銘板】

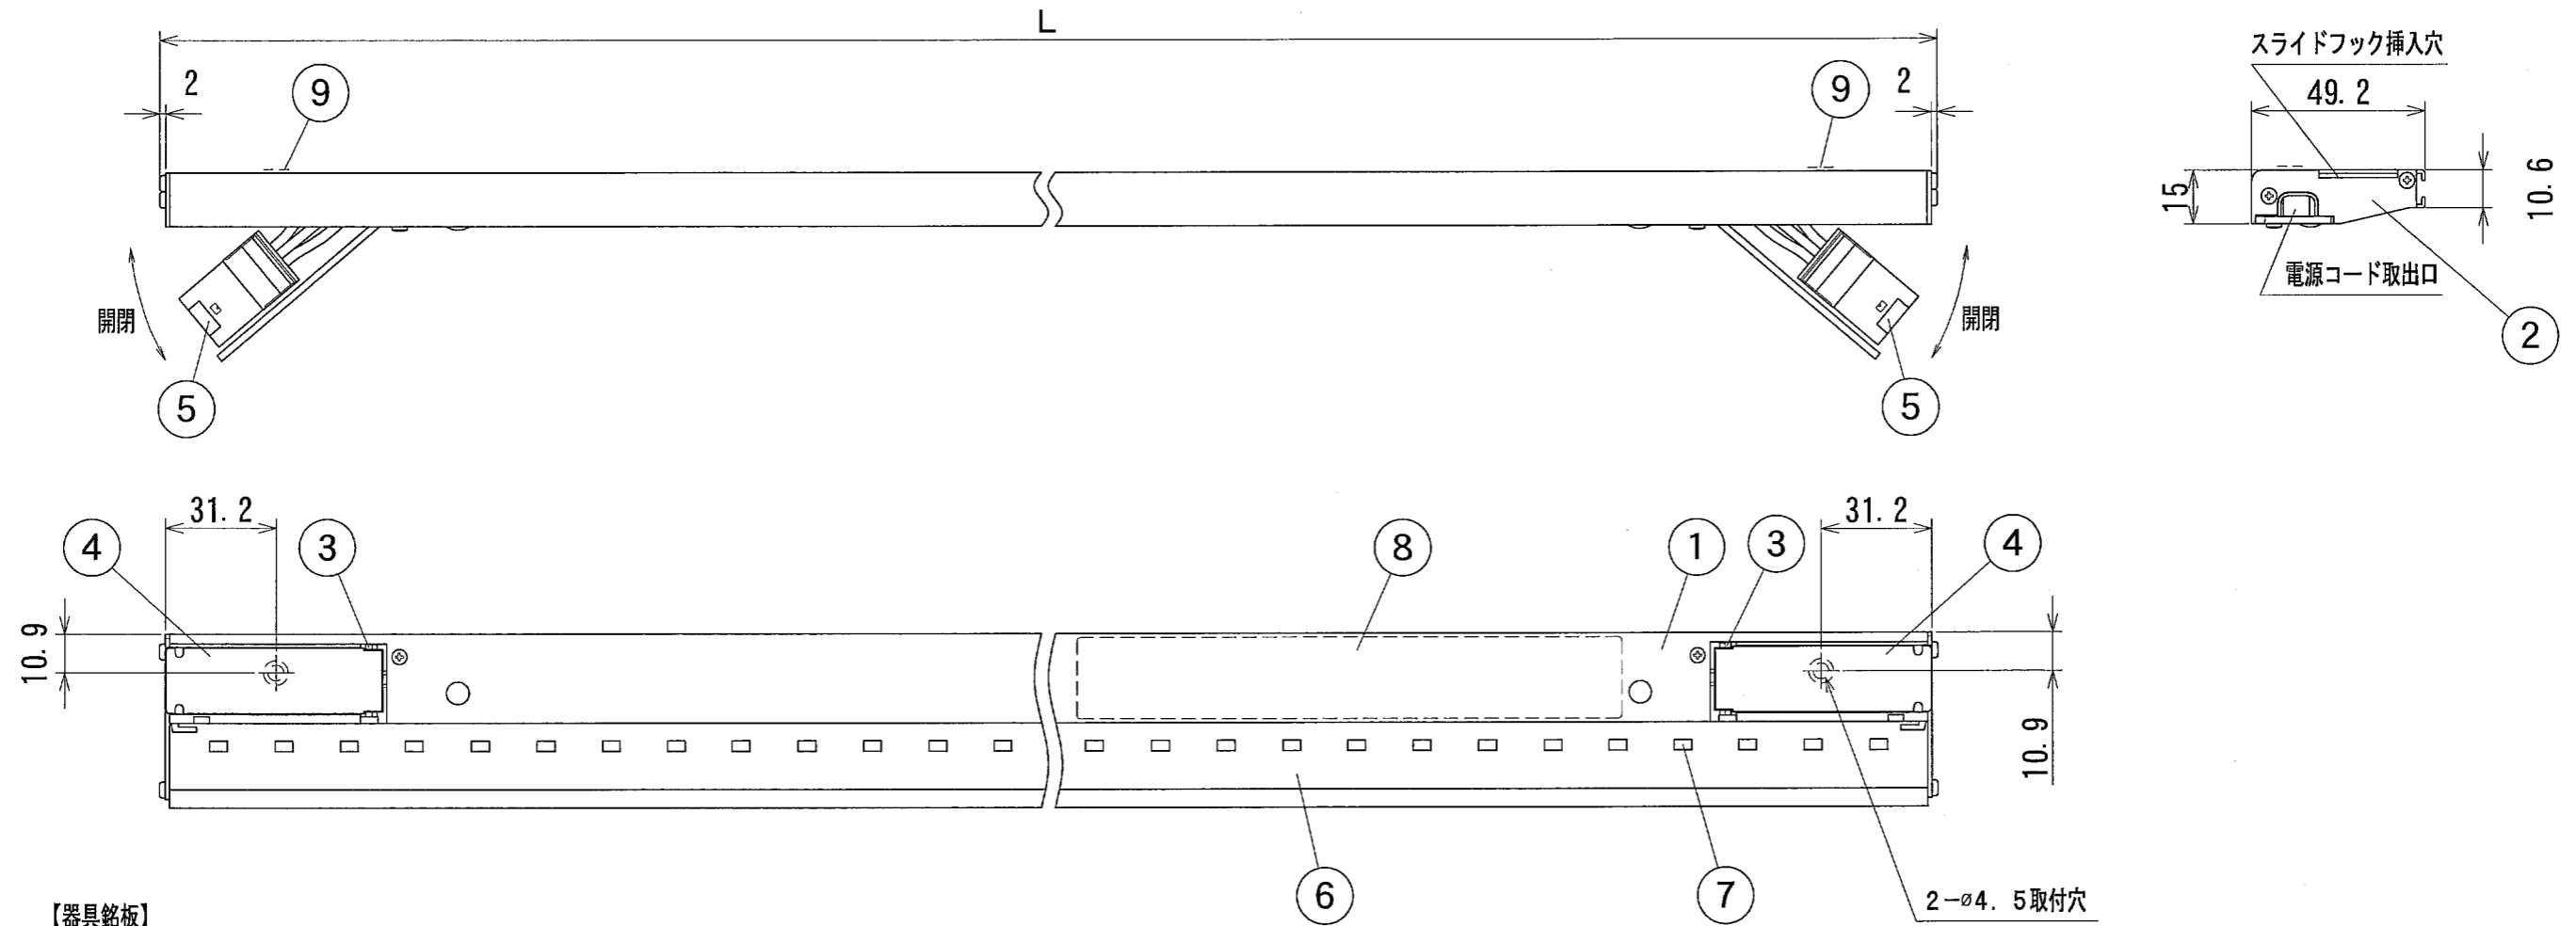

【電源】入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 【電源送り】10灯以内（電源送り容量5A）

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TB3-LED 423 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	423	0.054	4.8	0.26
TB3-LED 558 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	558	0.068	6.2	0.32
TB3-LED 715 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	715	0.089	8.1	0.40
TB3-LED 802 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	802	0.10	9.3	0.44
TB3-LED 850 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	850	0.10	9.5	0.47
TB3-LED 925 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	925	0.12	11.0	0.51
TB3-LED1007 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1007	0.12	11.4	0.55
TB3-LED1094 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1094	0.14	12.6	0.59
TB3-LED1142 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1142	0.14	12.8	0.62
TB3-LED1299 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1299	0.16	14.7	0.69
TB3-LED1434 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1434	0.17	16.1	0.76
TB3-LED1591 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1591	0.19	18.0	0.83
TB3-LED1726 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1	1726	0.21	19.4	0.92

●付属品●

取扱説明書 1枚
取付ねじ サラタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 2ヶ

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

※ 形式 (カバー仕様) の無記は透明、Eは乳白半透明。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	穴目隠しシール	2	シルバーネーマ	
8	器具銘板	1	PET50 透明	
7	LED	-		
6	樹脂カバー	1	ポリカーボネート	※
5	電源コネクタ	2	VM14010-A0	白色
4	電源コネクタ収納蓋	2	ABS樹脂	灰色
3	電源ボックス	1組	ABS樹脂	灰色
2	サイド板	2	SPC t1.2	三価クロロメッキ
1	本体	1	Al	B2アルマイト
名称	LEDたなライト			単位 尺度
	TB3-LED0000 (L28・L30・WW・W・N・D) HT (E) -A1			mm 1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
藤原	藤原	平野	定田
			16J24A-3BM