


納入仕様図面



【器具銘板】

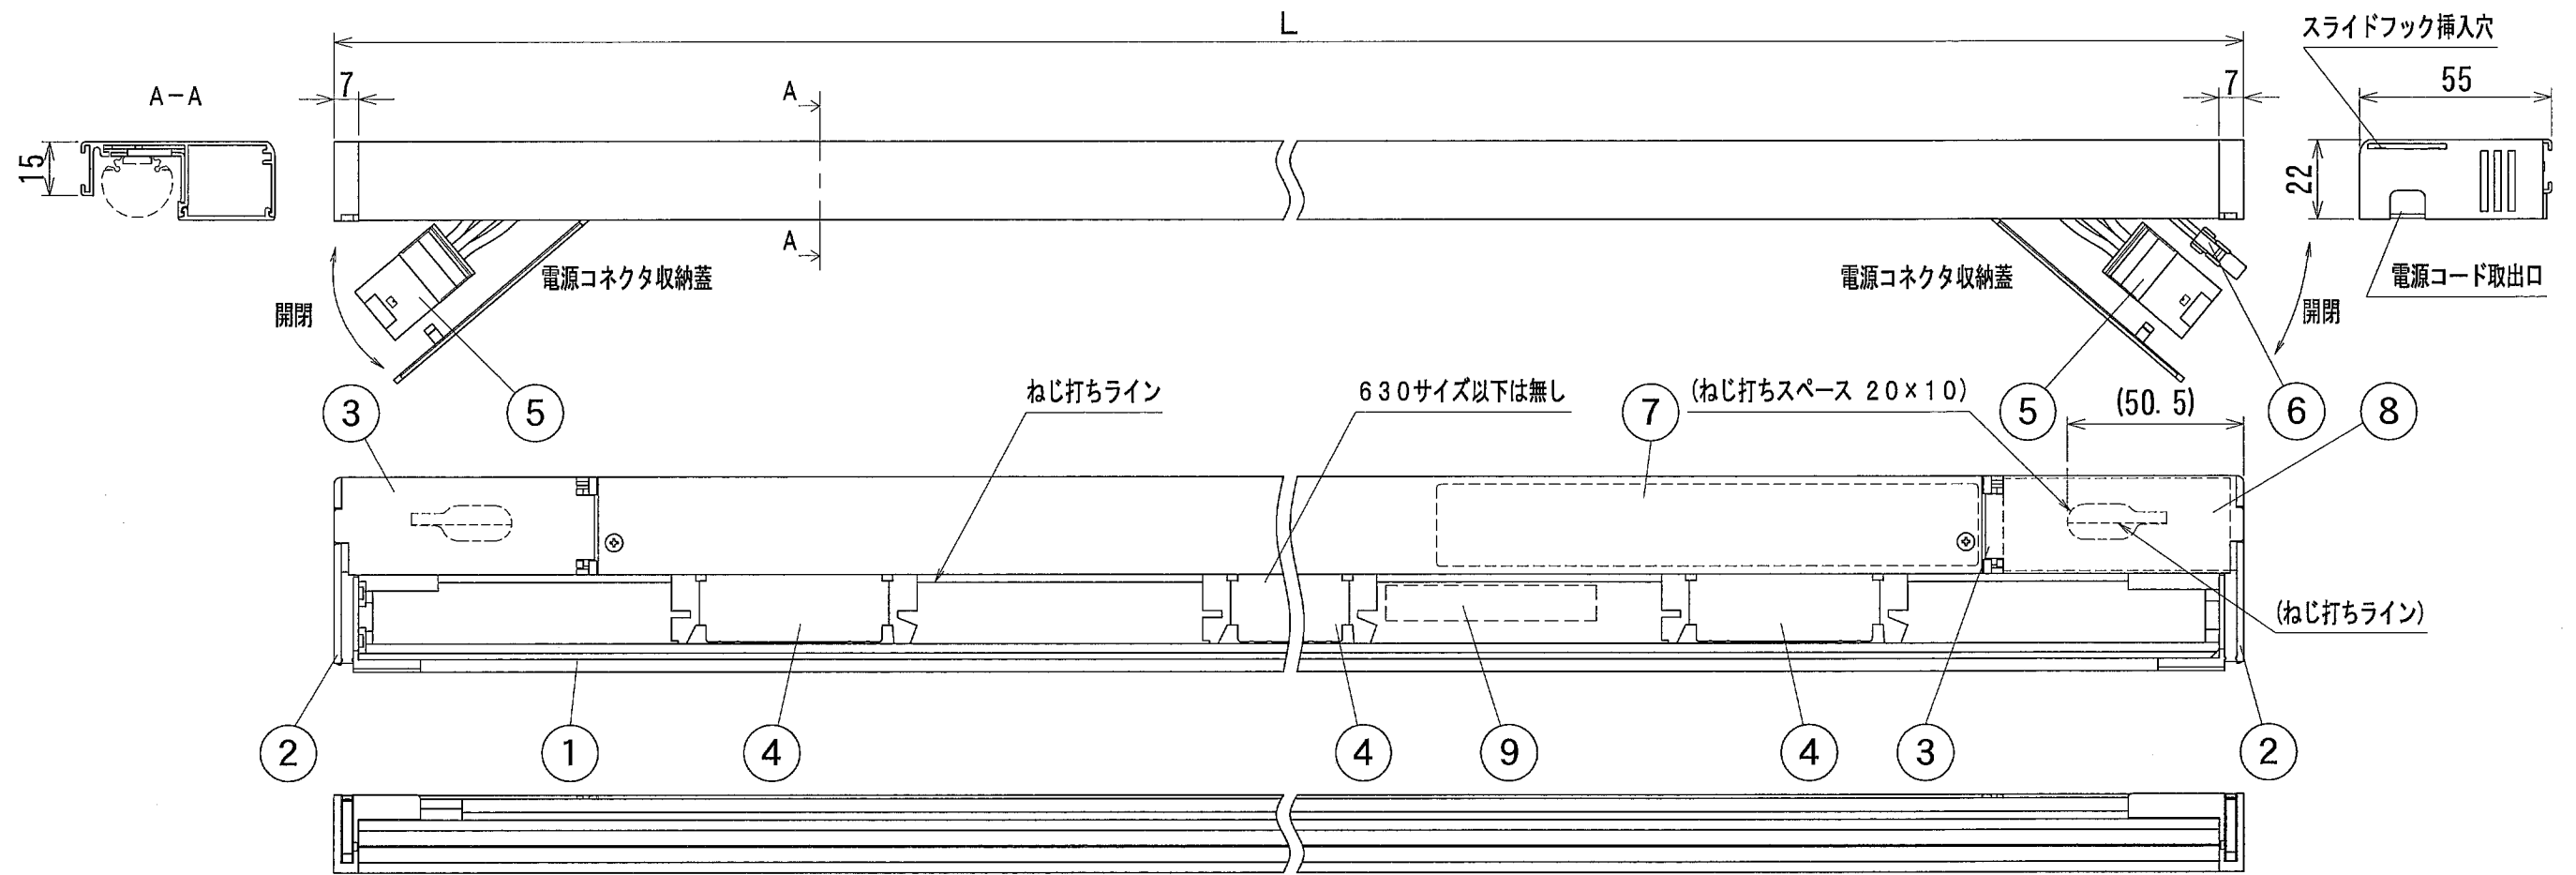

【LEDモジュール交換ラベル】



【電源】入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 【電源送り】10灯以内（電源送り容量5A）

器具形式	器具全長 L (mm)	適合LEDモジュール	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDモジュール電力 (W)	本体質量 (kg)
TXF3-LED 371S	371	FL-LED2- 352	0.16	7.5	6.0	0.30
TXF3-LED 554S	554	FL-LED2- 535	0.21	12.0	9.5	0.37
TXF3-LED 630S	630	FL-LED2- 611	0.23	13.5	10.5	0.43
TXF3-LED 808S	808	FL-LED2- 789	0.28	16.5	13.0	0.51
TXF3-LED 872S	872	FL-LED2- 853	0.30	17.5	14.0	0.53
TXF3-LED1064S	1064	FL-LED2-1045	0.38	22.5	17.5	0.63
TXF3-LED1135S	1135	FL-LED2-1116	0.40	23.5	18.5	0.67
TXF3-LED1367S	1367	FL-LED2-1348	0.25	24.5	21.5	0.77
TXF3-LED1443S	1443	FL-LED2-1424	0.26	25.5	22.0	0.80

●付属品●

取扱説明書 1枚
取付ねじ サラタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 3ヶ

※ 630サイズ以下は2個

9	ねじガイドラベル	1	PET50 透明	
8	LEDモジュール交換ラベル	1	PET50 透明	
7	器具銘板	1	PET50 透明	
6	LEDモジュール用コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	
5	電源コネクタ	2	VM14010-A0	白色
4	LEDモジュール固定金具	3 (2)	SGCC	※
3	電源コネクタ収納蓋	1組	ABS樹脂	メッキ処理 (シルバー)
2	サイド板	1組	ABS樹脂	メッキ処理 (シルバー)
1	本体	1	AI	メッキ処理 (シルバー)

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	LEDたなライト			単位
称	TXF3-LED0000S			mm 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
藤原	藤原	平野	足田
			16J21A-3BM