


# 納入仕様図面

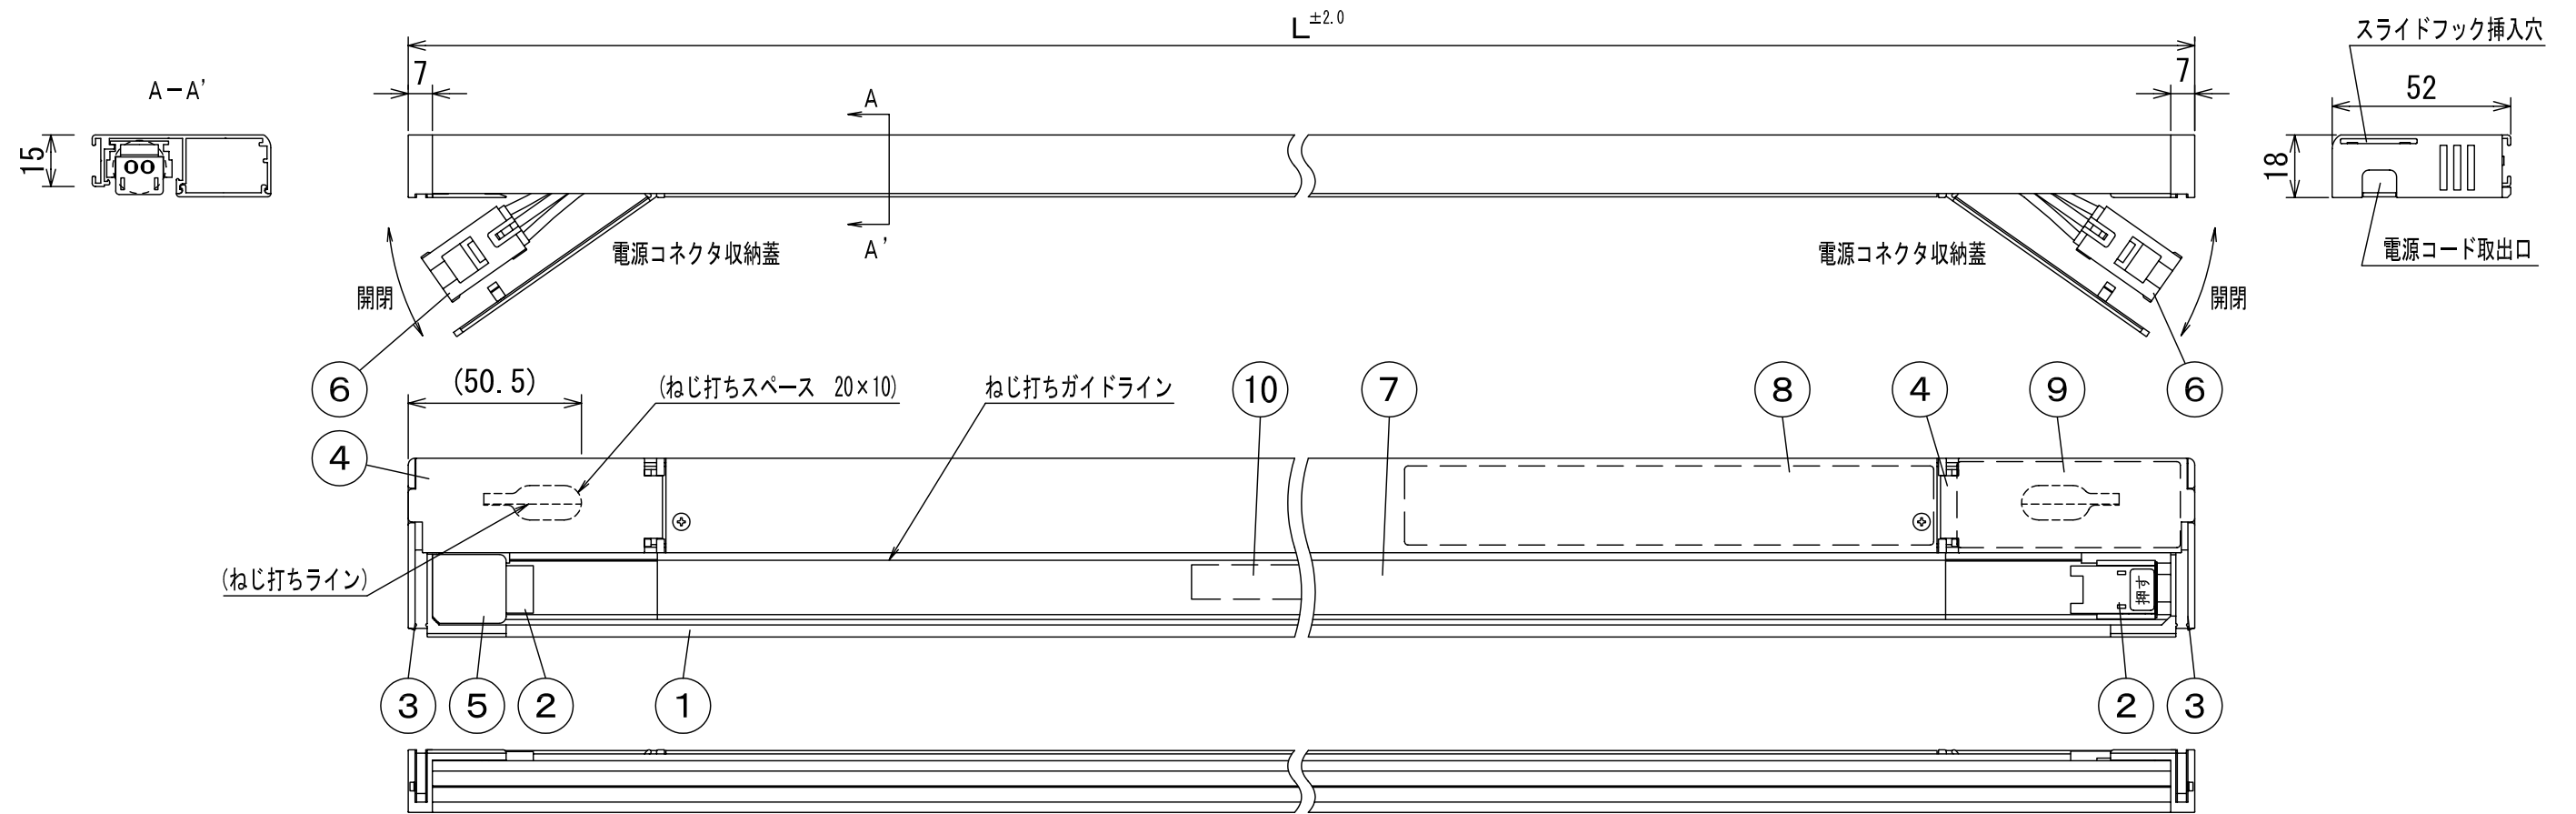


【電源】 入力電圧 AC100V 【周波数】 50/60Hz 共用 【表面処理】 ※1 S:シルバー(メッキ処理) / G:ゴールド(メッキ処理 受注品)

器具形式	器具全長 L (mm)	適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
ELVN 368S(G) (受注品)	368	FHA303T5	303	0.085	8.0	4.0	0.27
ELVN 462S(G) (受注品)	462	FHA397T5	397	0.090	9.0	4.5	0.31
ELVN 520S(G) (受注品)	520	FHA455T5	455	0.095	9.5	5.5	0.35
ELVN 554S(G)	554	FHA 22T5	489	0.100	10.0	6.0	0.37
ELVN 630S(G) (受注品)	630	FHA 25T5	565	0.110	10.5	6.5	0.42
ELVN 706S(G)	706	FHA 28T5	641	0.115	11.5	6.5	0.45
ELVN 757S(G) (受注品)	757	FHA 30T5	692	0.120	12.0	7.0	0.47
ELVN 808S(G)	808	FHA 32T5	743	0.125	12.5	7.5	0.49
ELVN 859S(G)	859	FHA 34T5	794	0.140	13.0	8.0	0.51
ELVN 909S(G) (受注品)	909	FHA 36T5	844	0.140	14.0	9.0	0.53
ELVN 986S(G) (受注品)	986	FHA 39T5	921	0.150	15.0	9.5	0.57
ELVN1064S(G)	1064	FHA 42T5	999	0.160	15.5	9.5	0.60
ELVN1138S(G)	1138	FHA 45T5	1073	0.170	17.0	11.0	0.63
ELVN1214S(G) (受注品)	1214	FHA 48T5	1149	0.190	19.0	12.5	0.66
ELVN1367S(G)	1367	FHA 54T5	1302	0.210	21.0	14.5	0.73
ELVN1443S(G)	1443	FHA 57T5	1378	0.220	21.5	14.5	0.76
ELVN1519S(G) (受注品)	1519	FHA 60T5	1454	0.220	21.5	14.5	0.79
ELVN1621S(G)	1621	FHA 64T5	1556	0.230	22.5	14.5	0.83

## 【器具銘板】



## 【ソケット取扱ラベル】



## 【ねじガイドラベル】

↑器具取付ねじ ガイドライン↑

## ●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 取付ねじ サラタッピンねじ(1種) 3.5×16mm 3ヶ

※2 ELVN Sはシルバー(メッキ処理)、Gはゴールド(メッキ処理)

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
10	ねじガイドラベル	1	PET50 透明	
9	ソケット取扱ラベル	1	PET50 透明	
8	器具銘板	1	PET50 透明	
7	反射板	1	PETシート t1.0	白色
6	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	6A-300V 白色
5	ソケットカバー	1	ABS樹脂	※2
4	電源コネクタ収納蓋	1組	ABS樹脂	※2
3	サイド板	1組	ABS樹脂	※2
2	ソケット	1組	TRS-8 PBT	
1	本体	1	AI	※1

名	エコライン低発熱型棚照明器具	単位	尺度
称	ELVN□□□□S (G)	mm	1/2

販売元 <b>DNL</b> DNライティング株式会社			
<b>タイア蛍光株式会社</b>			
設計	製図	検図	図番
(疋田)	(出口)		A4009 (101013)