


納入仕様図面




器具中心部におけるスリット仕様(AタイプまたはBタイプ)及びスリット穴寸法は各種異なります。また、LUS-VS706~LUS-VS368についてはスリット穴寸法が異なります。


【器具銘板】

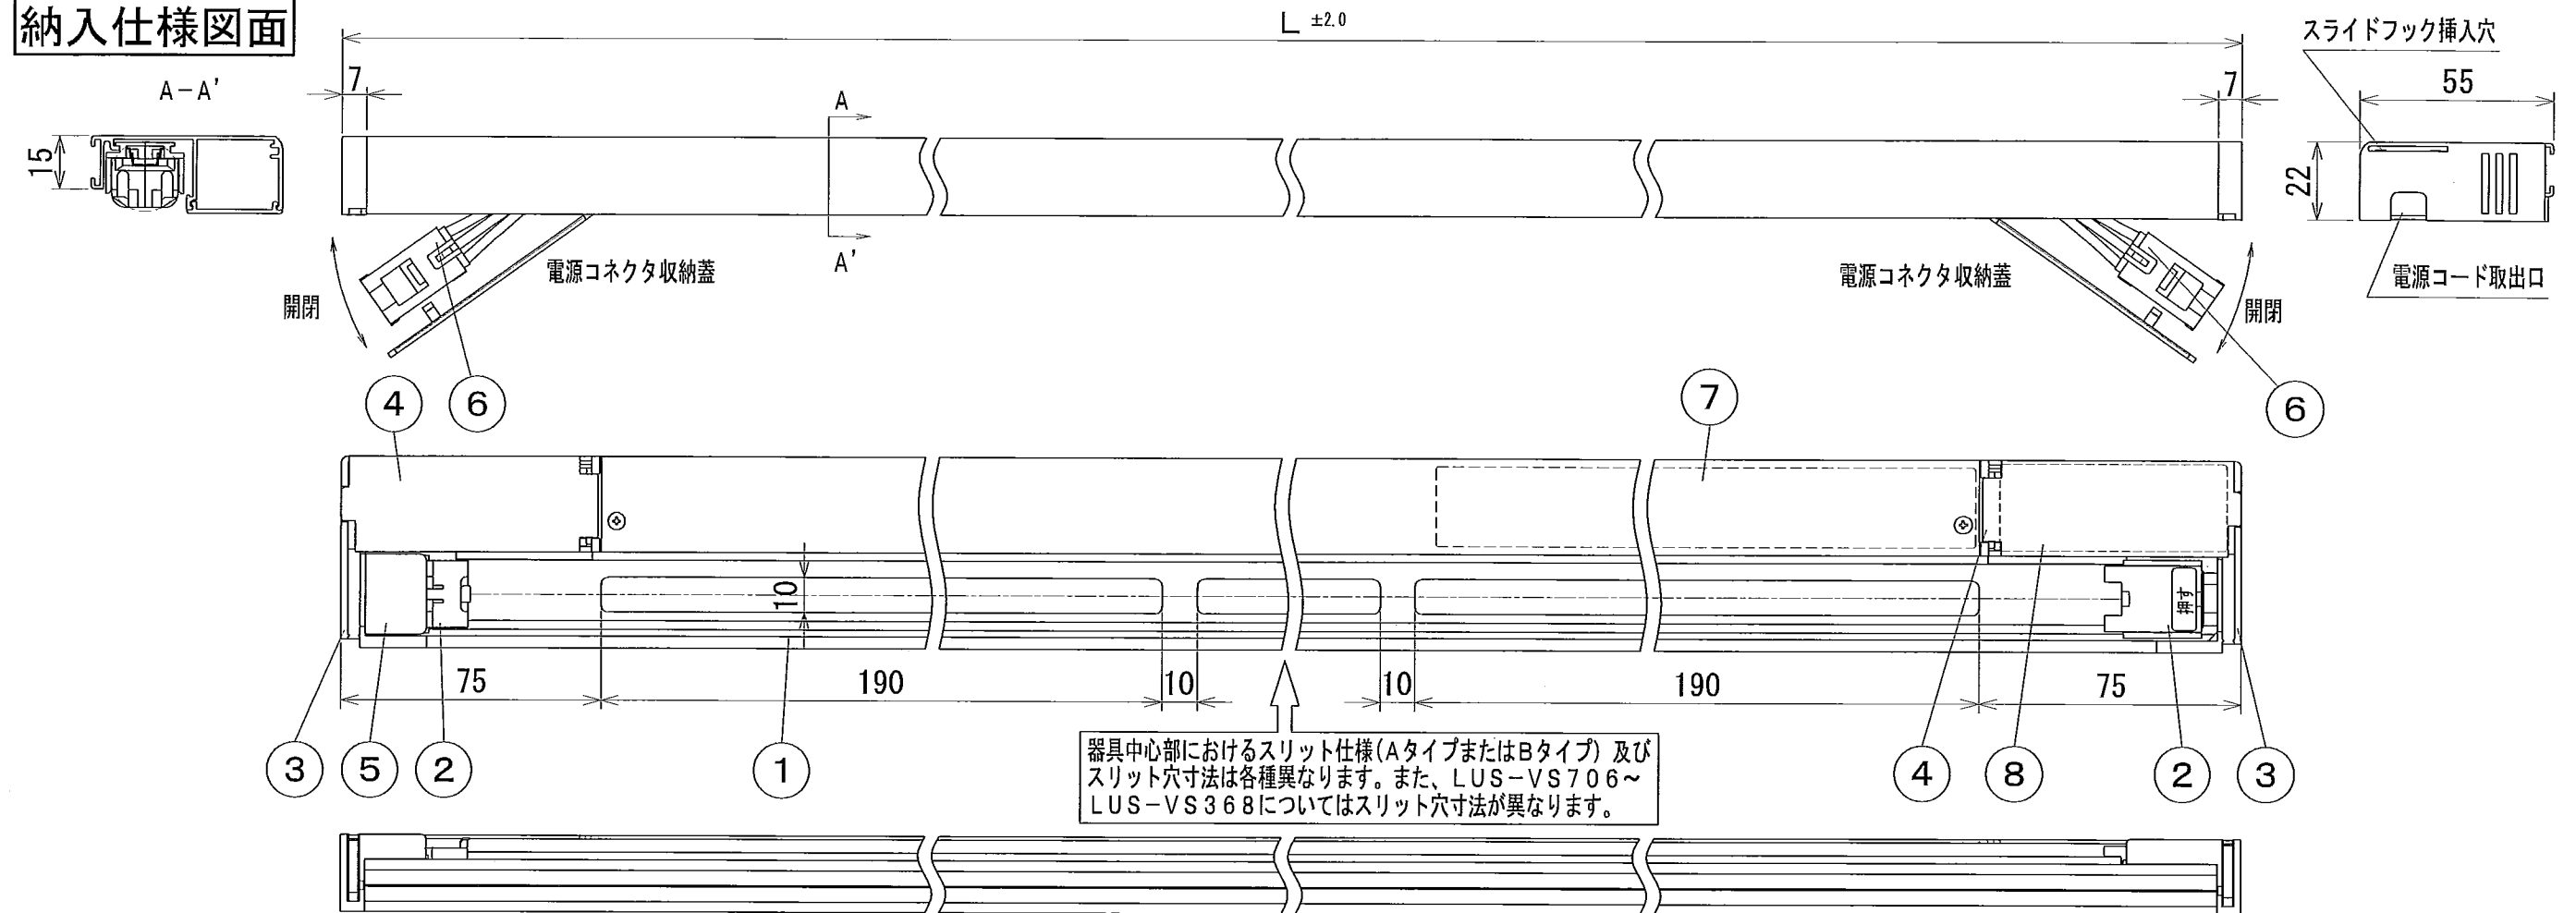

【ソケット取扱ラベル】



◆器具中心部スリット仕様◆

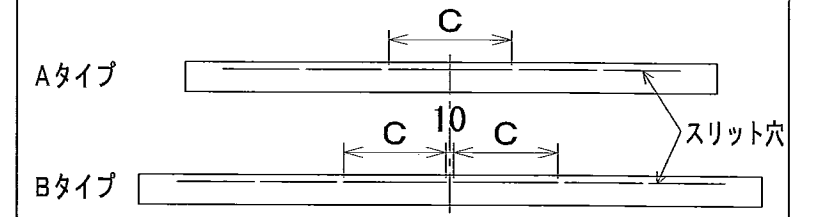

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用 表面処理 ※1 S:シルバー(メッキ処理)/G:ゴールド(メッキ処理 特注品)

器具形式	器具全長 L (mm)	適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ランプ電力 (W)	スリット仕様 (タイプ)	C寸法 (mm)	スリット穴数	本体質量 (kg)
LUS-VS 368S (G)	368	FLR303T6	303	0.09	8	6	A	218	1	0.26
LUS-VS 462S (G)	462	FLR397T6	397	0.12	12	9	A	312	1	0.30
LUS-VS 520S (G)	520	FLR455T6	455	0.13	13	10	A	370	1	0.36
LUS-VS 554S (G)	554	FLR 22T6	489	0.16	15	11.5	B	197	2	0.37
LUS-VS 630S (G)	630	FLR 25T6	565	0.17	16	12	B	235	2	0.41
LUS-VS 706S (G)	706	FLR 28T6	641	0.18	17	13	B	273	2	0.44
LUS-VS 757S (G)	757	FLR 30T6	692	0.22	21	17	A	207	3	0.45
LUS-VS 808S (G)	808	FLR 32T6	743	0.23	22	18	A	258	3	0.47
LUS-VS 859S (G)	859	FLR 34T6	794	0.24	23	19	A	309	3	0.51
LUS-VS 909S (G)	909	FLR 36T6	844	0.25	24	19	A	359	3	0.53
LUS-VS 975S (G)	975	FLR910T6	910	0.26	26	20	B	207.5	4	0.54
LUS-VS1064S (G)	1064	FLR 42T6	999	0.28	27	21	B	252	4	0.58
LUS-VS1138S (G)	1138	FLR 45T6	1073	0.32	32	26	B	289	4	0.64
LUS-VS1214S (G)	1214	FLR 48T6	1149	0.34	33	27	A	264	5	0.65
LUS-VS1367S (G)	1367	FLR 54T6	1302	0.37	36	29	B	203.5	6	0.71
LUS-VS1443S (G)	1443	FLR 57T6	1378	0.38	37	30	B	241.5	6	0.73
LUS-VS1519S (G)	1519	FLR 60T6	1454	0.39	39	31	B	279.5	6	0.78
LUS-VS1621S (G)	1621	FLR 64T6	1556	0.41	40	33	A	271	7	0.81

※2 LUS-VS Sはシルバー(メッキ処理)、Gはゴールド(メッキ処理)

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	ソケット取扱ラベル	1	PET50 透明	
7	器具銘板	1	PET50 透明	
6	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	6A-300V 白色
5	ソケットカバー	1	ABS樹脂	※2
4	電源コネクタ収納蓋	1組	ABS樹脂	※2
3	サイド板	1組	ABS樹脂	※2
2	ソケット	1組	TRS-9 PBT	
1	本体	1	AI	※1

名	品名	単位	尺度
称	柵照明器具たなライト スリット付 LUS-VS0000S (G)	mm	1/2 (A3)

販売元 **DNL** DNライティング株式会社
ニッポ電機株式会社

設計	製図	検図	図番
			10113A-7BC

●付属品●
取扱説明書 1枚