



納入仕様図面

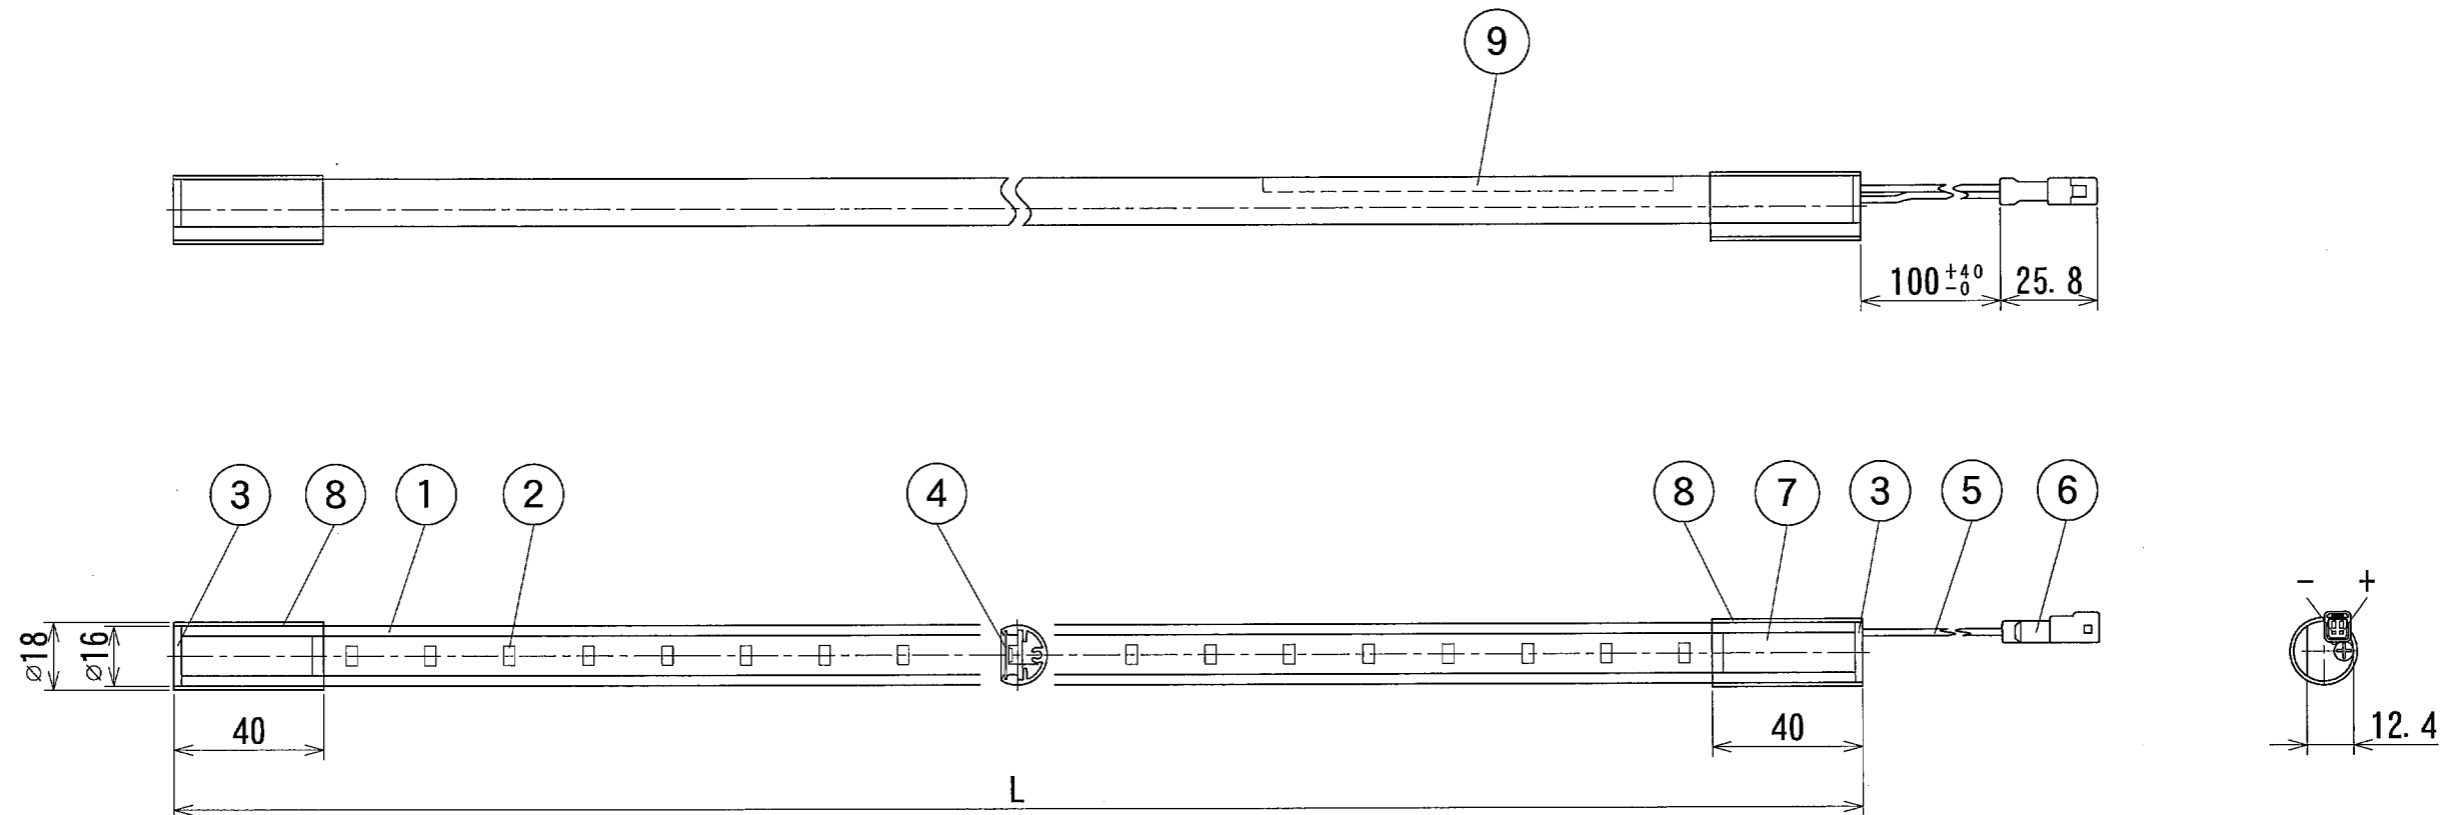

【銘板】



電源 入力電圧DC24V

形式	全長 L (mm)	入力電力 (W)	質量 (kg)
AP-LED 570B (L30・WW・W・N・D) -S4	570	6.2	0.12
AP-LED 870B (L30・WW・W・N・D) -S4	870	10	0.17
AP-LED1170B (L30・WW・W・N・D) -S4	1170	13	0.22
AP-LED1470B (L30・WW・W・N・D) -S4	1470	16	0.28

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

9	銘板	1	PET50 透明	
8	パイプピース	2	ポリカーボネート	
7	スペーサ	2	MCPET	
6	LEDコネクタ	1	02T-JWPF-VSLE-S	
5	電線	2	AWG24	白:+, 黒:-
4	LED保護カバー	1	ポリカーボネート	
3	エンドキャップ	2	ポリカーボネート	灰色
2	LED	-		
1	本体	1	AI	B2アルマイト
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	DNLED' SLEDモジュール			単位
称	AP-LED0000B (L30・WW・W・N・D) -S4			尺度
				mm 1/2 (A3)
DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
(丸) (丸) (平)			14H19A-1AB	