



納入仕様図面

注：APS-LED595と886のLEDモジュール両端には寸法調整用のスペーサー（白色）が入ります。
 APS-LED595：片側20mm（両側で40mm）
 APS-LED886：片側18.5mm（両側で37mm）

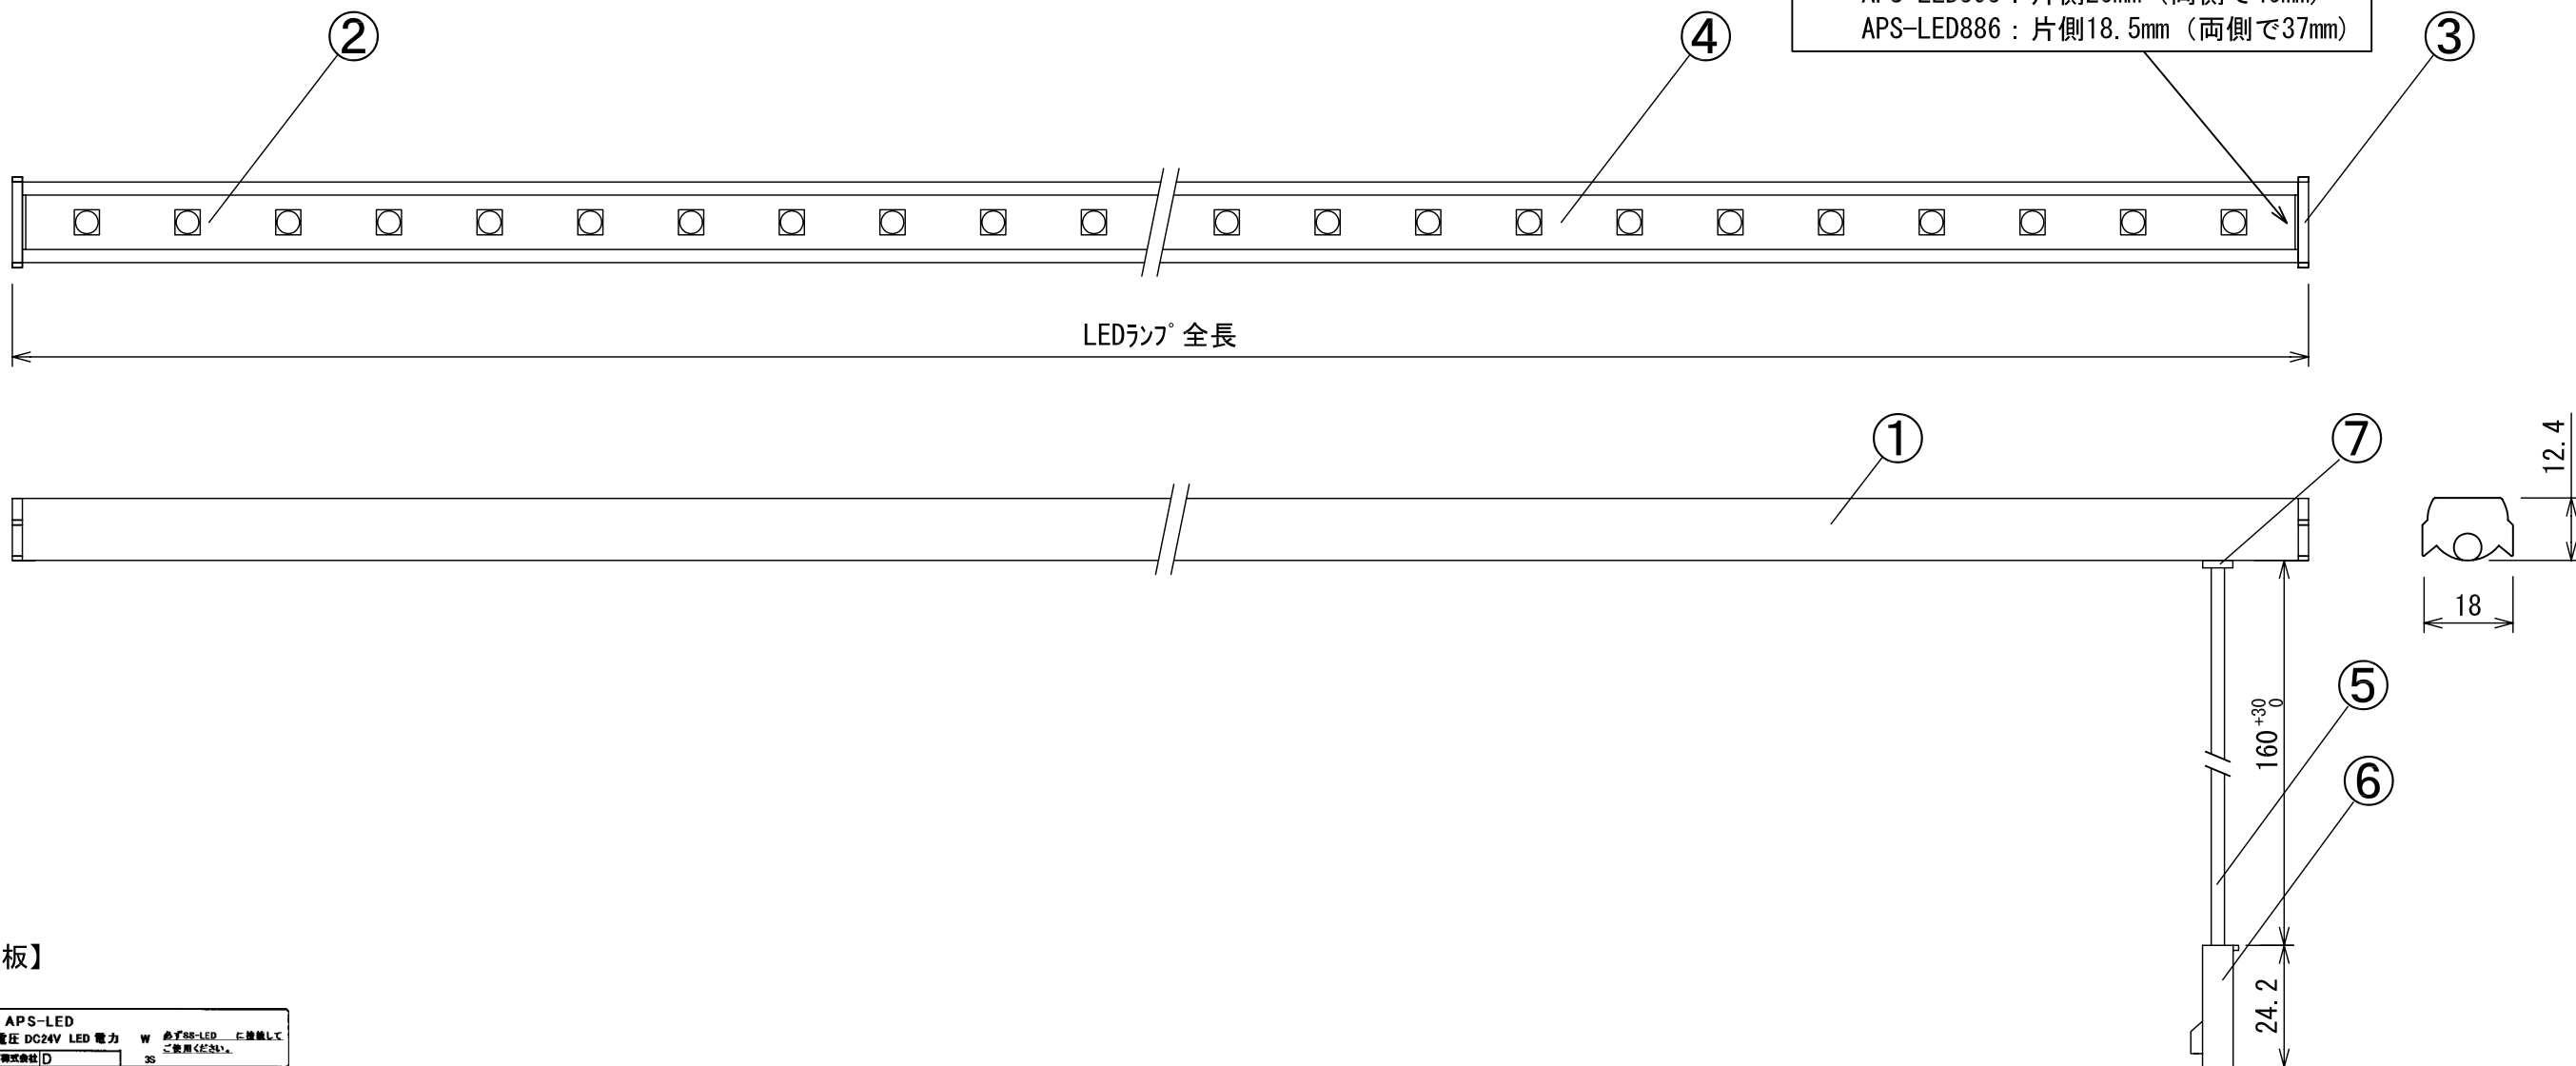

【器具銘板】



【仕様】

LEDランプ 形式	LEDランプ 全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色評価数 Ra	動作電圧 Vcc (V)	LEDランプ 電力 (W)	適合器具
APS-LED595BD-S3	591	6500	80	DC24	7.5	SS-LED595
APS-LED595BN-S3		5000				
APS-LED595BW-S1		4200	95			
APS-LED595BWW-S1		3700				
APS-LED595BL-S1		3000				
APS-LED886BD-S3	882	6500	80		10.5	SS-LED886
APS-LED886BN-S3		5000				
APS-LED886BW-S1		4200	95			
APS-LED886BWW-S1		3700				
APS-LED886BL-S1		3000				
APS-LED1103BD-S3	1099	6500	80	13.0	SS-LED1103	
APS-LED1103BN-S3		5000				
APS-LED1103BW-S1		4200	95			
APS-LED1103BWW-S1		3700				
APS-LED1103BL-S1		3000				

品番記号の見方

例 APS-LED 1103 B WW - S1
 I II III IV V
 I：形式を表す記号 APS-LED
 II：長さを表す記号 (mm表記) 1103
 III：LED配列ピッチを表す記号 B (ピッチ20mm)
 IV：光源色を表す記号 D (6500K)、N (5000K)、W (4200K)、WW (3700K)、L (3000K)
 V：LEDのバージョンを表す記号 S1 光源色W、WW、L S3 光源色D、N

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考	
⑦	ケースラッシング	1	PVC		
⑥	LEDコネクタ	1	ナイロン66 V0	SLR-02VF	
⑤	コート	2	KVO.3mm	白：+、黒：-	
④	LED保護カバー	1	ホリカーホネートV0		
③	エンドキャップ	2	ホリカーホネートV0	灰色	
②	LEDモジュール				
①	本体	1	アルミ	B27ライト仕上げ	
名	DNLED's LEDランプ (SS-LED用)			単位	尺度
称	APS-LED□□□-S□			mm	0.7/1 (A3)
販売元	DNライティング株式会社 ダイア蛍光株式会社				
設計	製図	検図	図番		
	川田	川瀬	D4416 (110610)		