
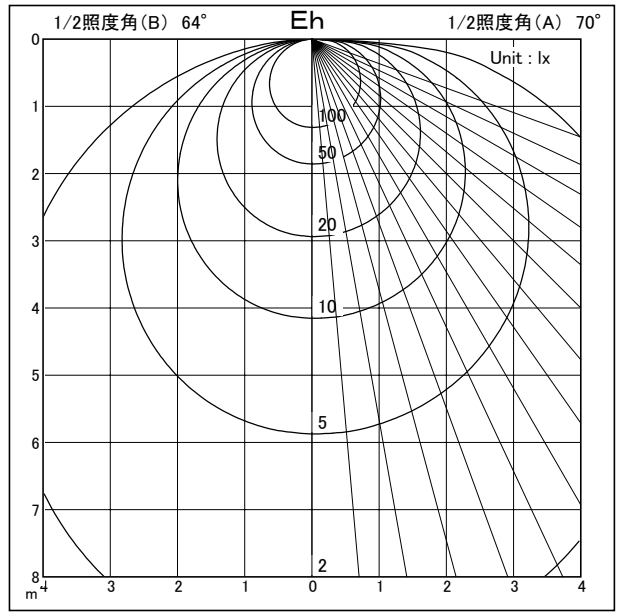
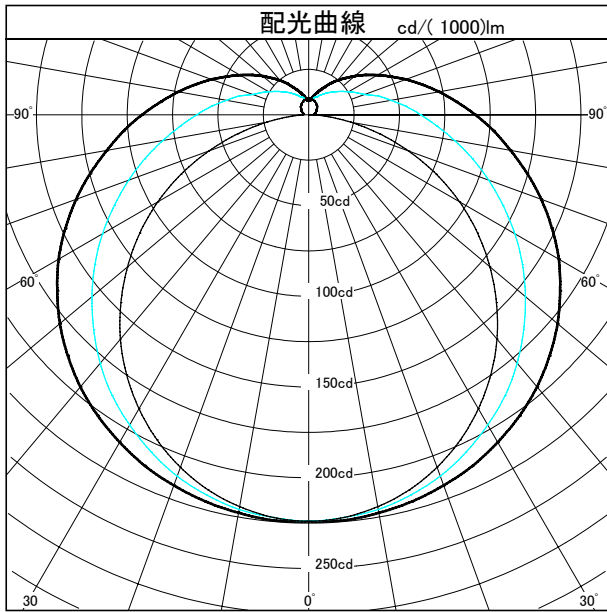


配光特性

図番 MS100493

商品番号	FL-LED853N-A		
カタログ番号	FL-LED +ELED2415HFP		
使用ランプ	FL-LED853N-A1		
ランプ光束	770.0	lm	1.000
器具効率	100.0 %		
下方効率	82.9 %		
上方効率	17.1 %		
最大取付間隔			
A断面	1.39 H		
C断面	1.31 H		
B断面	1.24 H		

 DN LIGHTING CO., LTD.

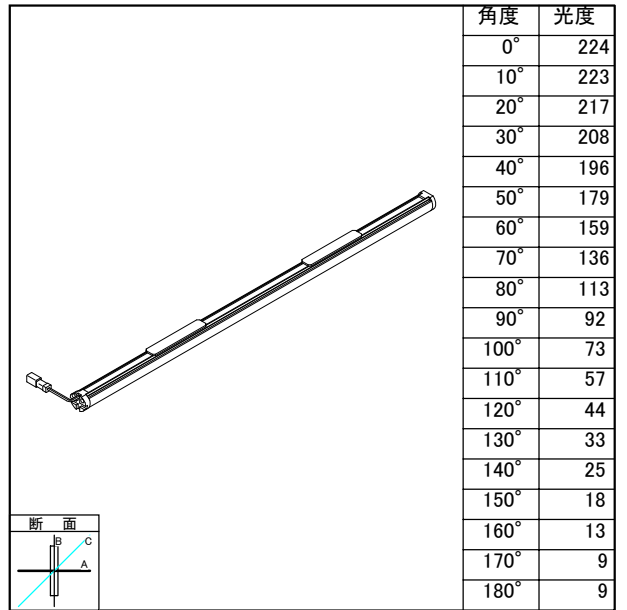

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 770 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.33	0.25	0.20	0.31	0.24	0.19	0.29	0.23	0.18	0.27	0.21	0.17	0.15
	0.70	0.44	0.35	0.29	0.41	0.33	0.27	0.38	0.31	0.26	0.35	0.29	0.25	0.22
	1.00	0.56	0.47	0.40	0.52	0.44	0.38	0.48	0.41	0.36	0.45	0.39	0.34	0.31
	1.25	0.64	0.55	0.48	0.59	0.51	0.45	0.54	0.48	0.43	0.50	0.45	0.40	0.36
	1.50	0.70	0.61	0.54	0.64	0.57	0.51	0.59	0.53	0.48	0.55	0.49	0.45	0.41
指	2.00	0.78	0.70	0.63	0.72	0.65	0.59	0.66	0.60	0.56	0.61	0.56	0.52	0.48
	2.50	0.83	0.76	0.70	0.77	0.71	0.65	0.71	0.66	0.61	0.65	0.61	0.57	0.52
	3.00	0.87	0.80	0.74	0.80	0.75	0.70	0.74	0.69	0.65	0.68	0.64	0.61	0.56
	4.00	0.93	0.87	0.82	0.86	0.81	0.76	0.79	0.75	0.71	0.72	0.69	0.66	0.61
数	5.00	0.97	0.91	0.87	0.89	0.85	0.81	0.82	0.78	0.75	0.75	0.72	0.70	0.64
	7.00	1.01	0.97	0.93	0.93	0.90	0.86	0.85	0.83	0.80	0.79	0.76	0.74	0.68
	10.00	1.05	1.02	0.99	0.96	0.94	0.91	0.89	0.86	0.85	0.81	0.80	0.78	0.72

製造：NIPPO ELECTRIC CO., LTD.