


納入仕様図面

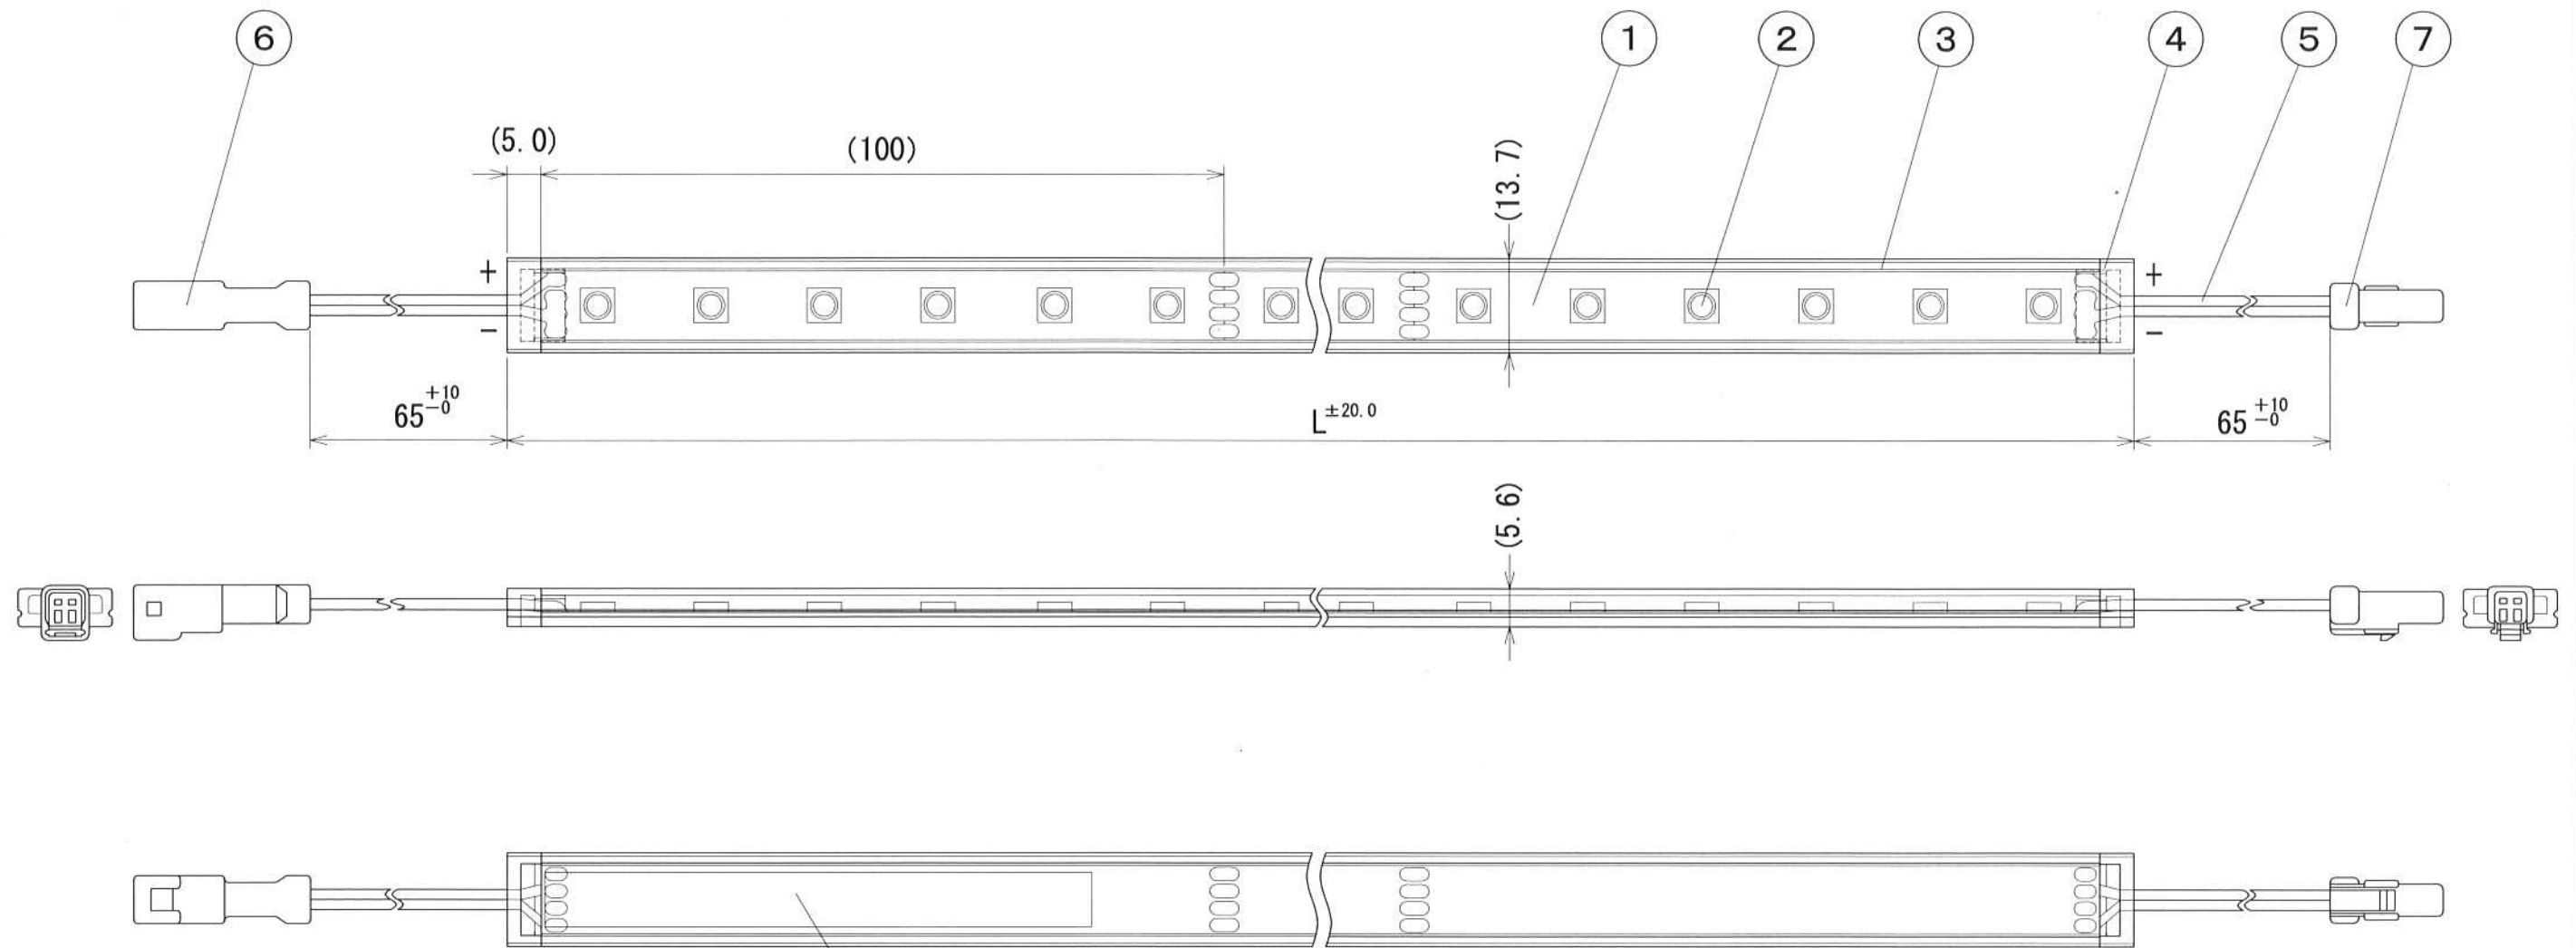

電源] 入力電圧DC24V

LED色 L28:電球色(2800K) / L30:電球色(3000K) / WW:温白色(3500K) / W:白色(4200K) / N:昼白色(5000K) / D:昼光色(6500K)

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小折り曲げ 半径
FX-LED500A (L28・L30・WW・W・N・D) -S2	510	0.18	4.3	0.04	50mm
FX-LED1000A (L28・L30・WW・W・N・D) -S2	1010	0.36	8.7	0.07	
FX-LED1500A (L28・L30・WW・W・N・D) -S2	1510	0.53	13.0	0.11	
FX-LED2000A (L28・L30・WW・W・N・D) -S2	2010	0.70	17.0	0.14	
FX-LED2500A (L28・L30・WW・W・N・D) -S2	2510	0.86	21.0	0.18	

●付属品●
取扱説明書 1枚

8	銘板	1		
7	コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	日本圧着端子
6	コネクタ	1	02T-JWPF-VSLE-S	日本圧着端子
5	2芯平行コード	2	KVF 0.3mm ²	白色、ラシ側マケス
4	エンドキャップ	2	シリコン	
3	チューブ	1	シリコン	
2	LED	—		6個/100mm基板
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	フレキシブルLED FX-LED0000A0-S2			単位 尺度 mm 1/1 (A3)
DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
中村	中村	平野	13J23A-3BB	