

形式	FX-LED1000AN
----	--------------





光源	
定格光束	750 lm

器具効率	100.0	%
下方効率	99.7	%
上方効率	0.3	%

最大取付間隔		
A断面	1.53	H
C断面	1.50	H
B断面	1.53	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	344
10	339
20	325
30	299
40	263
50	214
60	154
70	88
80	31
90	10
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

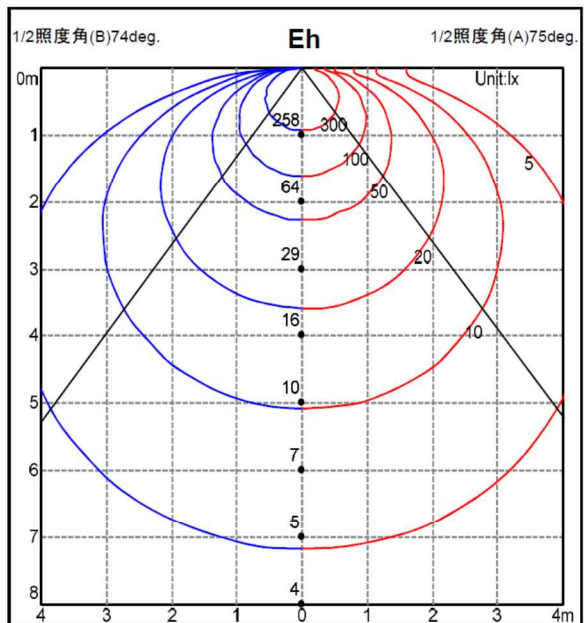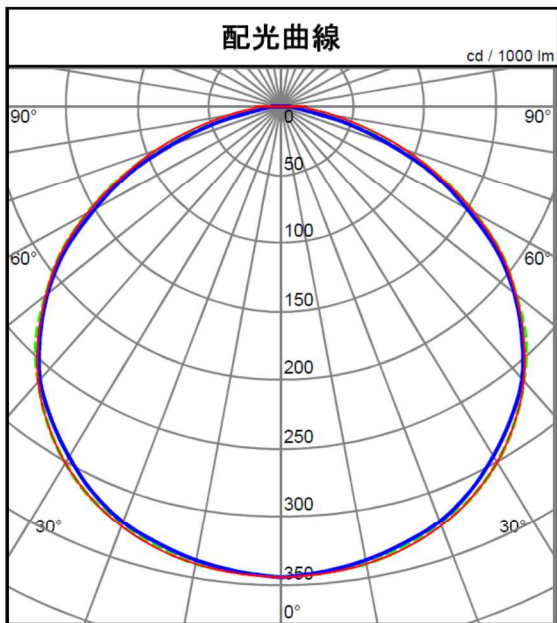

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 750.0 / (間口 * 奥行き)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.40	0.33	0.28	0.39	0.32	0.28	0.38	0.32	0.28	0.37	0.32	0.28	0.26	0.26	0.26	
	0.70	0.56	0.49	0.44	0.55	0.48	0.43	0.53	0.47	0.43	0.52	0.47	0.43	0.41	0.41	0.41	
	1.00	0.73	0.67	0.63	0.72	0.66	0.62	0.70	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.60	0.60	0.60	
	1.25	0.83	0.78	0.74	0.81	0.77	0.73	0.80	0.76	0.73	0.78	0.75	0.72	0.71	0.71	0.71	
	1.50	0.89	0.85	0.82	0.88	0.84	0.81	0.86	0.83	0.80	0.85	0.82	0.80	0.78	0.78	0.78	
	2.00	0.97	0.94	0.91	0.95	0.92	0.90	0.93	0.91	0.89	0.92	0.90	0.89	0.87	0.87	0.87	
	2.50	1.00	0.98	0.96	0.99	0.97	0.95	0.97	0.96	0.94	0.96	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	
	3.00	1.02	1.01	0.99	1.01	0.99	0.98	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.94	0.94	0.94	
	4.00	1.05	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.97	
	5.00	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	
7.00	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99		
10.00	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.03	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.99		