


納入仕様図面

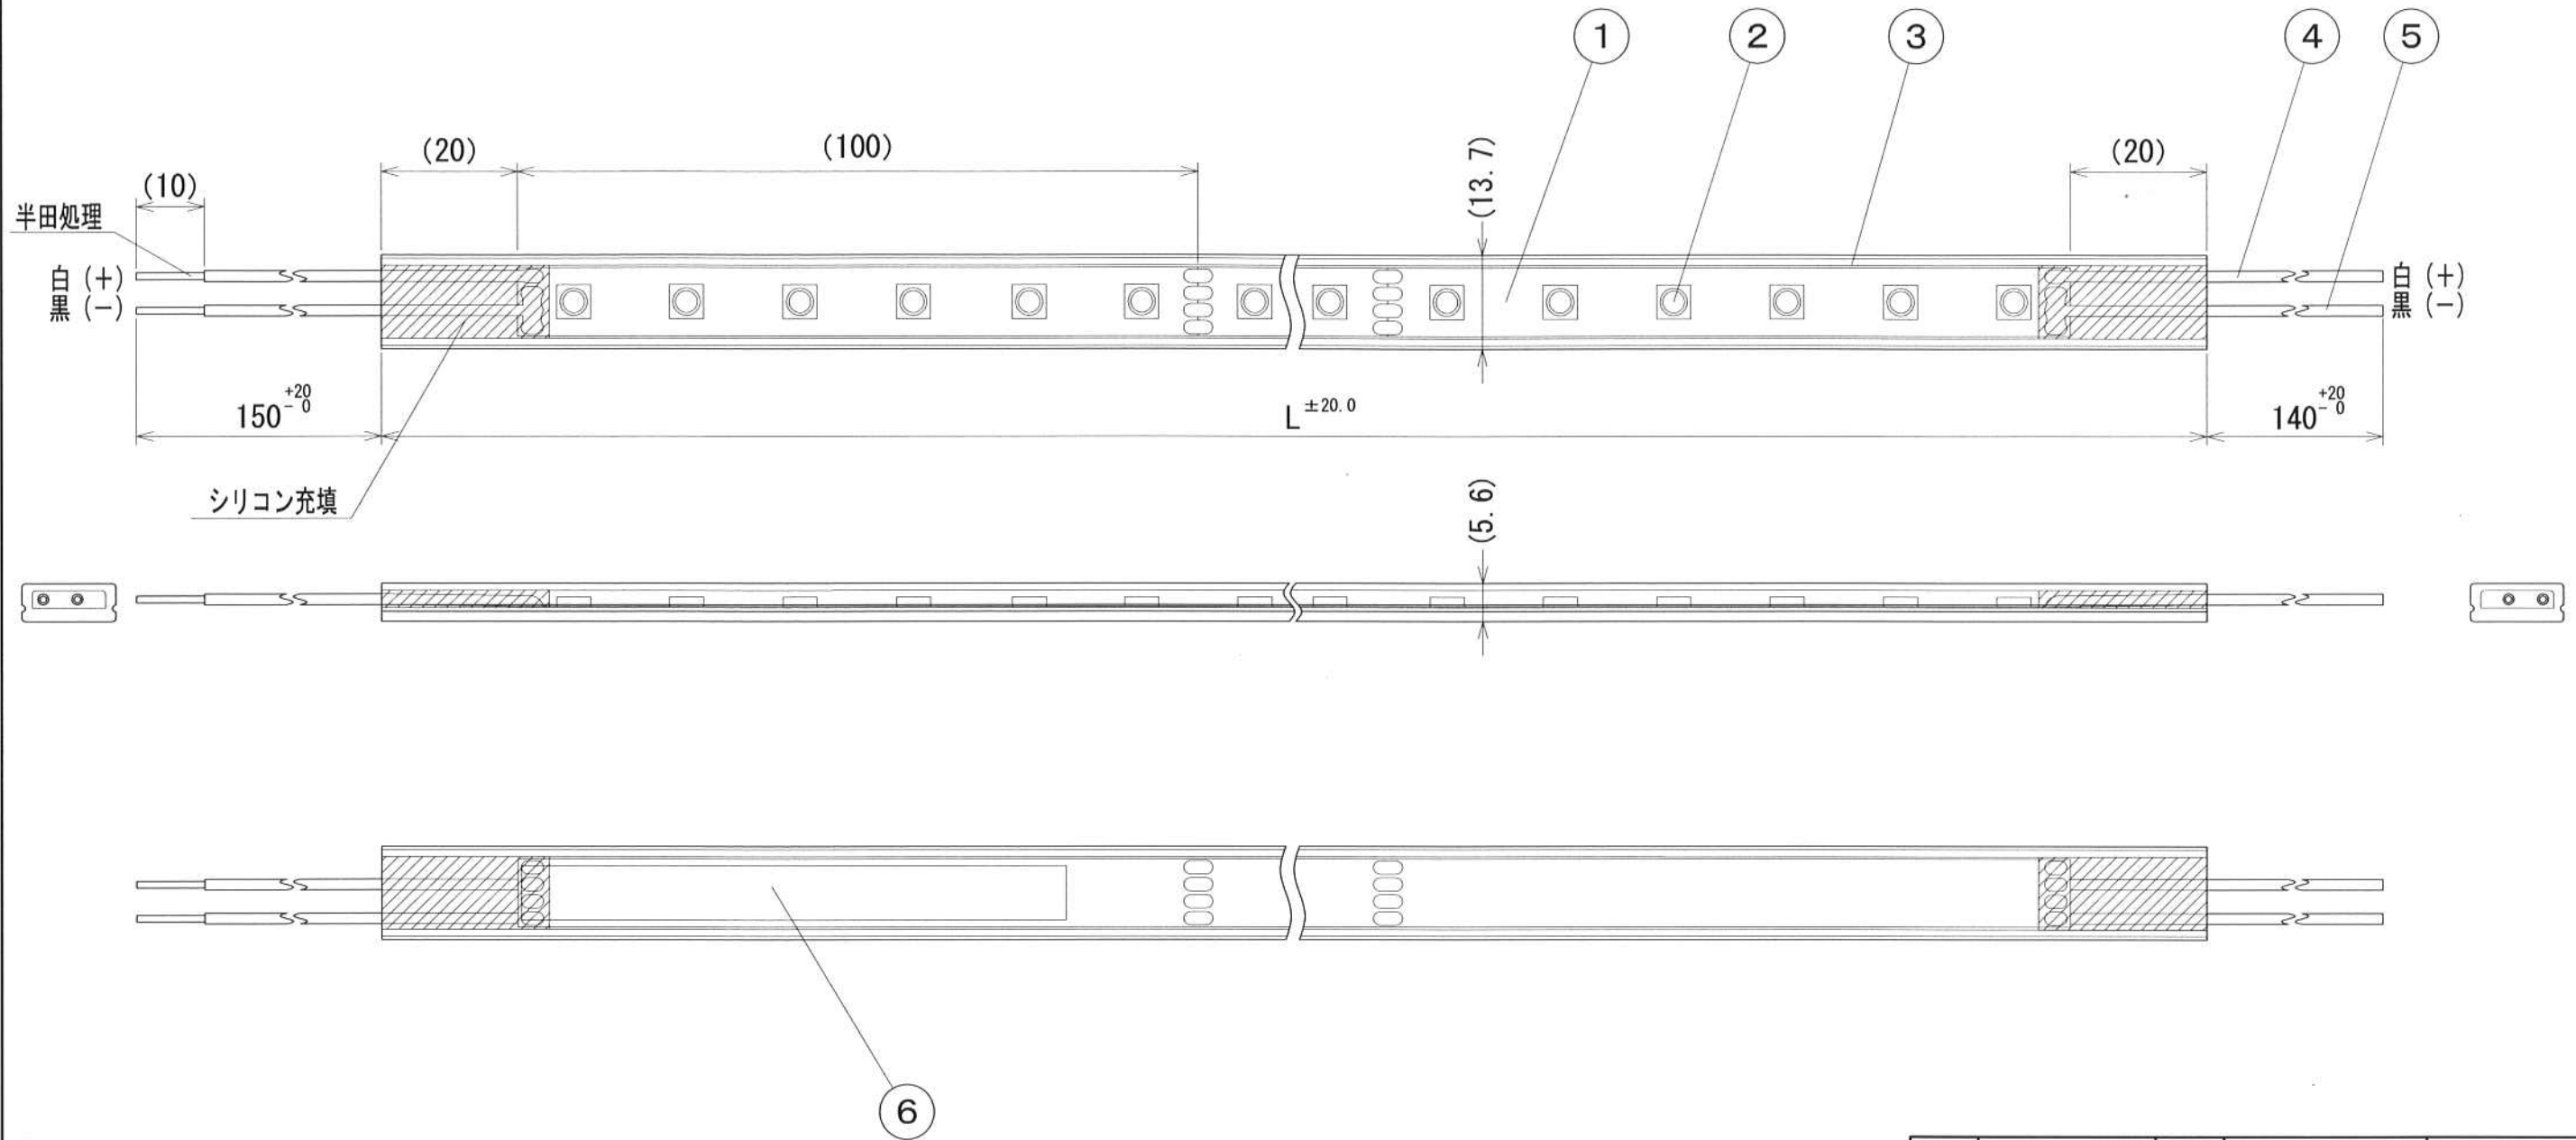

電源]入力電圧DC24V

LED色 L28:電球色(2800K)/L30:電球色(3000K)/WW:温白色(3500K)/W:白色(4200K)/N:昼白色(5000K)/D:昼光色(6500K)

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小折り曲げ 半径
FX-LED500A (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-S2	540	0.18	4.3	0.05	50mm
FX-LED1000A (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-S2	1040	0.36	8.7	0.08	
FX-LED1500A (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-S2	1540	0.53	13.0	0.12	
FX-LED2000A (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-S2	2040	0.70	17.0	0.15	
FX-LED2500A (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-S2	2540	0.86	21.0	0.19	

●付属品●
取扱説明書 1枚

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
6	銘板	1		
5	シリコン電線	2	NEH 0.5mm ²	黒色: -
4	シリコン電線	2	NEH 0.5mm ²	白色: +
3	チューブ	1	シリコン	
2	LED	-		6個/100mm基板
1	基板	1		白色

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	フレキシブルLEDモジュール屋外仕様			単位
称	FX-LED0000A0-WP-S2			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
中村	中村	江波戸	野本
			13K21A-1BB