




形式	MC-LED2-1003HND	
----	-----------------	--

光源		
定格光束	1220	lm

器具効率	100.0	%
下方効率	89.7	%
上方効率	10.3	%

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.5	H
B断面	1.4	H

 DNライティング株式会社

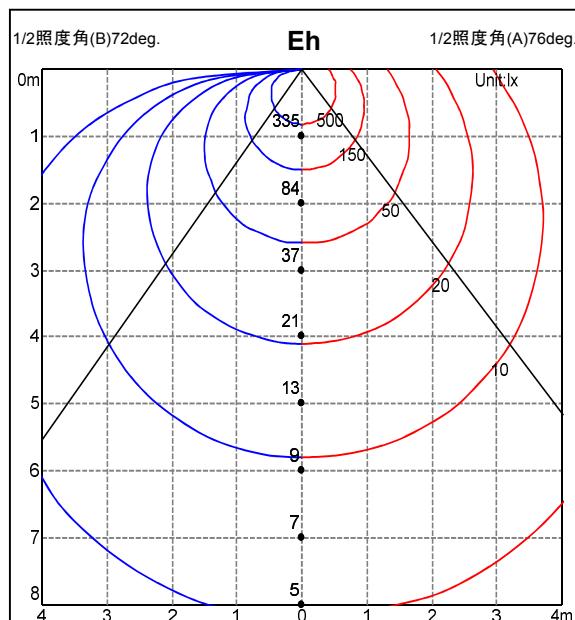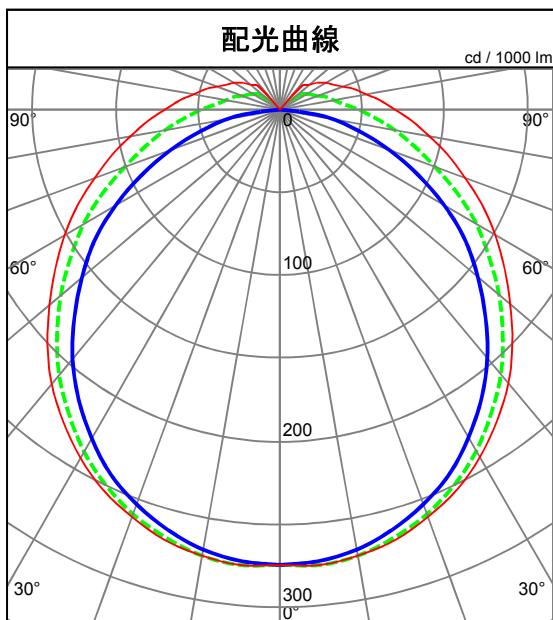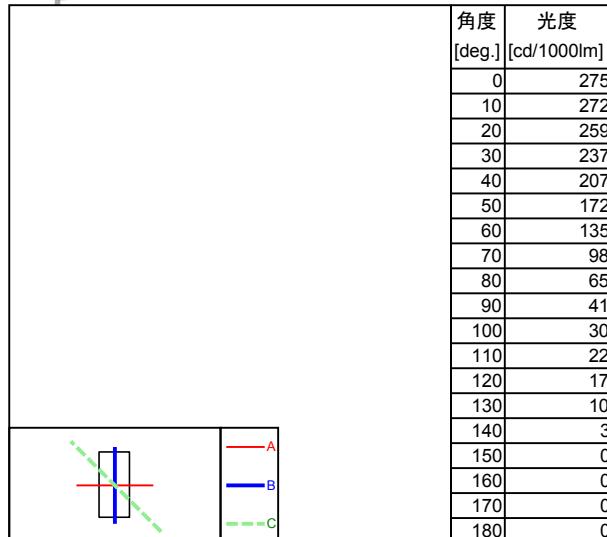

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1220.0 / (間口 * 奥行き)												0
床(%)			10												0
天井(%)			80			60			40			20			0
壁(%)			50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.37	0.30	0.25	0.35	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.32	0.27	0.23	0.21	0
	0.70	0.51	0.43	0.38	0.48	0.42	0.37	0.46	0.40	0.36	0.44	0.39	0.35	0.33	0
	1.00	0.66	0.59	0.54	0.63	0.57	0.52	0.61	0.55	0.51	0.58	0.54	0.50	0.47	0
	1.25	0.74	0.68	0.63	0.71	0.66	0.62	0.69	0.64	0.60	0.66	0.62	0.59	0.56	0
	1.50	0.80	0.75	0.71	0.77	0.73	0.69	0.74	0.70	0.67	0.71	0.68	0.65	0.63	0
	2.00	0.88	0.84	0.80	0.85	0.81	0.78	0.81	0.78	0.76	0.78	0.76	0.74	0.71	0
	2.50	0.92	0.89	0.86	0.89	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	0.82	0.80	0.78	0.76	0
	3.00	0.95	0.92	0.89	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.84	0.85	0.83	0.82	0.79	0
	4.00	0.98	0.96	0.94	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.82	0
	5.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.84	0
	7.00	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.90	0.90	0.89	0.86	0
	10.00	1.03	1.03	1.02	0.99	0.99	0.98	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91	0.87	0