

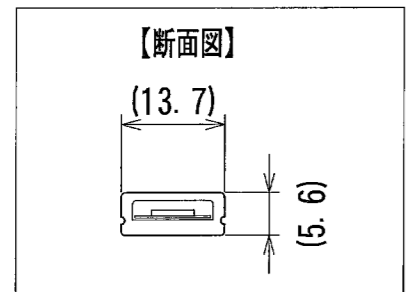


納入仕様図面

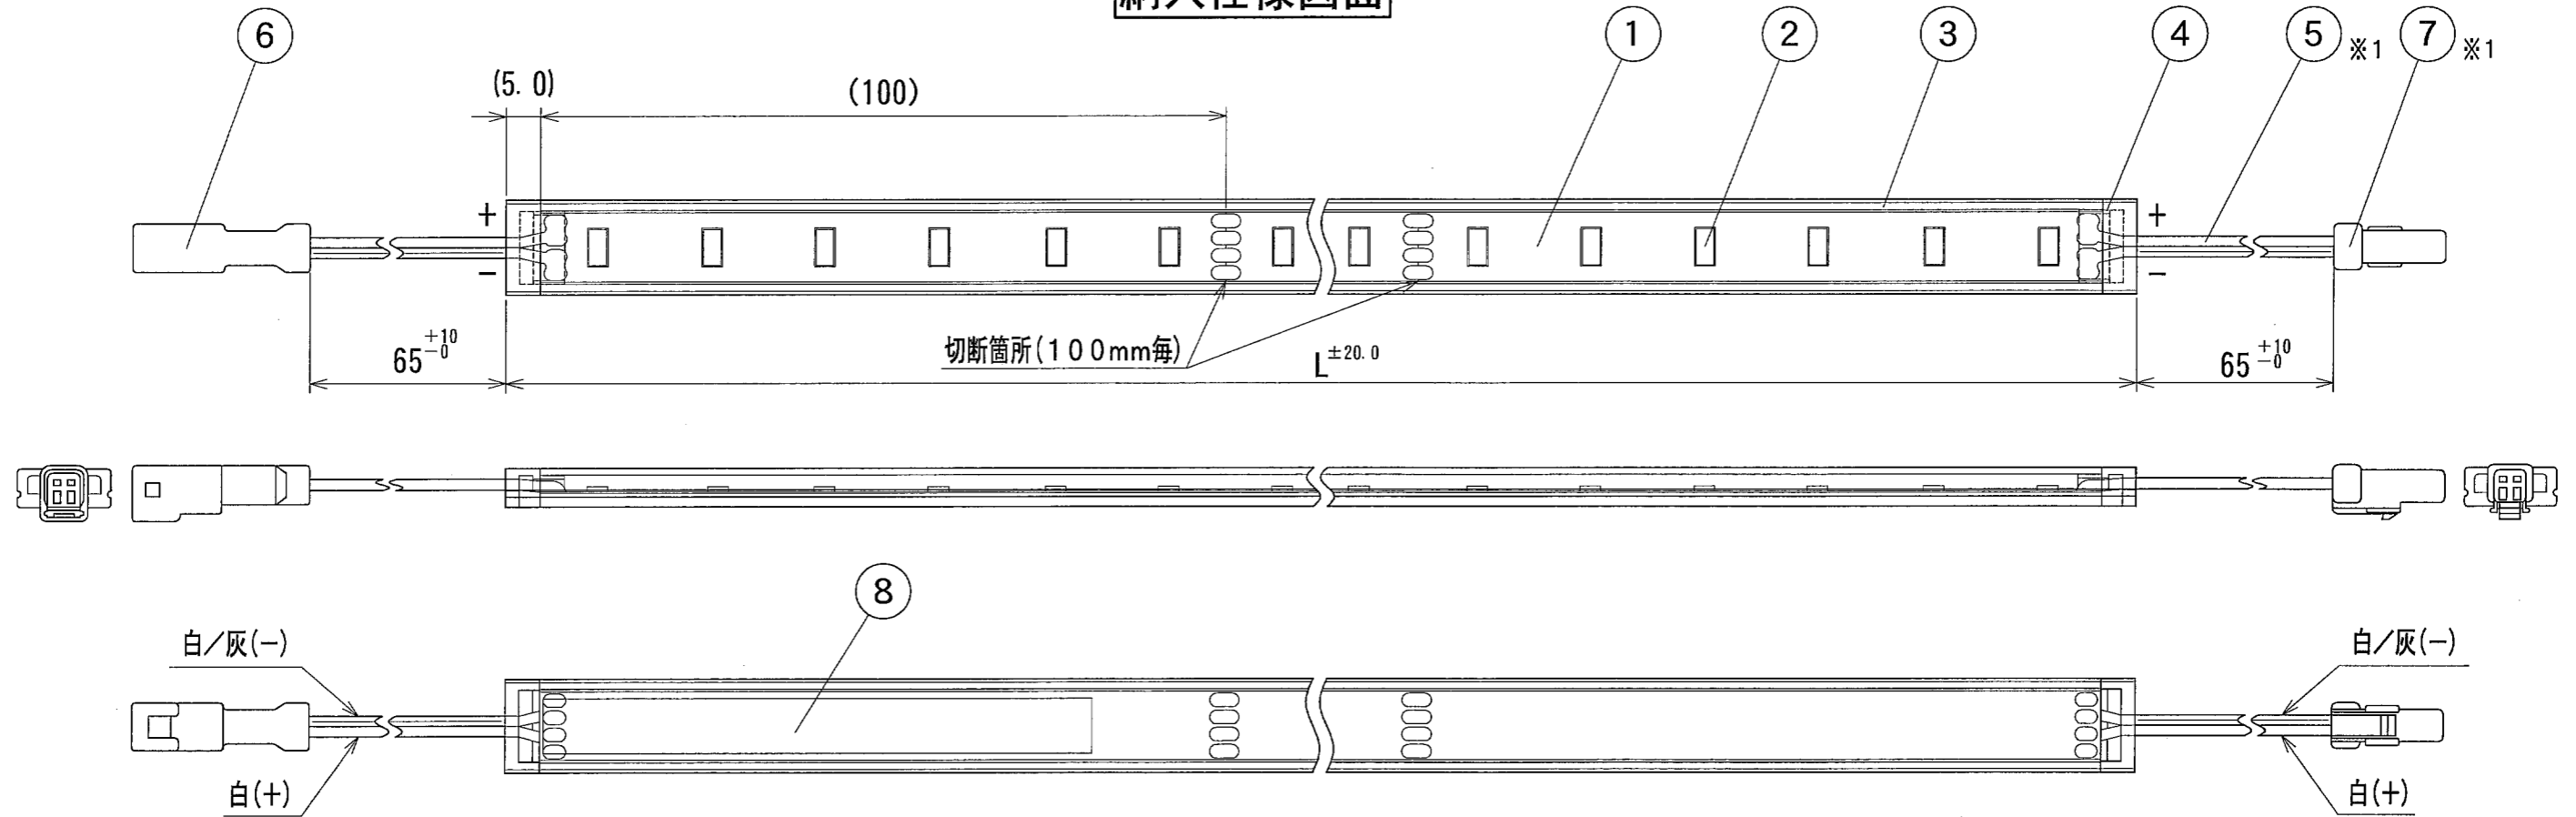

【銘板】
DNL FX-LED2-1000L30-A1 DC24V 10.0W
 N 15F999 -A

【端部処理用エンドキャップ取付時寸法】

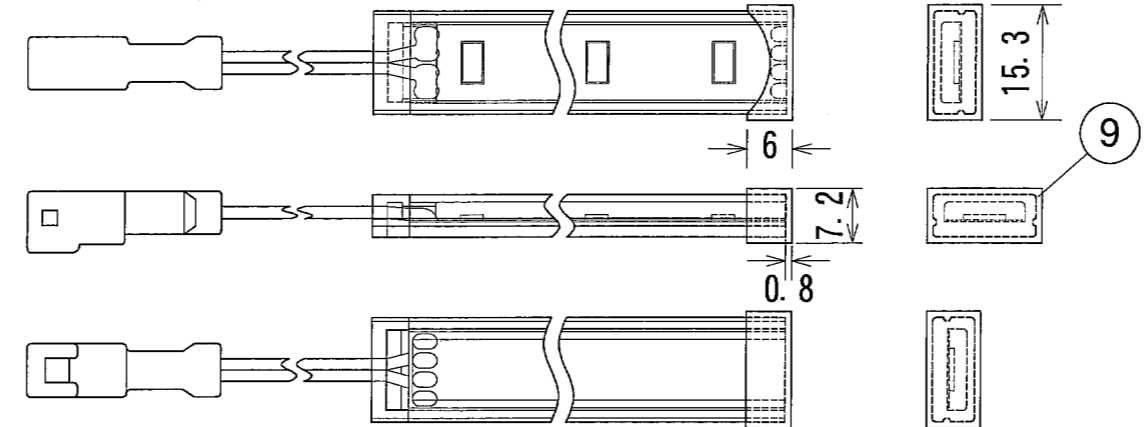

※端部処理用エンドキャップの取付方法は取扱説明書をご参照ください。

- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 端部処理用エンドキャップ 1個

※1 5000サイズは無し

9	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
8	銘板	1		
7	コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	白色 ※1
6	コネクタ	1	02T-JWPF-VSLE-S	白色
5	電線	2	KVFO. 3mm ² 2心	白、白/灰 ※1
4	エンドキャップ	2	シリコン	
3	チューブ	1	シリコン	
2	LED	-		6個/100mm基板
1	基板	1		白色

【電源】入力電圧DC24V

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FX-LED2- 500 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	510	0.21	5.0	0.04	50
FX-LED2-1000 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	1010	0.42	10.0	0.07	
FX-LED2-1500 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	1510	0.62	15.0	0.11	
FX-LED2-2000 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	2010	0.82	19.5	0.14	
FX-LED2-2500 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	2510	1.01	24.0	0.18	
FX-LED2-3000 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	3010	1.20	29.0	0.21	
FX-LED2-5000 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1	5010	1.86	44.5	0.35	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

番号 品名 個数 材料/材質/規格 備考

名 フレキシブルLEDモジュール 単位 尺度
 称 FX-LED2-0000 (L28・L30・WW・W・N・D) -A1 mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

川田 野村 江波 野村 16H23A-1BJ