

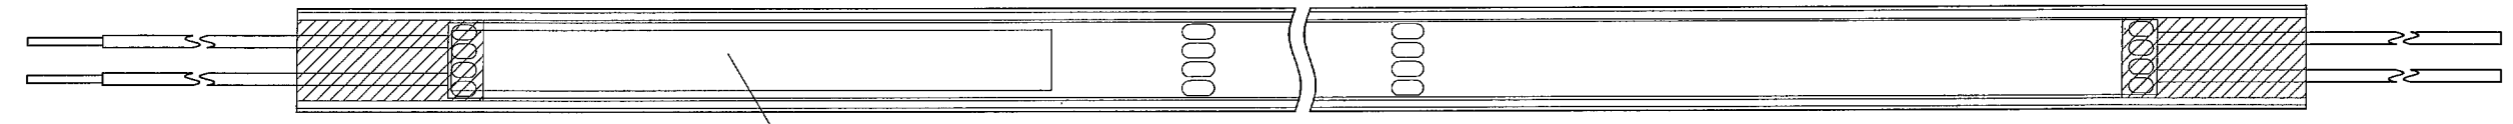



納入仕様図面

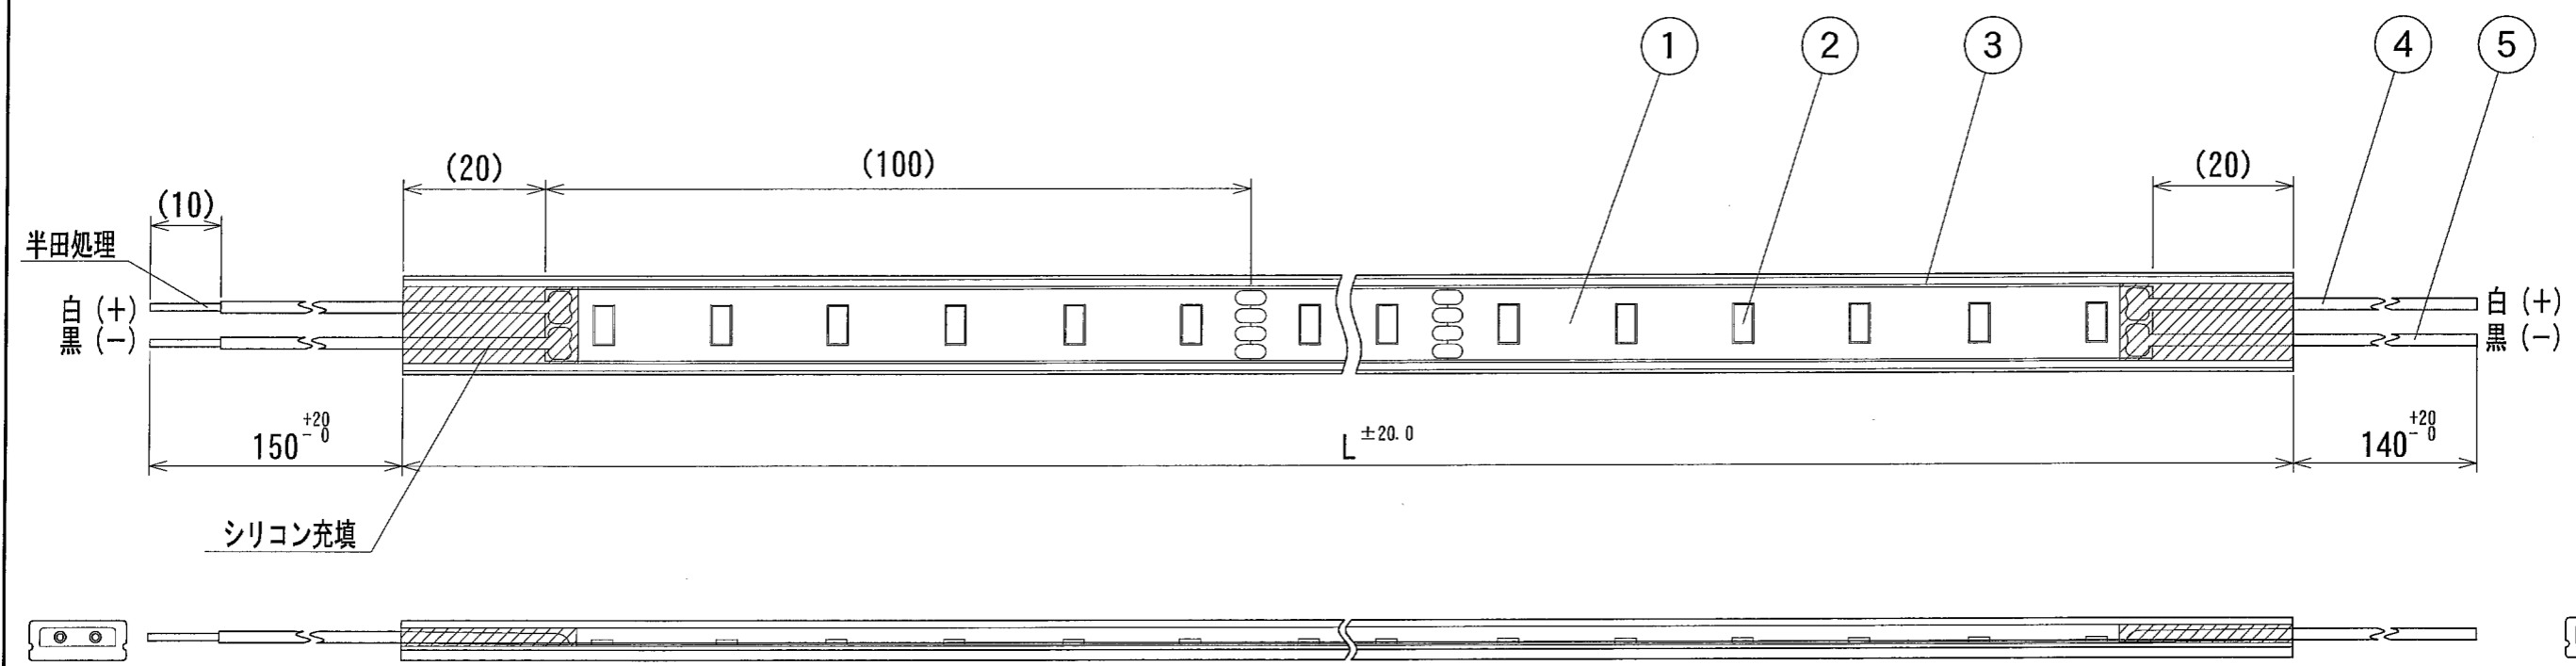


6

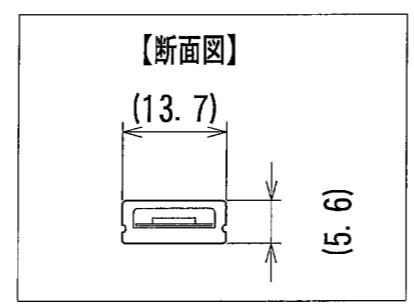

●付属品●
取扱説明書 1枚

【銘板】



6	銘板	1		
5	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色：-
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色：+
3	チューブ	1	シリコン	
2	LED	-		6個/100mm基板
1	基板	1		白色

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FX-LED2-500 (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-A1	540	0.21	5.0	0.05	50
FX-LED2-1000 (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-A1	1040	0.42	10.0	0.08	
FX-LED2-1500 (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-A1	1540	0.62	15.0	0.12	
FX-LED2-2000 (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-A1	2040	0.82	19.5	0.15	
FX-LED2-2500 (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-A1	2540	1.01	24.0	0.19	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FX-LED2-0000 (L28・L30・WW・W・N・D)-WP-A1			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
川田	川田	江波	野本
			16105A-1BJ