

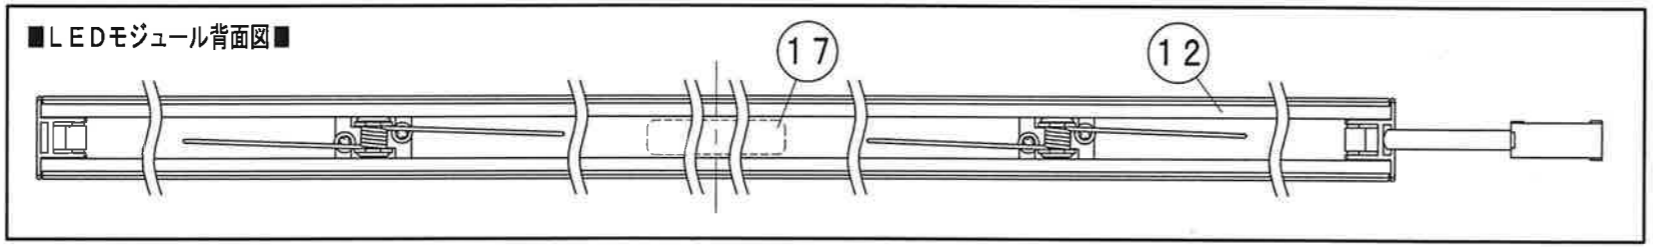


納入仕様図面

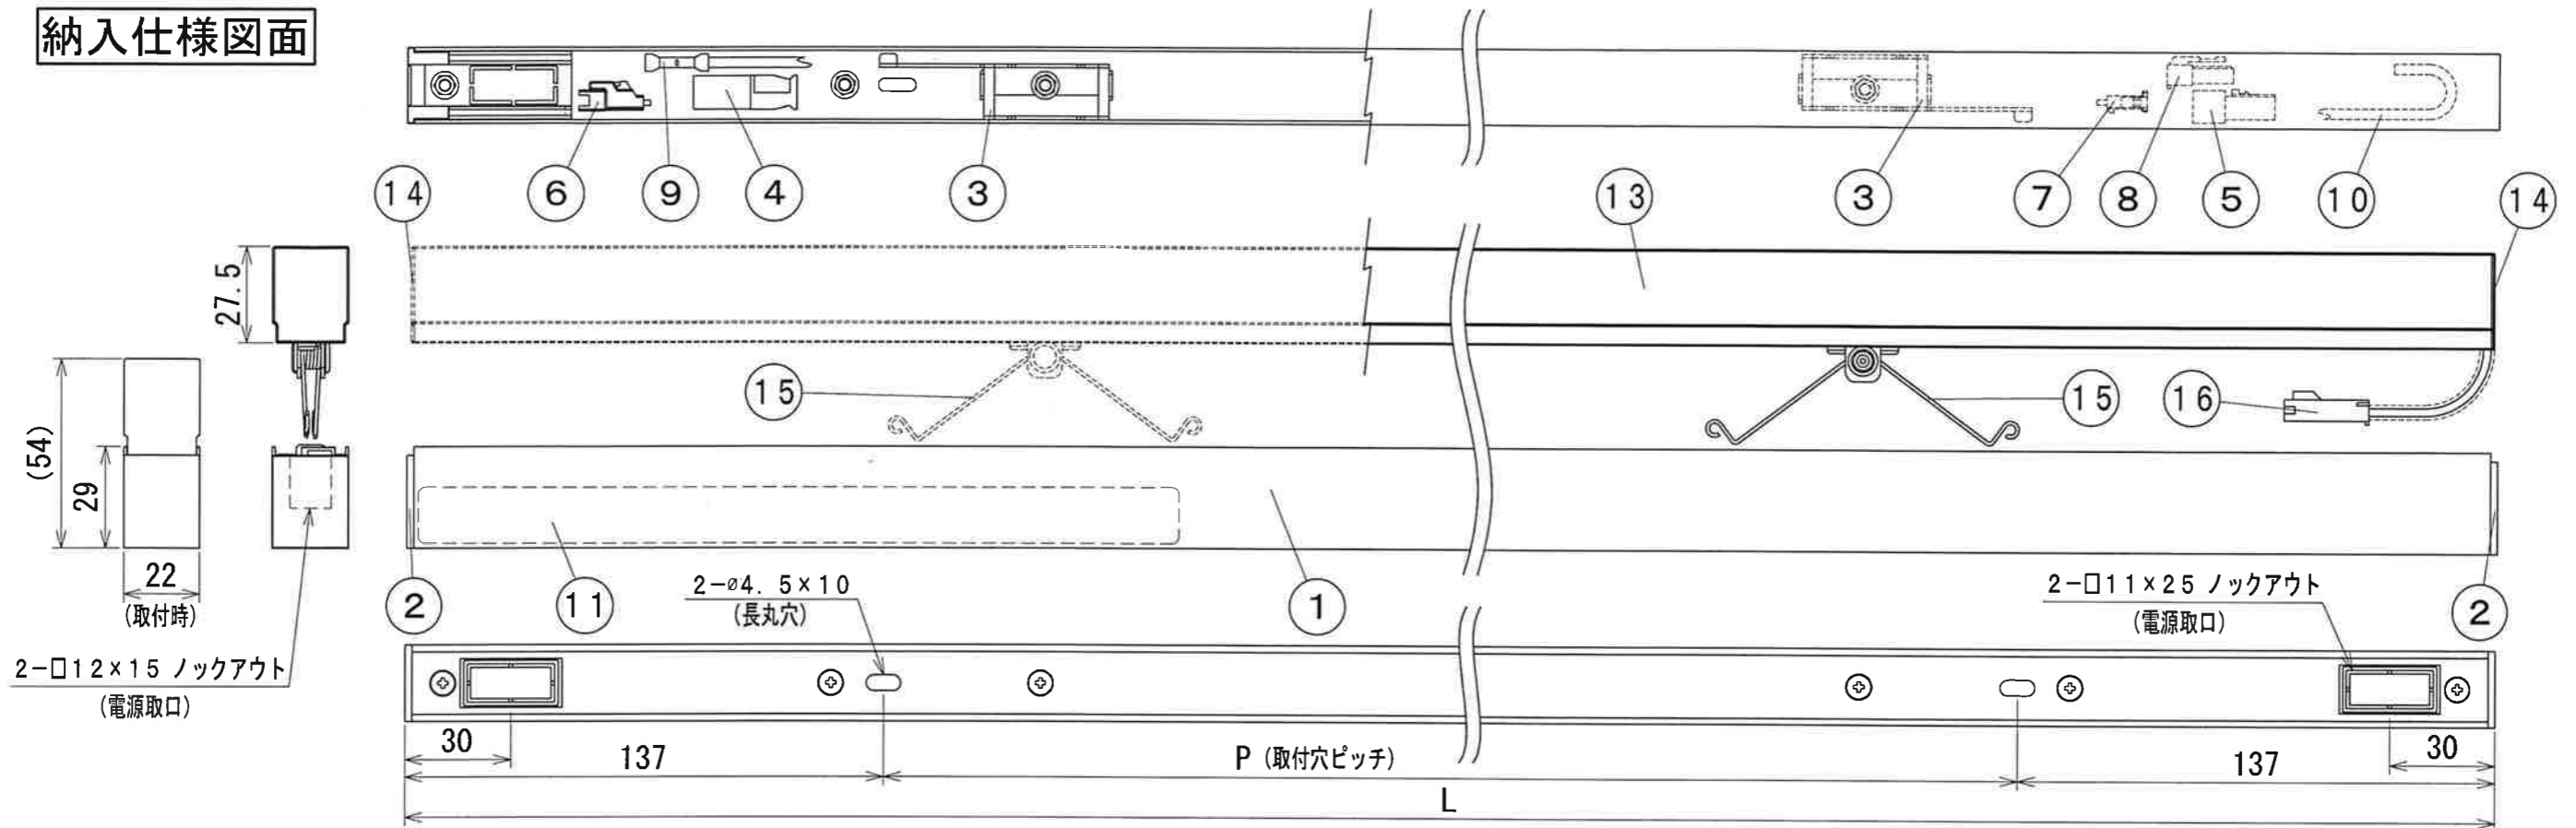

- 付属品●
- 取扱説明書 1枚
 - 配線補助具 2ヶ
 - 取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5x20mm 2ヶ



【LEDモジュールラベル】



【器具銘板】

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE 850 (L28・L30・WW・W・N) -A1-APD	850	576	0.21	22	0.68
TRE1000 (L28・L30・WW・W・N) -A1-APD	1000	726	0.26	26	0.76
TRE1250 (L28・L30・WW・W・N) -A1-APD	1250	976	0.31	31	0.86
TRE1500 (L28・L30・WW・W・N) -A1-APD	1500	1226	0.36	35	1.02

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※埋め込み施工はしないでください。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
18	配線補助具	2		付属品
17	LEDモジュールラベル	1	PET50	透明
16	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色
15	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
14	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透明
13	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
12	LEDモジュール本体	1	AI	B2アルマイト
11	器具銘板	1	PET50	透明
10	アース送り電線	1	VFF1.25sq	緑/アース表示
9	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付圧着接続子
8	LEDコネクタⅠ	1	PA	白色
7	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色
6	調光信号コネクタ	1	PA	白色
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2	PC	白色
1	器具本体	1	AI	白色

名 称 LED照明器具
TRE0000 (L28・L30・WW・W・N) -A1-APD

単位 mm 尺度 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

中村 中村 平野 足田 17127A-1BB