

形式	TRD1000N-FPD
----	--------------





光源	
定格光束	2810 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	83.8 %
上方効率	16.2 %

最大取付間隔		
A断面	2.0 H	
C断面	1.8 H	
B断面	1.5 H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	188
10	190
20	189
30	183
40	172
50	156
60	137
70	113
80	86
90	65
100	60
110	41
120	17
130	4
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

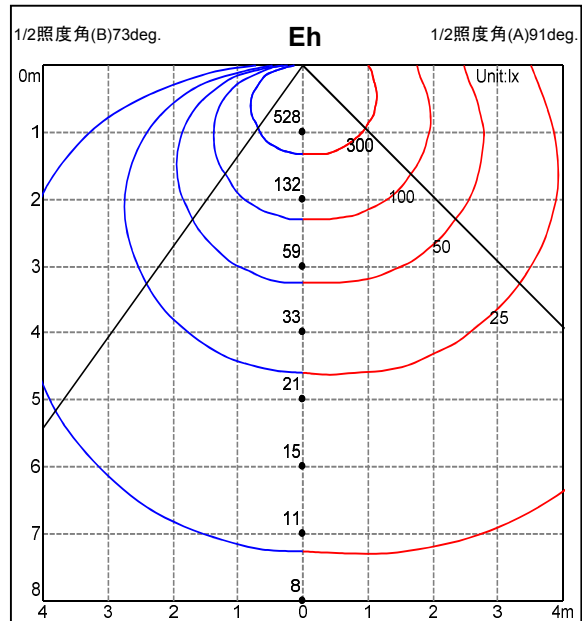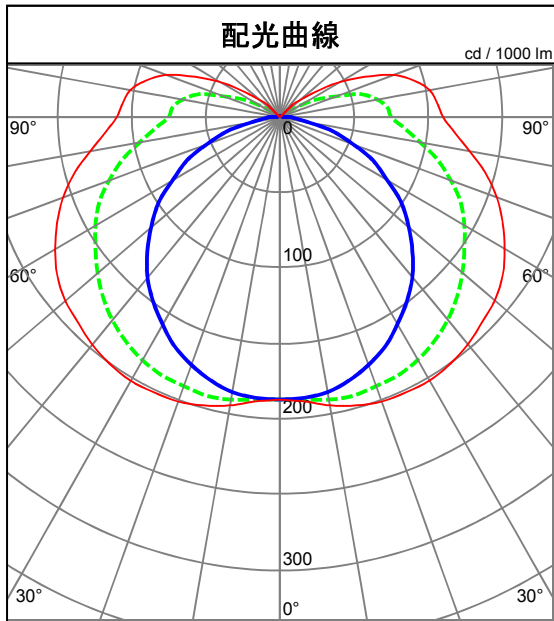

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2810.0 / (間口 * 奥行)												
床(%)		10												
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.33	0.25	0.20	0.31	0.24	0.19	0.29	0.23	0.18	0.27	0.21	0.18	0.15
	0.70	0.45	0.37	0.31	0.42	0.35	0.30	0.40	0.33	0.29	0.37	0.32	0.27	0.25
	1.00	0.59	0.51	0.46	0.56	0.49	0.44	0.52	0.47	0.42	0.49	0.44	0.40	0.37
	1.25	0.68	0.60	0.55	0.64	0.58	0.53	0.60	0.55	0.51	0.57	0.52	0.49	0.45
	1.50	0.74	0.67	0.62	0.70	0.64	0.60	0.66	0.61	0.57	0.62	0.58	0.55	0.52
	2.00	0.82	0.77	0.72	0.78	0.73	0.69	0.73	0.70	0.67	0.70	0.66	0.64	0.60
	2.50	0.87	0.83	0.79	0.83	0.79	0.75	0.78	0.75	0.72	0.74	0.71	0.69	0.65
	3.00	0.90	0.87	0.83	0.86	0.82	0.80	0.81	0.79	0.76	0.77	0.75	0.73	0.69
	4.00	0.95	0.91	0.89	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.81	0.80	0.79	0.77	0.73
	5.00	0.97	0.94	0.92	0.92	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.75
	7.00	0.99	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.84	0.83	0.83	0.78
	10.00	1.01	1.00	0.99	0.96	0.95	0.94	0.91	0.90	0.89	0.86	0.85	0.85	0.80