




納入仕様図面

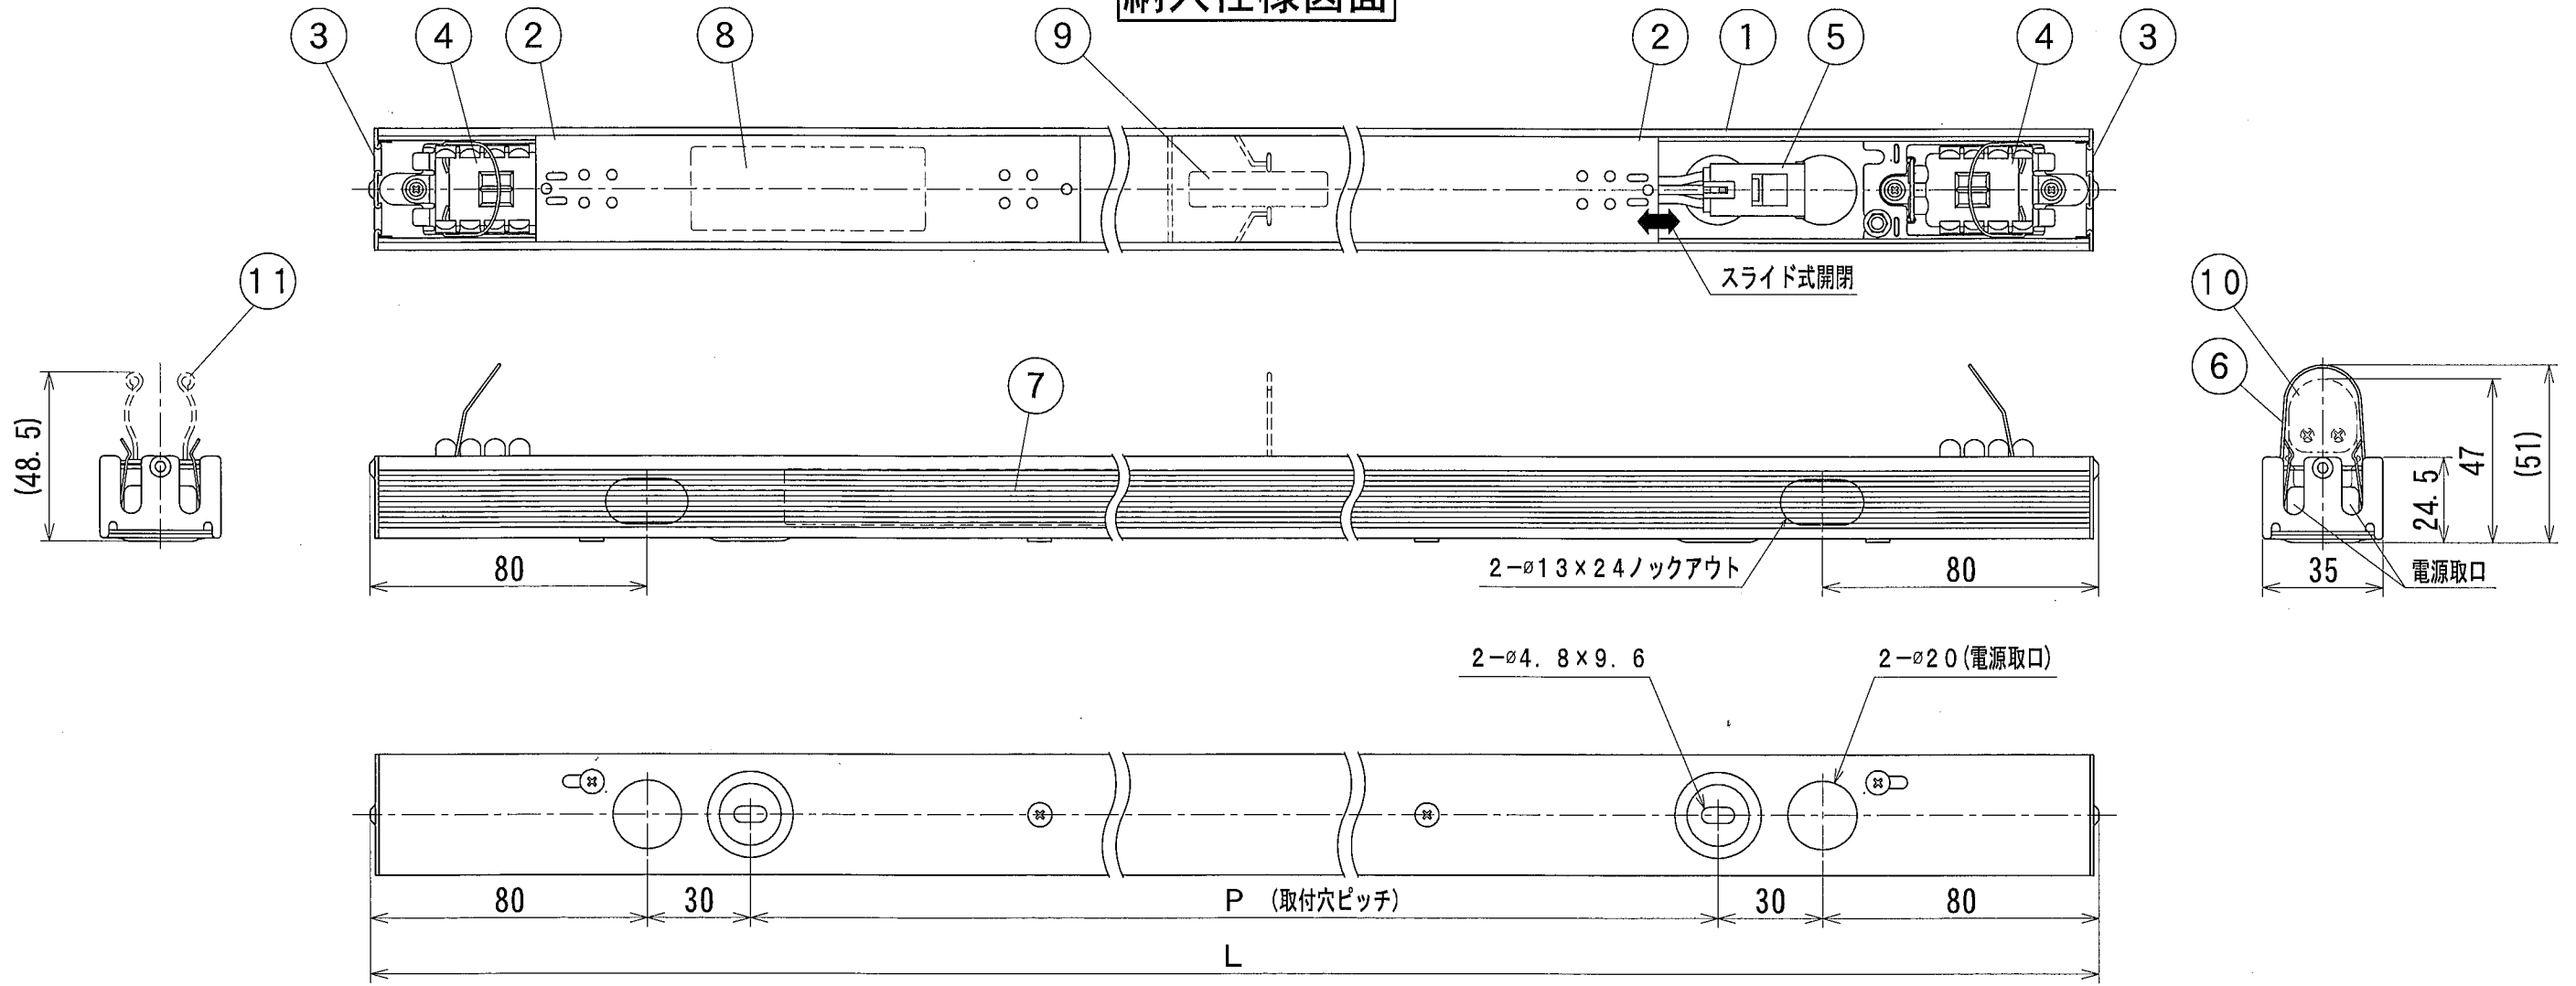


【器具銘板】




【ワイヤー取扱い、スライドハッチ開閉説明ラベル】



【LEDランプホルダー取付位置指示ラベル】



※1 LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダーは回転式と
なっています。出荷時、LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー
は器具内に収納されています。



- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 取付ねじ トラスタッピングねじ(1種) 3.5×20mm 2ヶ
 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ
 LEDランプホルダー (1000サイズ以上に付属)※2
 1000、1250サイズは1ヶ、1500サイズは2ヶ

1	1	LEDランプホルダー	—	ステンレス φ1.2	付属品 ※2
1	0	LEDランプ	—	SLED (F) (別売品)	
9	2	LEDランプホルダー取付位置指示ラベル	2	PET50 透明	1500サイズのみ
8	1	ワイヤー取扱い、スライドハッチ開閉説明ラベル	1	PET50 透明	
7	1	器具銘板	1	シルバーネーマ	
6	2	LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー	2	ステンレス φ0.8	※1
5	2	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	
4	2	ソケット	2	TLS-C (本体PBT)	
3	2	サイド板	2	SPCC t1.0	三価ユニクロメッキ
2	2	スライドハッチ	2	Al	B2アルマイト
1	1	器具本体	1組	Al	B2アルマイト
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考	

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用 電源送り 10灯以内

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	適合LEDランプ	LEDランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
SA-LED 500A	500	280	SLED (F) 500	498	0.17	9.6	7.6	0.45
SA-LED 850A	850	630	SLED (F) 850	848	0.27	15.9	12.7	0.60
SA-LED1000A	1000	780	SLED (F) 1000	998	0.30	17.9	14.6	0.65
SA-LED1250A	1250	1030	SLED (F) 1250	1248	0.38	22.7	18.4	0.75
SA-LED1500A	1500	1280	SLED (F) 1500	1498	0.43	24.8	21.6	0.85

名 称 LED's SEAMLESS照明器具
SA-LED0000A

単位 mm 尺度 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

渡辺 渡辺 平野 山 14E01A-7AR