

形式	SA-LED1000A(SLED1000N)
----	------------------------





光源	
定格光束	1130 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	84.8 %
上方効率	15.2 %

最大取付間隔		
A断面	1.7	H
C断面	1.6	H
B断面	1.4	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	233
10	230
20	220
30	204
40	183
50	158
60	131
70	103
80	77
90	55
100	43
110	32
120	24
130	16
140	8
150	2
160	0
170	0
180	0

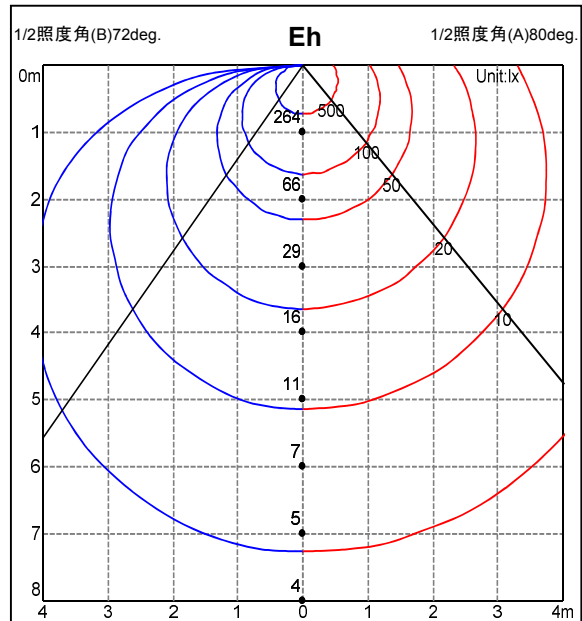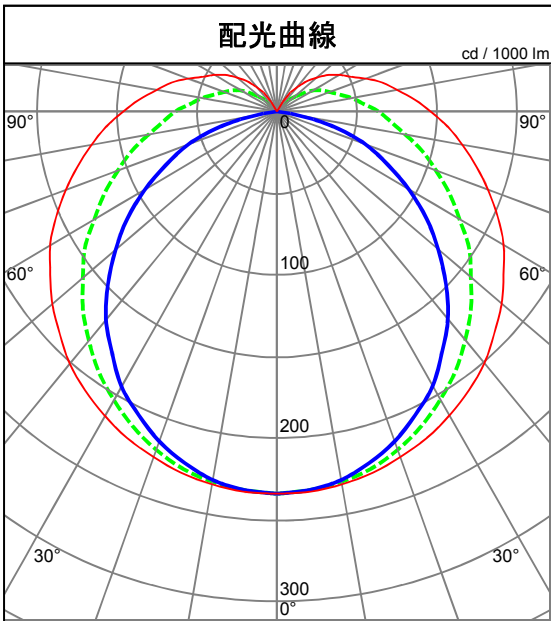

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1130.0 / (間口 * 奥行)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.35	0.27	0.22	0.33	0.26	0.22	0.31	0.25	0.21	0.29	0.24	0.20	0.18				
	0.70	0.48	0.40	0.34	0.45	0.38	0.33	0.42	0.36	0.32	0.40	0.35	0.31	0.28				
	1.00	0.62	0.55	0.49	0.59	0.52	0.47	0.56	0.50	0.46	0.53	0.48	0.44	0.41				
	1.25	0.70	0.64	0.58	0.67	0.61	0.56	0.63	0.58	0.54	0.60	0.56	0.53	0.49				
	1.50	0.76	0.70	0.65	0.73	0.67	0.63	0.69	0.65	0.61	0.65	0.62	0.59	0.55				
	2.00	0.84	0.79	0.75	0.80	0.76	0.72	0.76	0.73	0.70	0.72	0.69	0.67	0.63				
	2.50	0.89	0.85	0.81	0.84	0.81	0.78	0.80	0.77	0.75	0.76	0.74	0.72	0.68				
	3.00	0.92	0.88	0.85	0.87	0.84	0.82	0.83	0.81	0.79	0.79	0.77	0.75	0.72				
	4.00	0.96	0.93	0.90	0.91	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.79	0.75				
	5.00	0.98	0.95	0.93	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.77				
7.00	1.00	0.98	0.97	0.95	0.94	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.80					
10.00	1.02	1.01	0.99	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.90	0.87	0.86	0.86	0.81					