

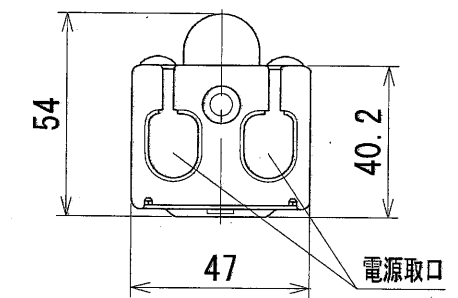



# 納入仕様図面

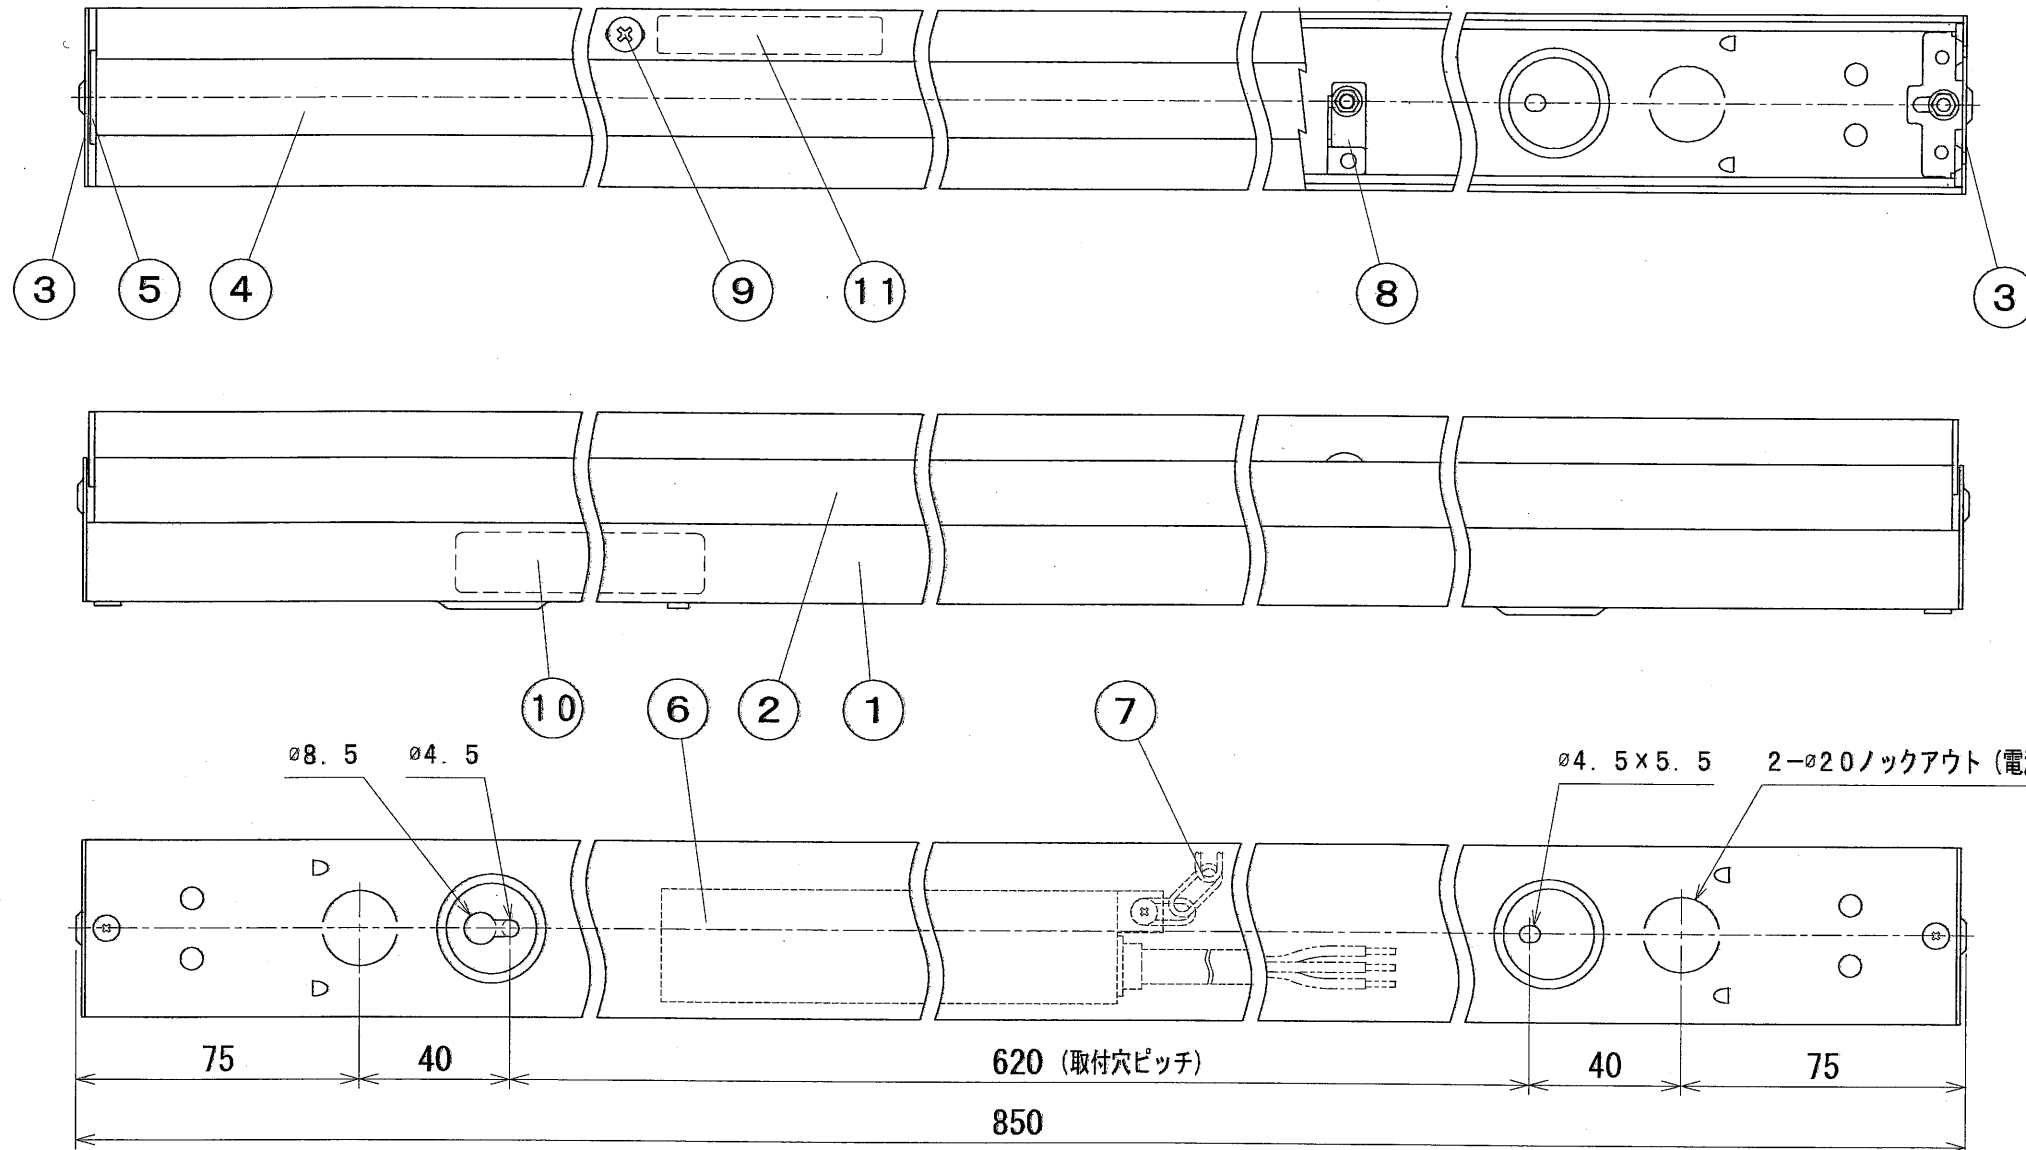

## 【器具銘板】



## 【カバー外シラベル】



## ●付属品●

取扱説明書 1枚  
電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ

|    |             |    |           |             |
|----|-------------|----|-----------|-------------|
| 11 | カバー外シラベル    | 2  | PET50     | 透明 灰字       |
| 10 | 器具銘板        | 1  | シルバーネーマ   |             |
| 9  | カバーねじ       | 2  | M4×10 トラス | 白色          |
| 8  | 固定金具        | 2  | ステンレス     |             |
| 7  | カバー落下防止チェーン | 2  | ステンレス     |             |
| 6  | 電源          | 1  |           |             |
| 5  | エンドキャップ     | 1組 | ポリカーボネイト  | 乳白          |
| 4  | 発光面カバー      | 1  | ポリカーボネイト  | 乳白 (拡散仕様)   |
| 3  | サイド板        | 1組 | SUS304    | 白色塗装        |
| 2  | 器具カバー       | 1  | AI        | 白色塗装 (防錆処理) |
| 1  | 器具本体        | 1  | AI        | 白色塗装 (防錆処理) |

| 番号 | 品名                              | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考       |
|----|---------------------------------|----|----------|----------|
| 名  | LED'S SEAMLESS照明器具【屋外型】         |    |          | 単位       |
| 称  | SO-LED850F (L28・L30・WW・W・N) -S1 |    |          | 尺度       |
|    |                                 |    |          | mm       |
|    |                                 |    |          | 1/2 (A3) |

販売元 **DNL** DNライティング株式会社

ニッポ電機株式会社

| 設計 | 製図 | 検図 | 図番         |
|----|----|----|------------|
| 小原 | 小原 | 平野 | 江渡         |
|    |    |    | 12C06A-1AT |

電源 入力電圧AC100V/200V共用 周波数 50/60Hz共用 LED色 L28:電球色 (2800K) /L30:電球色 (3000K)

| 器具形式                            | 入力電流 (A)  | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) | 色温度  |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| SO-LED850F (L28・L30・WW・W・N) -S1 | 0.30/0.20 | 15/15    | 1.3       | ／WW: 温白色 (3500K) /W: 白色 (4200K)<br>／N: 昼白色 (5000K) |