



納入仕様図面

→ スライドカバーを矢印の方向へスライドし、
← 灯具取付及び電線接続工事をします。

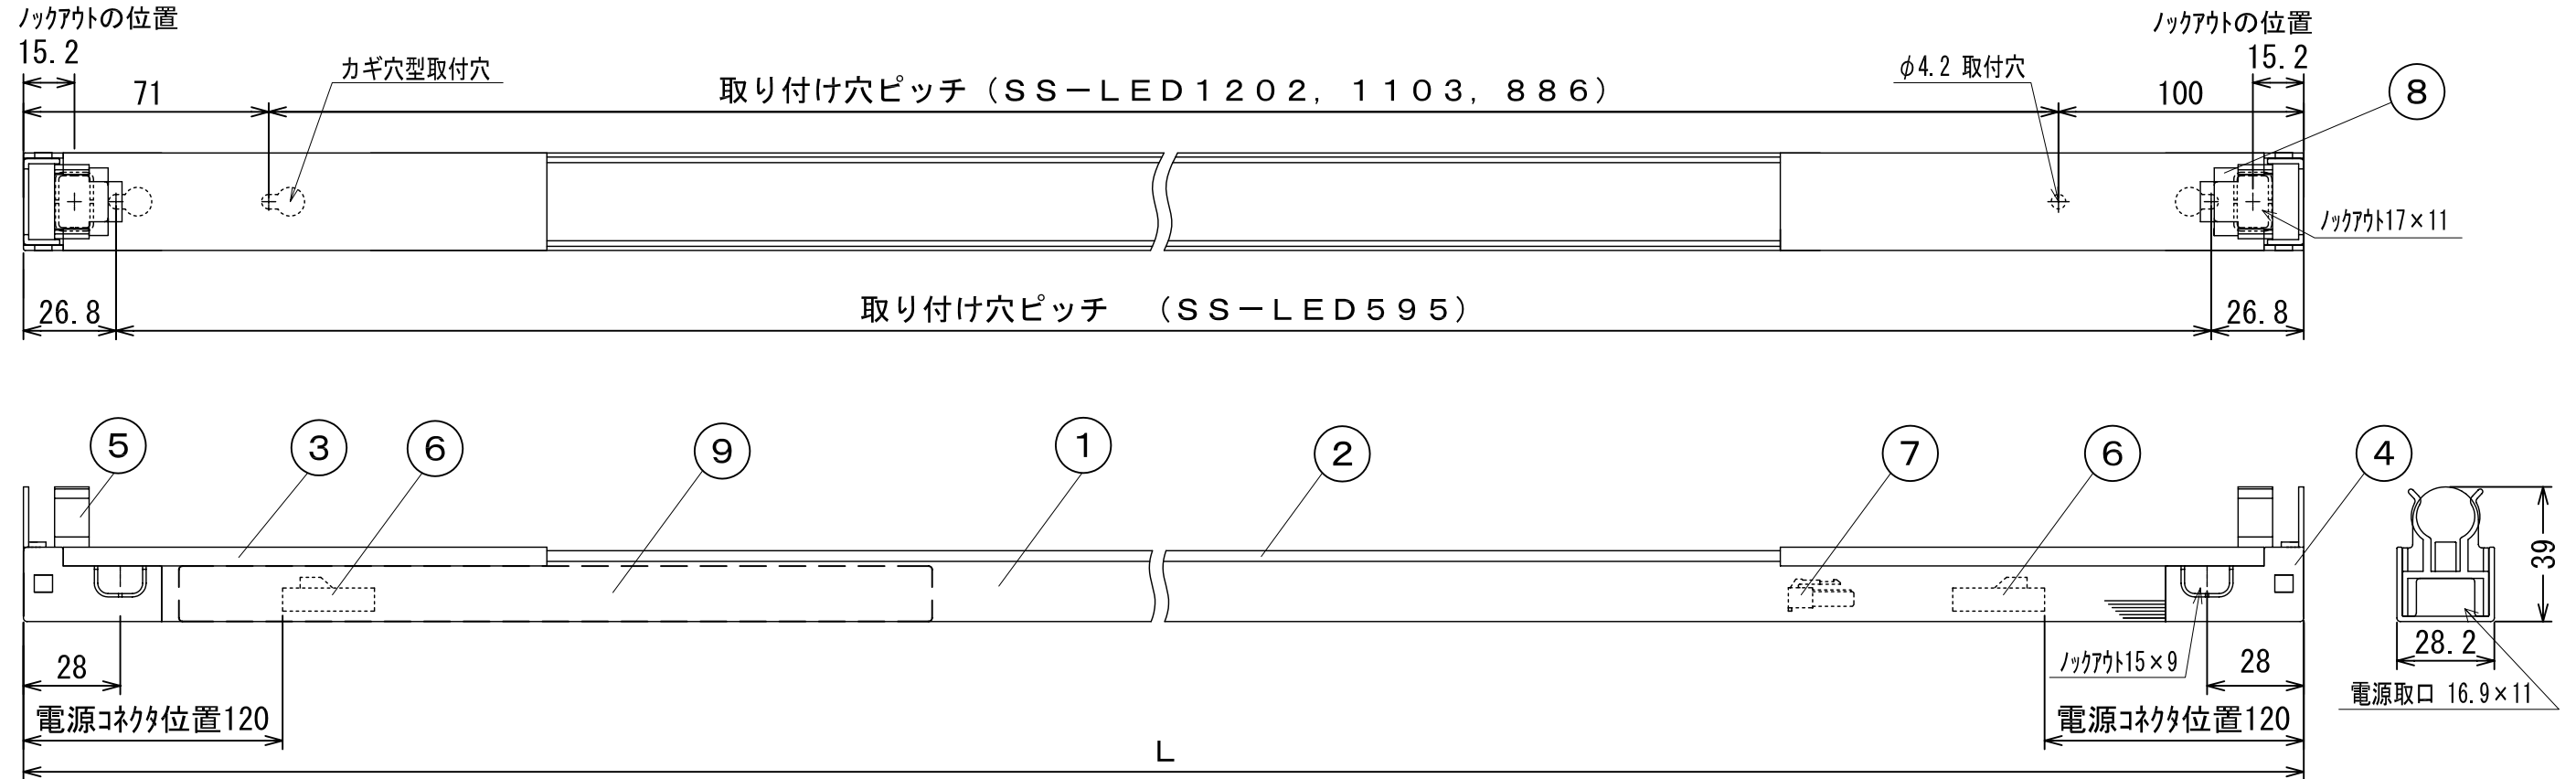

【器具銘板】



電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用

●付属品●
取扱説明書 1枚

器具形式	器具全長 L (mm)	適合LEDモジュール	モジュール寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LED電力 (W)	本体質量 (kg)
SS-LED 595	595	APS-LED 595B	591	0.155	9.0	7.5	0.37
		APS-LED 595C		0.110	6.0	5.0	
SS-LED 886	886	APS-LED 886B	882	0.210	12.5	10.5	0.52
		APS-LED 886C		0.155	9.0	8.0	
SS-LED1103	1103	APS-LED1103B	1099	0.240	15.0	13.5	0.63
SS-LED1202	1202	APS-LED1202C	1198	0.210	13.0	11.0	0.68

9	器具銘板	1	PET50 透明	
8	LEDモジュール			
7	側板	1組	ABS樹脂	
6	LEDホルダー-B	1	ABS樹脂	
5	LEDホルダー-A	1	ABS樹脂	
4	電源安全カバー	2	ABS樹脂	
3	電源コネクタ	1	ナイロン66 VO	YLR-03VF
2	カバー	1	アルミ押し出し材	B2アルマイト仕上げ
1	本体	1	アルミ押し出し材	B2アルマイト仕上げ
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	DNLED's 間接照明器具			単位
称	SS-LED0000			尺度
				mm 1/2 (A3)
販売元 DNライティング株式会社				
タイア蛍光株式会社				
設計	製図	検図	図番	
	川瀬	川田	D4043 (120629)	