
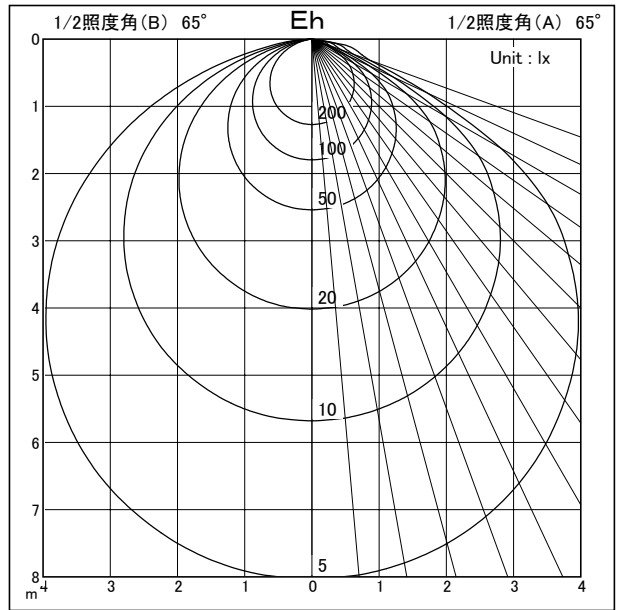
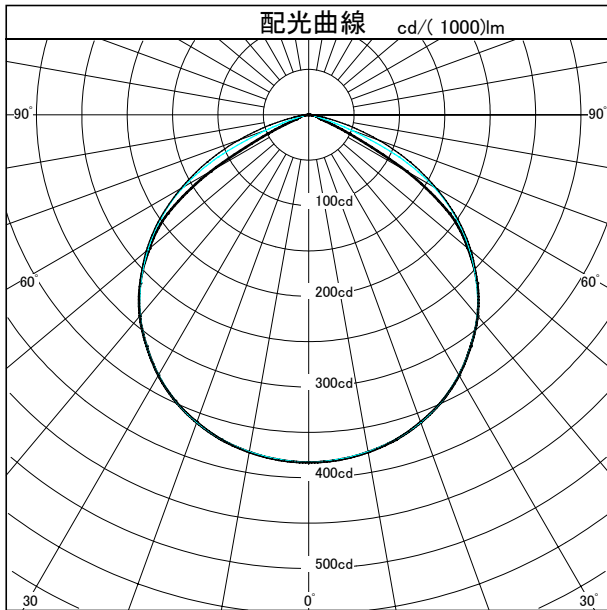


配光特性

図番 MS100550

 DN LIGHTING CO., LTD.

商品番号	SS-LED 1103		
カタログ番号	1103		
使用ランプ	ASP-LED1103BN-S1		
ランプ光束	842.0	lm	1.000
器具効率	100.0 %		
下方効率	100.0 %		
上方効率	0.0 %		
最大取付間隔			
A断面	1.28 H		
C断面	1.28 H		
B断面	1.28 H		

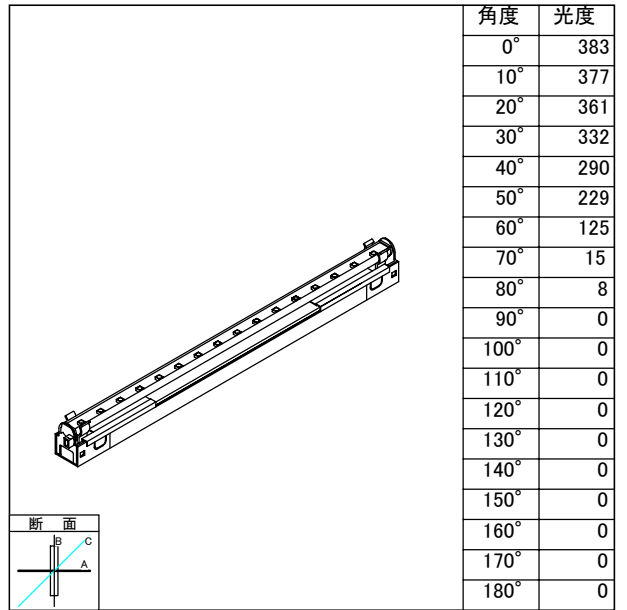

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 842 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		10												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.39	0.32	0.27	0.39	0.32	0.27	0.38	0.31	0.27	0.37	0.31	0.27	0.25
	0.70	0.52	0.44	0.39	0.51	0.44	0.39	0.50	0.43	0.38	0.48	0.43	0.38	0.36
	1.00	0.66	0.58	0.53	0.64	0.57	0.52	0.62	0.57	0.52	0.61	0.56	0.52	0.50
	1.25	0.73	0.66	0.61	0.71	0.65	0.60	0.70	0.64	0.60	0.68	0.63	0.60	0.58
	1.50	0.78	0.72	0.67	0.76	0.71	0.67	0.75	0.70	0.66	0.73	0.69	0.65	0.63
指	2.00	0.85	0.80	0.76	0.83	0.79	0.75	0.82	0.78	0.74	0.80	0.76	0.73	0.71
	2.50	0.90	0.85	0.81	0.88	0.84	0.80	0.86	0.82	0.79	0.84	0.81	0.78	0.77
	3.00	0.93	0.89	0.85	0.91	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.87	0.84	0.82	0.80
	4.00	0.97	0.94	0.91	0.95	0.92	0.89	0.93	0.90	0.88	0.91	0.89	0.87	0.85
	5.00	0.99	0.96	0.94	0.97	0.95	0.92	0.95	0.93	0.91	0.93	0.91	0.90	0.88
数	7.00	1.02	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91
	10.00	1.04	1.02	1.01	1.02	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.94

製造：NIPPO ELECTRIC CO., LTD.