

形式	SO-LEDF2-1000FL28
----	-------------------





光源	—
定格光束	1350 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	95.1 %
上方効率	4.9 %

最大取付間隔		
A断面	1.5	H
C断面	1.5	H
B断面	1.4	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	328
10	323
20	307
30	280
40	241
50	191
60	133
70	83
80	50
90	31
100	20
110	9
120	2
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

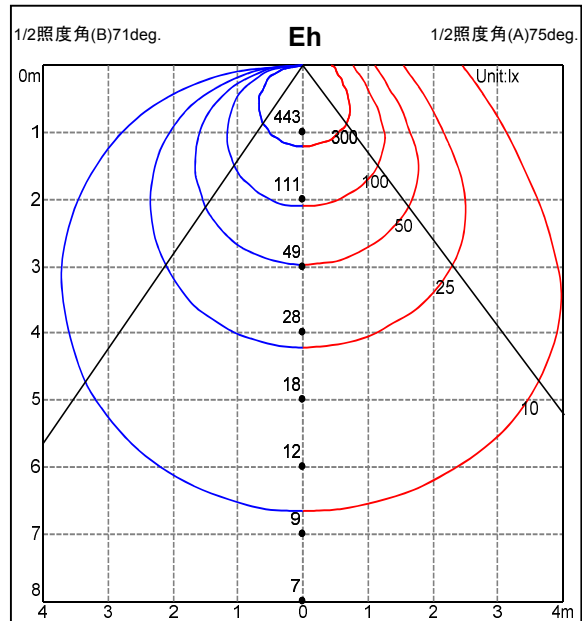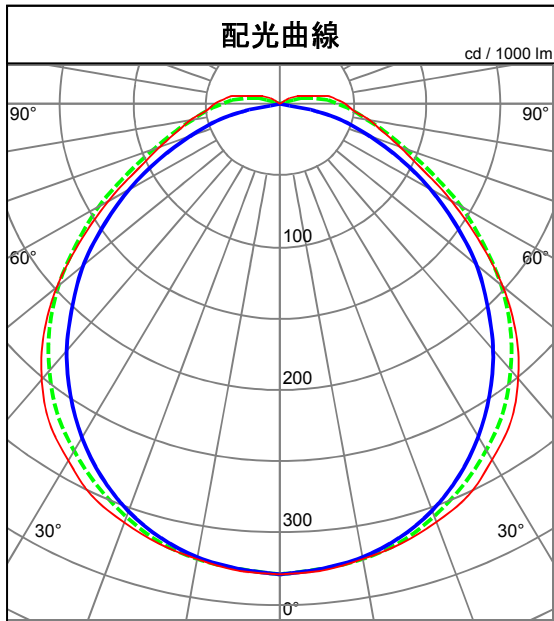

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1350.0 / (間口 * 奥行)												
床(%)		10												
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.40	0.32	0.27	0.38	0.32	0.27	0.37	0.31	0.27	0.36	0.30	0.26	0.25
	0.70	0.55	0.47	0.42	0.53	0.46	0.42	0.51	0.46	0.41	0.50	0.45	0.41	0.39
	1.00	0.71	0.65	0.60	0.69	0.63	0.59	0.67	0.62	0.58	0.65	0.61	0.58	0.56
	1.25	0.80	0.74	0.70	0.78	0.73	0.69	0.76	0.72	0.68	0.74	0.70	0.67	0.65
	1.50	0.86	0.81	0.77	0.83	0.79	0.76	0.81	0.78	0.75	0.79	0.76	0.74	0.72
	2.00	0.93	0.89	0.86	0.90	0.87	0.85	0.88	0.85	0.83	0.86	0.84	0.82	0.80
	2.50	0.96	0.94	0.91	0.94	0.92	0.89	0.92	0.90	0.88	0.89	0.88	0.86	0.84
	3.00	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.94	0.92	0.90	0.91	0.90	0.89	0.86
	4.00	1.01	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.91	0.89
	5.00	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.90
7.00	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.92
10.00	1.05	1.04	1.04	1.02	1.01	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.93