


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	入力リード	1	HVFF0.75mm ²	
4	出力リード	1	22AWG (2芯)	白色 (ライン印字マイナス側)
5	調光信号線	1	22AWG (2芯)	赤、青
6	ブッシング	2	PVC	
7	出力コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	日本圧着端子製
8	銘板	1		
9	PL表示ラベル	1		※1

納入仕様図面

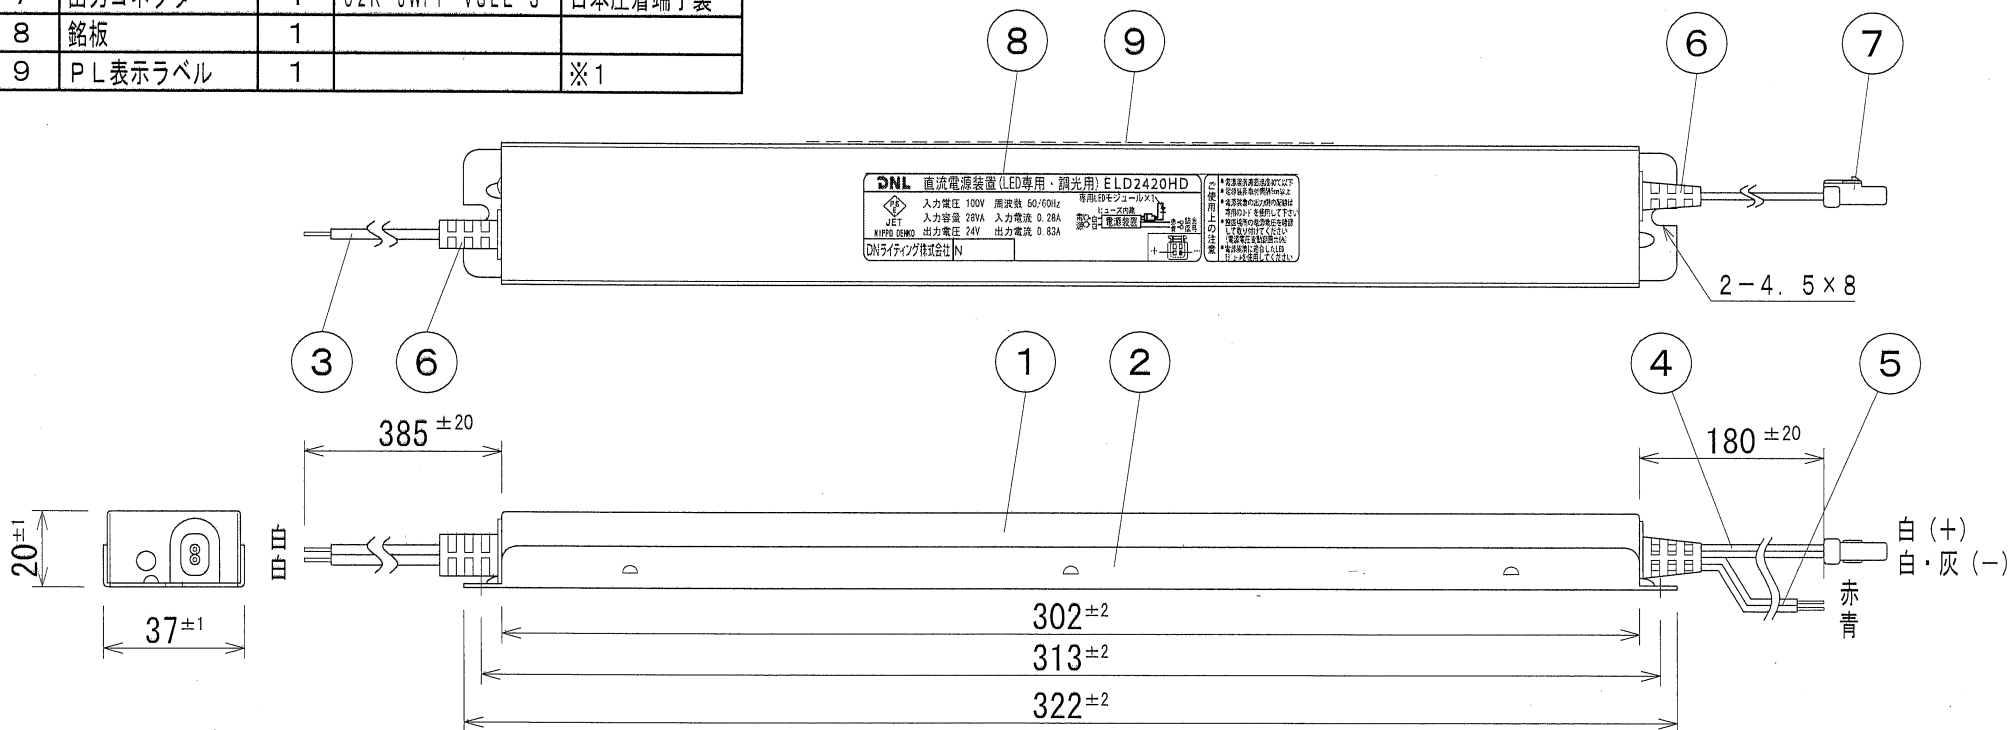

※1

<p>安全上 の注意</p> <p>警告</p>	<p>・構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。 （火災、感電、発煙等の原因）</p> <p>・湿気や油を付けないでください。（発煙の原因）</p> <p>・湿気や油を付けないでください。（発煙の原因）</p> <p>・湿気や油を付けないでください。（発煙の原因）</p>	<p>注意</p> <p>・アース線のある電源装置は必ずアースしてください。</p>
------------------------------	--	--

名称	直流電源装置 (LED専用) [調光用] ELD2420HD	単位	mm	尺度	1/2 (A4)
----	-----------------------------------	----	----	----	----------

販売元 **DNL** DNライティング株式会社

ニッポ電機株式会社

設計	製図	検図	図番
城戸	城戸	平野	小島
			12I11A-2BE

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用 使用場所 屋内用

電源形式	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)
ELD2420HD	0.28	28	24	0.83