


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	入力リード	1	HVFF0.75mm <sup>2</sup>	
4	出力リード	1	2.2AWG (2芯)	白色 (ライン印字マイナス側)
5	調光信号線	1	2.2AWG (2芯)	赤、青
6	プッシング	2	PVC	
7	出力コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	日本圧着端子製
8	銘板	1		
9	PL表示ラベル	1		※1

### 納入仕様図面

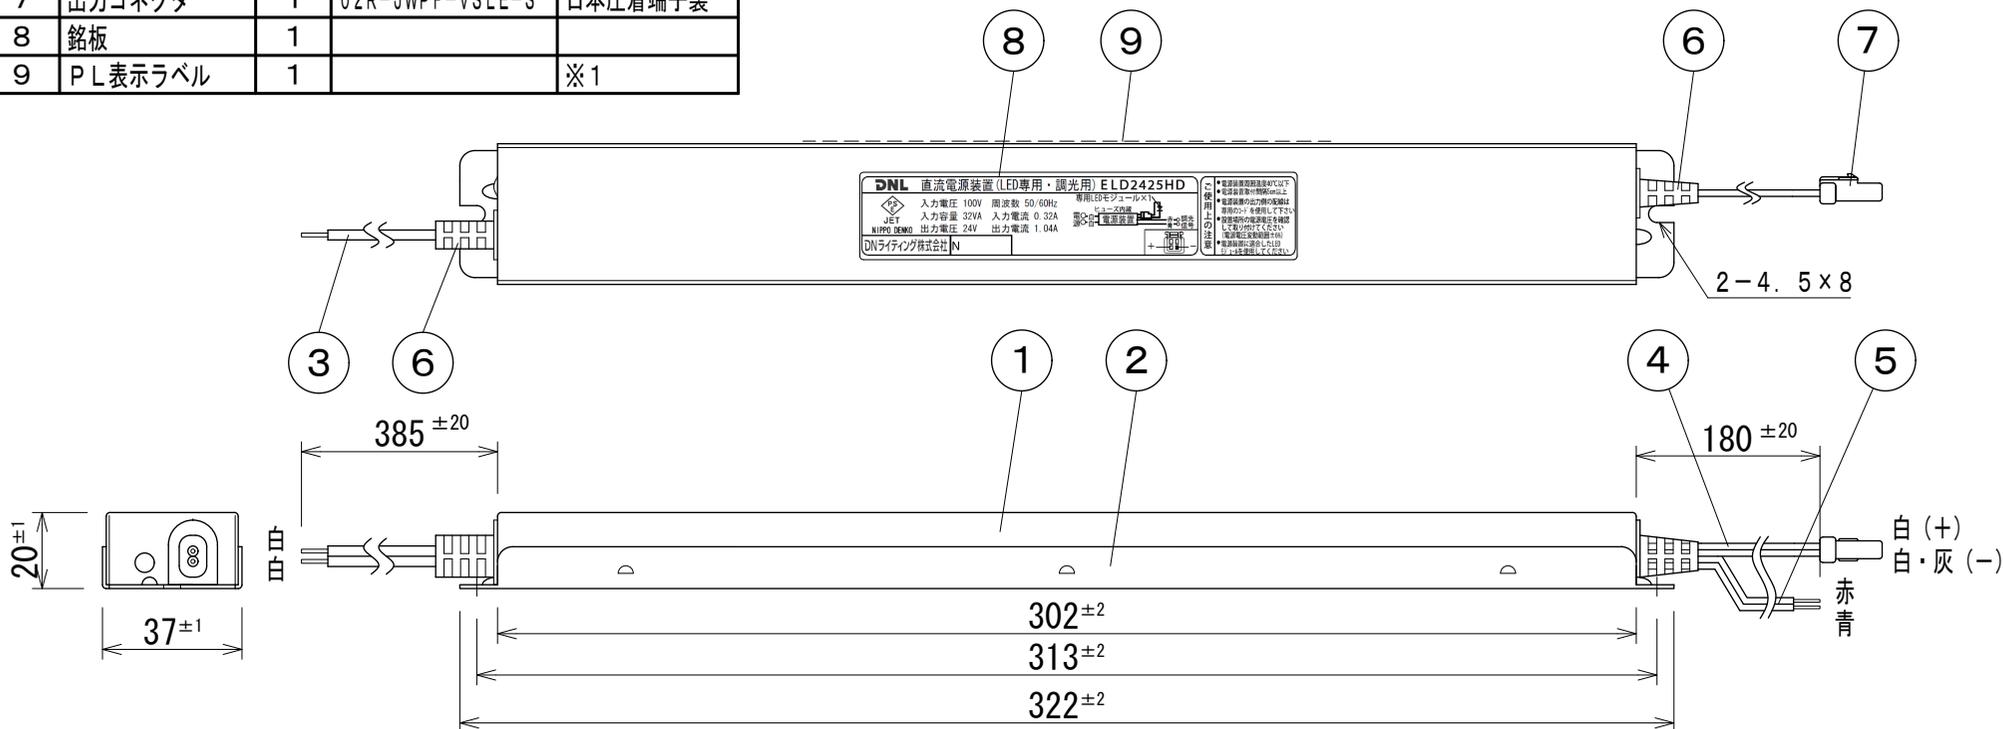

※1

<p>安全上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造を破壊したり、ケースを開けたりしないでください。(火災、感電、漏電等の原因)</li> <li>・接続作業をしないでください。(感電の原因)</li> <li>・出力線を傷めないように注意してください。(火災の原因)</li> <li>・電源接続は、確実に接続してください。(火災、感電等の原因)</li> </ul>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。</li> </ul>
---	--

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

電源形式	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)
ELD2425HD	0.32	32	24	1.04

名称	LED専用直流電源装置 (調光用) ELD2425HD	単位	mm	尺度	1/2 (A4)
----	--------------------------------	----	----	----	----------

販売元 **DNL** DNライティング株式会社

**ニッポ電機株式会社**

設計	製図	検図	図番
城戸	城戸	平野 江波戸 小島	12H02A-1BE