


納入仕様図面

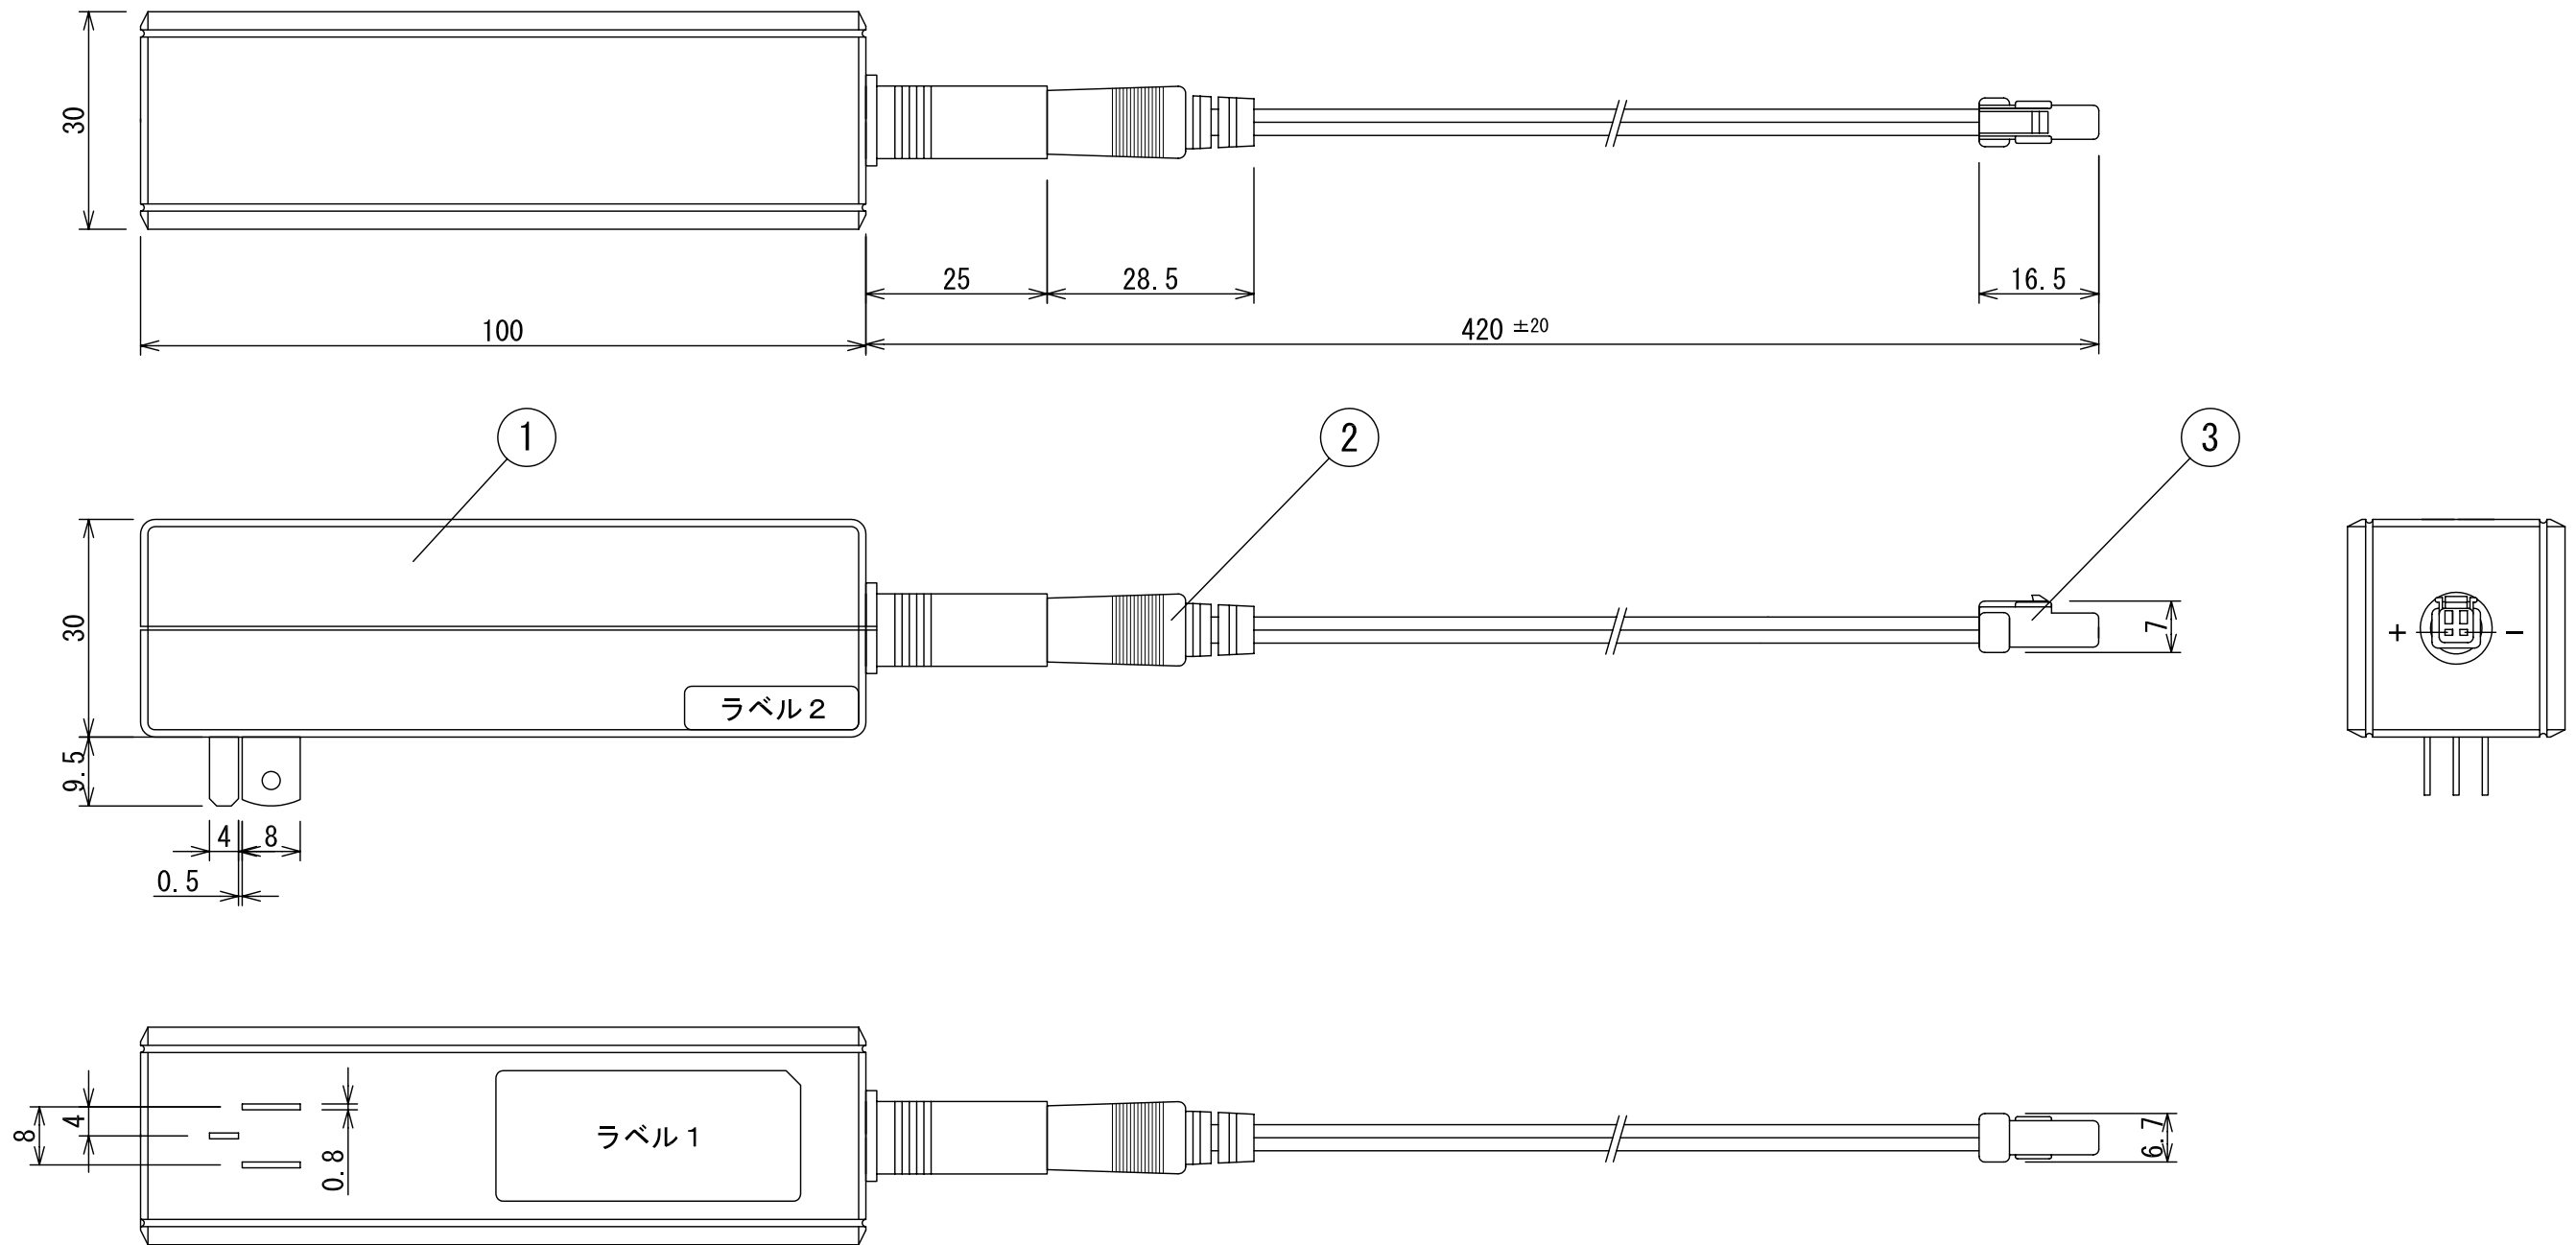

①MA12の代表特性

INPUT : AC85V~264V、47Hz~63Hz、1.24A以下
 OUTPUT : DC24V (22.8V~25.2V)、1.5A以下
 ノイズ・リップル電圧240mVp-p
 突入電流 : 60A以下 25°C、@1.5A負荷、AC230V
 電源効率 : 82%以上 @1.5A負荷、AC115V
 動作環境 : 0°C~40°C、20%RH~80%RH
 保存環境 : -25°C~80°C、0%RH~80%RH

③	出力コネクタ	1	JST製Q2R-JWPF-VSLE-S	白色
②	DCコート	1	PVC45P, AWG#24 (2芯)	白色
①	MA12	1	代表特性は左記による	白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	MA12-JST			単位 尺度 mm 1/1 (A3)
販売元	DNライティング株式会社 ダイア蛍光株式会社			
設計	製図	検図	図番	
	川瀬	川田	D4512 (120529)	