


| 番号 | 品名 | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考 |
|----|---------|----|-------------------------|-----------------|
| 1 | 本体 | 1 | Al t0.8 | |
| 2 | 底蓋 | 1 | Al t1.0 | |
| 3 | 入力リード | 1 | HVFF0.75mm ² | |
| 4 | 出力リード | 1 | 22AWG (2芯) | 白色 (ライン印字マイナス側) |
| 5 | 出力コネクタ | 1 | 02R-JWPF-VSLE-S (JST製) | |
| 6 | ブッシング | 2 | PVC | 白色 |
| 7 | 銘板 | 1 | | |
| 8 | PL表示ラベル | 1 | | ※1 |

納入仕様図面

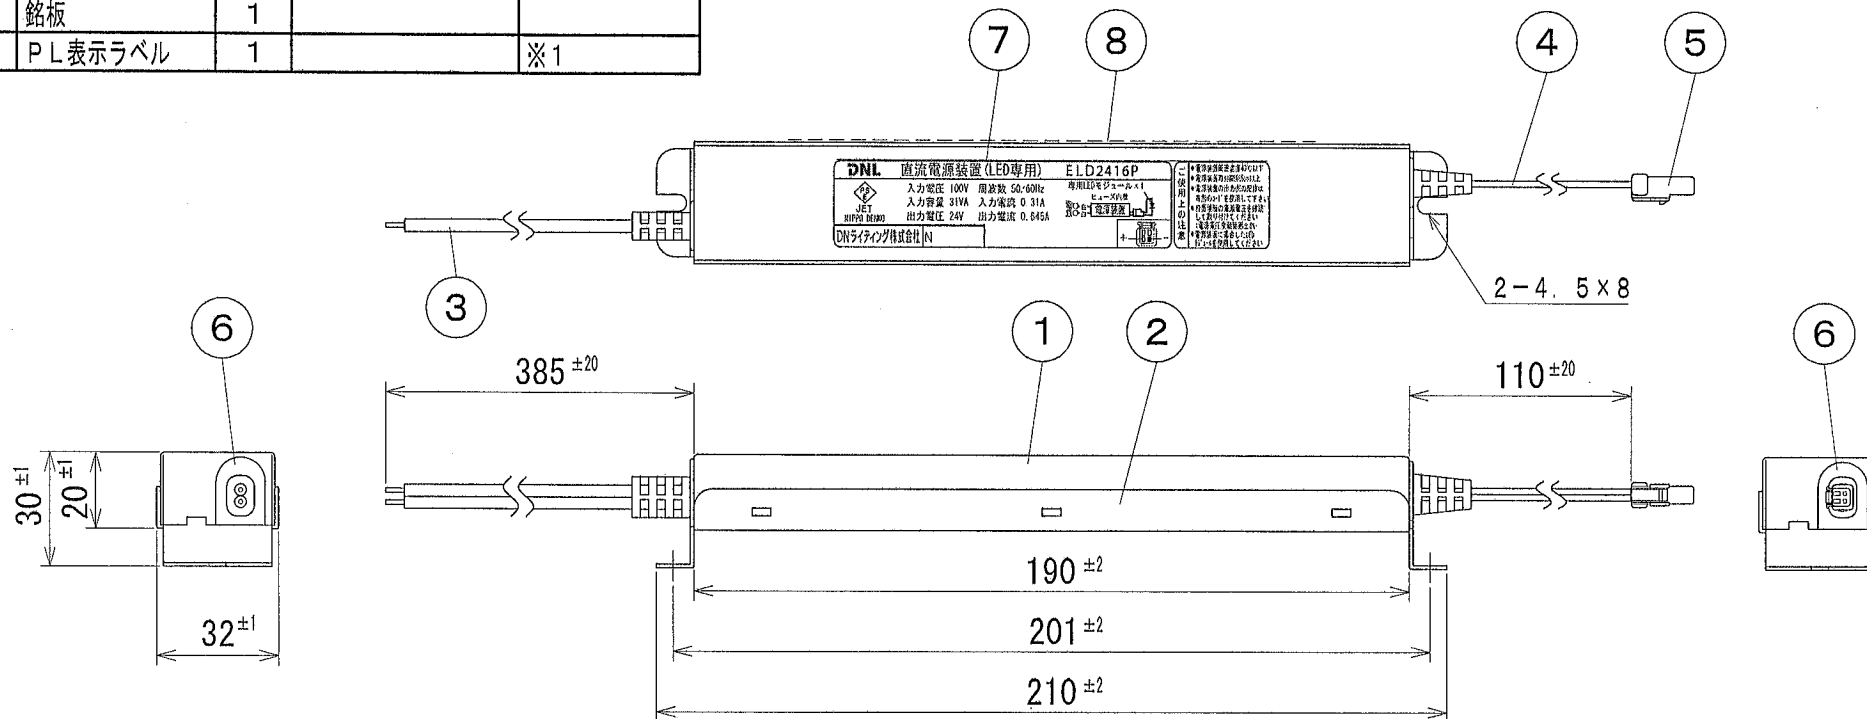

※1

| | | |
|--------|--|--|
| 安全上の注意 | <ul style="list-style-type: none"> ① 構造を破壊したり、ケースを折りたたみしないでください。 ② 内部に電圧が残留する場合があります。 ③ 液体を垂れ流さないでください。 ④ 出力端子を短絡しないようにしてください。 ⑤ 出力端子を短絡しないようにしてください。 ⑥ 出力端子を短絡しないようにしてください。 | <p>△注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑦ アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。 |
|--------|--|--|

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

| 電源形式 | 入力電流 (A) | 入力容量 (VA) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) |
|----------|----------|-----------|----------|----------|
| ELD2416P | 0.31 | 31 | 24 | 0.645 |

| | | | |
|----|----------------------------|----|----------|
| 名称 | 直流電源装置 (LED専用) ELD2416P | 単位 | 尺度 |
| | | mm | 1/2 (A4) |

販売元 **DNL** DNライティング株式会社

ニッポ電機株式会社

| 設計 | 製図 | 検図 | 図番 |
|-----|----|----|------------|
| 江波戸 | 城戸 | 平野 | 江波戸 |
| | | | 12H29A-2BE |