


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	入力リード	1	HVFF0.75mm <sup>2</sup>	
4	出力リード	1	22AWG (2芯)	白色 (ライン印字マイナス側)
5	出力コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S (JST製)	
6	プッシング	2	PVC	白色
7	銘板	1		
8	PL表示ラベル	1		※1

### 納入仕様図面

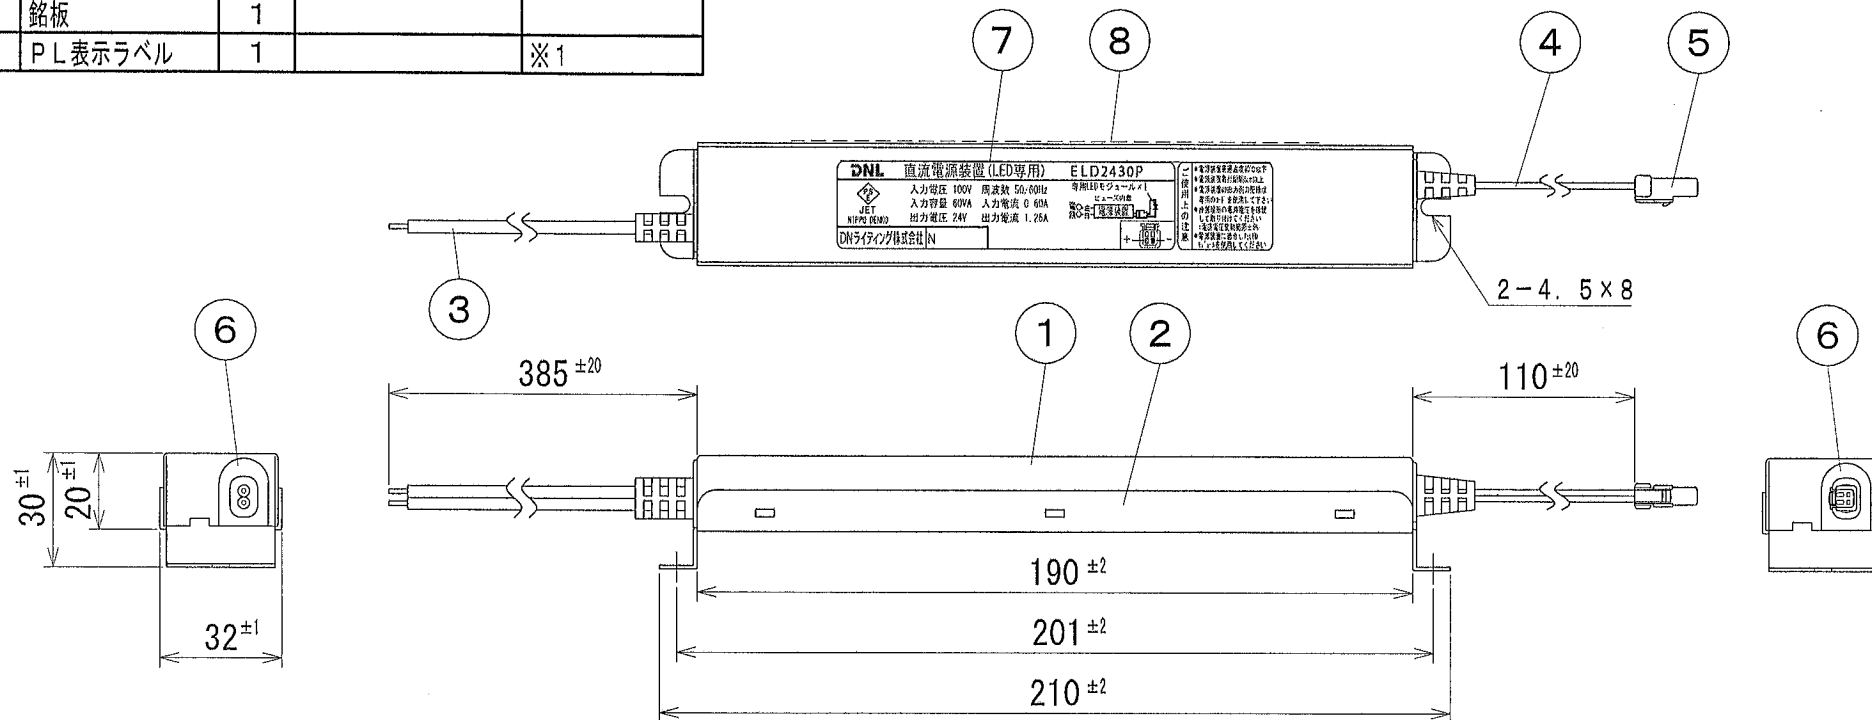

※1

安全上の注意	① 故障を改善したり、ケースを開けたりしないでください。 (火災、感電、発煙等の原因)	△ 注意 ・アース線のある電源装置は、必ずアースしてください。
	② 点検作業をしないでください。(発熱の原因) ③ 出力端子の接続しない状態で接続しないでください。(火災の原因) ④ 電線接続は、確実に接続してください。(火災、感電等の原因)	

名称	直流電源装置 (LED専用) ELD2430P	単位	尺度
		mm	1/2 (A4)

販売元 **DNL** DNライティング株式会社

**ニッポ電機株式会社**

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

電源形式	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)
ELD2430P	0.60	60	24	1.25

設計	製図	検図	図番
			12H29A-3BE